

BGA 300.0

**STIHL**



<b>2 - 16</b>	Uputa za uporabu
<b>16 - 31</b>	Návod na obsluhu
<b>31 - 45</b>	Lietošanas instrukcija
<b>45 - 58</b>	Kasutusjuhend
<b>58 - 72</b>	Eksplotaatavimo instrukcija
<b>72 - 87</b>	Navodilo za uporabo



## Popis sadržaja

1	Predgovor.....	2
2	Informacije uz ovu uputu za uporabu.....	2
3	Pregled.....	3
4	Upute o sigurnosti u radu.....	3
5	Uređaj za puhanje pripremiti za primjenu..	6
6	Sastaviti uređaj za puhanje.....	7
7	Umetnuti i izvaditi akumulator.....	7
8	Uređaj za puhanje podesiti za poslužitelja..	8
9	Uređaj za puhanje ukloniti/uključiti i iskloniti/isključiti.....	9
10	Provjeriti uređaj za puhanje.....	9
11	Raditi s uređajem za puhanje.....	10
12	Nakon rada.....	11
13	Transport.....	11
14	Pohranjivanje/skladištenje.....	11
15	Čistiti.....	11
16	Održavati i popravljati.....	11
17	Odkloniti smetnje/kvarove.....	11
18	Tehnički podaci.....	12
19	Pričuvni dijelovi i pribor.....	13
20	Zbrinjavanje.....	13
21	EU-izjava o sukladnosti.....	13
22	Opće upute o sigurnosti u radu za električne alate.....	14
23	Adrese.....	16

## 1 Predgovor

Dragi kupci,

radujemo nas da ste se odlučili za tvrtku STIHL. Svoje proizvode razvijamo i izrađujemo u vrhunskoj kvaliteti sukladno potrebama naših kupaca. Tako i pri ekstremnim zahtjevima nastaju proizvodi velike pouzdanosti.

STIHL pruža vrhunsku kakvoću i pri servisiranju. Naš stručni trgovac jamči kompetentno savjetovanje i upućivanje, kao i sveobuhvatnu tehničku skrb.

Tvrtka STIHL izričito je posvećena održivom i odgovornom opođenju prema prirodi. Ove upute za uporabu pomažu vam da svoj proizvod tvrtke STIHL rabite na siguran i ekološki način s dugim rokom trajanja.

Zahvaljujemo vam na povjerenju i želimo vam mnogo radosti s vašim proizvodom tvrtke STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

**VAŽNO! PRIJE KORIŠTENJA PROČITATI I POHRANITI NA SIGURNO MJESTO.**

## 2 Informacije uz ovu uputu za uporabu

### 2.1 Važeći dokumenti

Vrijede lokalni sigurnosni propisi.

- Uz ove upute za uporabu dodatno s razumijevanjem pročitajte sljedeće dokumente i pohranite ih u svrhu kasnije upotrebe:

– Uputu za uporabu za akumulator  
STIHL AR L

– Upute za uporabu uređaja za punjenje  
STIHL AL 301, 301-4, 500

– Sigurnosne informacije za akumulatore i proizvode s ugrađenim akumulatorom dрушta STIHL: [www.stihl.com/safety-data-sheets](http://www.stihl.com/safety-data-sheets)

### 2.2 Označavanje upozornih uputa u tekstu



#### UPOZORENJE

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt.
- Navedene mjere mogu sprječiti teške ozljede ili smrt.

#### UPUTA

- Uputa ukazuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati štete na stvarima.
- Navedene mjere mogu sprječiti štete na stvarima.


### 2.3 Simboli u tekstu



Ovaj simbol upućuje na poglavje u ovoj uputi za uporabu.

### 3 Pregled

#### 3.1 Uređaj za puhanje

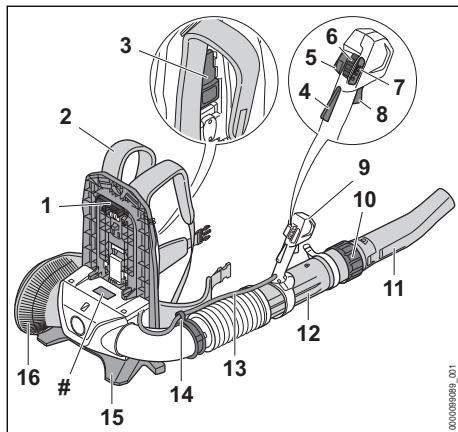

##### 1 Utikač

Utikač povezuje uređaj za puhanje s akumulatorom.

##### 2 Remen za nošenje

Remen za nošenje raspoređuje težinu uređaja za puhanje na tijelu.

##### 3 Poluga

Poluga pričvršćuje akumulator na sustav za nošenje.

##### 4 Zapor sklopne poluge

Zapor sklopne poluge deblokira sklopnu polugu.

##### 5 Tipka za utvrđeni gas

Tipka za utvrđeni gas blokira trenutnu snagu puhanja.

##### 6 Zasun za otvaranje

Zasun za otvaranje služi za uključivanje uređaja za puhanje i postavljanje stupnja snage.

##### 7 LE diode

LE diode pokazuju namješteni stupanj snage.

##### 8 Sklopna poluga

Sklopna poluga uključuje i isključuje uređaj za puhanje.

##### 9 Ručka za upravljanje

Ručka za upravljanje služi za držanje i vođenje cijevi za puhanje te za rukovanje njome.

##### 10 Preturna matica

Preturna matica služi za podežavanje dužine cijevi za puhanje.

##### 11 Mlaznica

Mlaznica vodi i usnopljuje zračnu struju.

##### 12 Cijev za puhanje

Cijev za puhanje vodi zračnu struju.

##### 13 Kabelski snop

Kabelski snop povezuje polugu za gas s motorom.

##### 14 Držač za snop kabela

Držač za snop kabela služi za učvršćivanje raspleta kraja kabela.

##### 15 Postolje

Postolje služi za odlaganje uređaja za puhanje na tlo.

##### 16 Zaštitna rešetka

Zaštitna rešetka štiti korisnika od pokretnih dijelova u uređaju za puhanje.

#### # Pločica s oznakom snage s brojem stroja

### 3.2 Simboli

Simboli mogu biti na uređaju za puhanje i imaju sljedeće značenje:



U ovom je položaju otvorena preturna matica. Cijev za puhanje može se izvući.



U ovom je položaju zatvorena preturna matica. Cijev za puhanje ne može se izvući.



Poluga se čujno uglavljuje.



Okrenite u ovom smjeru kako biste dogradili mlaznicu.



Gurnite prema naprijed zasun za otvaranje da biste uključili uređaj za puhanje i postavili stupanj snage.



Aktivacija i deaktivacija tipke za utvrđeni gas.



Zajamčena razina zvučne snage u skladu s Direktivom 2000/14/EZ u dB(A) da bi emisije buke proizvoda bile usporedive.



Proizvod nemojte odlagati s kućnim otpadom.

### 4 Upute o sigurnosti u radu

#### 4.1 Simboli upozorenja

Simboli upozorenja na uređaju za puhanje imaju sljedeće značenje:



Slijedite upute za sigurnost u radu i njihove mjere.



S razumijevanjem pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih.



Nosite zaštitne naočale i štitnik za zaštitu sluha.



Dugu kosu zavežite tako da ne može biti povučena u uređaj za puhanje.



Pridržavajte se uputa o sigurnosti u radu gledе zavrloženih predmeta i odgovarajućih mjera.



Održavajte sigurnosni razmak.



Izvadite akumulator za vrijeme prekida rada, transporta, skladištenja, održavanja ili vršenja popravka.

## 4.2 Namjenska upotreba

Uredaj za puhanje STIHL BGA 300.0 služi za otpuhivanje lišća, trave, papira i sličnih materijala.

Uredaj za puhanje može se upotrebljavati po kiši.

Ovaj uređaj za puhanje opskrbljuje se energijom putem akumulatora STIHL AR L.

## ⚠️ UPOZORENJE

- Akumulatori koje društvo STIHL nije odobrilo za uređaj za puhanje mogu izazvati požare i eksplozije. Moguće su teške ozljede ili smrti osoba i može nastati materijalna šteta.
  - ▶ Uredaj za puhanje upotrebljavajte s akumulatom STIHL AR L.
- Ukoliko se uređaj za puhanje ili akumulator ne upotrebljavaju u skladu s odredbama, osobe mogu biti teško ozlijedene ili usmrćene i može nastati šteta na stvarima.
  - ▶ Uredaj za puhanje upotrebljavajte kako je opisano u ovoj uputi za uporabu.
  - ▶ Upotrebljavajte akumulator kako je opisano u uputi za uporabu akumulatora STIHL AR L.

## 4.3 Zahtjevi za korisnika

## ⚠️ UPOZORENJE

- Poslužitelji bez poduke ne mogu prepoznati i procijeniti opasnosti od uređaja za puhanje.

Korisnik ili druge osobe mogu se teško ozlijediti ili smrtno stradati.



▶ S razumijevanjem pročitajte uputu za uporabu i pohranite je radi kasnijeg korištenja.

- ▶ Ako se uređaj za puhanje predaje drugoj osobi: predajte i uputu za uporabu.
- ▶ Osigurajte da korisnik ispunjava sljedeće zahtjeve:
  - Korisnik je odmoren.
  - Korisnik je tjelesno, osjetilno i duhovno sposoban posluživati uređaj za puhanje i s njime raditi. Ako korisnik ima tjelesna, osjetilna ili duševna ograničenja, s njima smije raditi samo pod nadzorom ili prema uputi odgovorne osobe.
  - Korisnik može prepoznati i ocijeniti opasnosti uređaja za puhanje.
  - Korisnik je punoljetan ili je pod nadzrom obučen za određenu profesiju u skladu s nacionalnim propisima.
  - Korisnik je dobio poduku od stručnog trgovca tvrtke STIHL ili od stručne osobe prije nego što je počeo prvi puta raditi s uređajem za puhanje.
  - Korisnik nije pod utjecajem alkohola, lijekova ili droga.
- ▶ Ako postoje nejasnoće: potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

## 4.4 Odjeća i oprema

## ⚠️ UPOZORENJE

- Za vrijeme rada duga kosa može biti povučena u uređaj za puhanje. Korisnik se može teško ozlijediti.
  - ▶ Svežite i zaštitite dugu kosu tako da se nalazi iznad ramena da se ne bi mogla povući u uređaj za puhanje.
- Za vrijeme rada predmeti mogu biti odbačeni u vis velikom brzinom. Korisnik se može ozlijediti.
  - ▶ Nositi zaštitne naočale koje usko prijedaju. Prikladne zaštitne naočale provjerene su prema normi EN 166 ili prema nacionalnim propisima i mogu se s odgovarajućom oznakom dobiti u trgovini.
  - ▶ Nosite duge hlače.
- Za vrijeme rada nastaje buka. Buka može oštetiti sluš.
  - ▶ Nositi štitnik za zaštitu sluha.




- Za vrijeme rada može se zavrtložiti prašina. Udahnuta prašina može naštetići zdravlju i izazvati alergijsku reakciju.
  - Ako se zavrtloži prašina: nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neprikladna odjeća može se zaplesti u drvu, šipražu i uređaju za puhanje. Korisnik koji ne nosi prikladnu odjeću može se teško ozlijediti.
  - Nositi usko prianjajuću odjeću.
  - Odložiti šalove i nakit.
- Ako korisnik nosi neprikladnu obuću, može se pokliznuti. Korisnik se može ozlijediti.
  - Nosite čvrstu, zatvorenu obuću s prianjajućim potplatom.

## 4.5 Područje rada i okolina

### ▲ UPOZORENJE

- Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i životinje ne mogu prepoznati te procijeniti opasnosti uređaja za puhanje i zavltanih predmeta. Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i životinje mogu se teško ozlijediti te može nastati materijalna šteta.



- Osobe koje ne sudjeluju u radu, djecu i životinje držite u krugu od 5 m udaljenosti od radnog područja.

- Prema predmetima održavajte razmak od 5 m.
- Nemojte ostavljati uređaj za puhanje bez nadzora.
- Osigurajte da se djeca ne mogu igrati uređajem za puhanje.
- Električni ugradbeni dijelovi uređaja za puhanje mogu proizvesti iskre. Iskre u lako zapaljivom ili eksplozivnom okruženju mogu izazvati požare i eksplozije. Moguće su teške ozljede ili smrti osoba i može nastati materijalna šteta.
- Nemojte raditi u lako zapaljivom i eksplozivnom okruženju.

## 4.6 Sigurnosno ispravno stanje

Uređaj za puhanje ju sigurnosno je ispravnom stanju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Uređaj za puhanje nije oštećen.
- Uređaj za puhanje čist je i suh.
- Elementi za korištenje funkcioniраju i na njima nisu vršene izmjene.
- Za ovaj uređaj za puhanje montiran je originalni pribor društva STIHL.
- Pribor je ispravno montiran.

### ▲ UPOZORENJE

- U sigurnosno neispravnom stanju ugradbeni dijelovi više ne mogu ispravno funkcioniрати i

sigurnosne naprave mogu se deaktivirati.

Osobe se mogu teško ozlijediti ili smrtno stradati.

- Radite s neoštećenim uređajem za puhanje.
- Ako je uređaj za puhanje onečišćen ili je mokar: očistite uređaj za puhanje i pustite ga da se posuši.
- Nemojte vršiti izmjene na uređaju za puhanje. Izuzetak: dogradnja odgovarajuće mlažnice za ovaj uređaj za puhanje.
- Ako elementi za korištenje ne rade: nemojte raditi s uređajem za puhanje.
- Za ovaj uređaj za puhanje montirajte originalni pribor društva STIHL.
- Montirajte pribor kako je opisano u ovim uputama za uporabu ili u uputama za uporabu pribora.
- Nemojte gurati predmete u otvore uređaja za puhanje.
- Zamijenite istrošene ili oštećene natpise s napomenama.
- Ako postoje nejasnoće: potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

## 4.7 Korištenje

### ▲ UPOZORENJE

- U određenim situacijama korisnik više ne može koncentrirano raditi. Korisnik se može spotaknuti, pasti i biti teško ozlijeđen.
  - Radite mirno i promišljeno.
  - Ako su osvjetljenje i vidljivost loši: nemojte raditi s uređajem za puhanje.
  - Uređajem za puhanje rukovati samostalno.
  - Nemojte raditi preko visine ramena.
  - Pazite na prepreke.
  - Radite stojeći na tlu i održavajte ravnotežu. Ako treba raditi na visini: upotrijebite radnu podiznu platformu ili sigurnu skelu.
  - Ako se pojave znakovi umora, napravite stanku u radu.
  - Otpuhujte u smjeru vjetra.
- Za vrijeme rada predmeti mogu biti odbačeni u vis velikom brzinom. Osobe i životinje mogu se ozlijediti te mogu nastati materijalne štete.
  - Nemojte otpuhivati u smjeru osoba, životinja i predmeta.



- Ako na uređaju za puhanje za vrijeme rada nastanu promjene ili se neobično ponaša, moguće je da uređaj za puhanje nije u sigurnosno ispravnom stanju. Osobe se mogu teško ozlijediti i može nastati materijalna šteta.

- ▶ Prekinite rad, izvadite akumulator i potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.
- Za vrijeme rada uređaj za puhanje može vibrirati.
  - ▶ Napravite stanku u radu.
  - ▶ Ako nastupe naznake smetnji u cirkulaciji: potražite pomoć lječnika.
- Zbog zavrložene prašine uređaj za puhanje može se elektrostatski napuniti. U određenim uvjetima okoliša (npr. suhi okoliš) uređaj za puhanje može se naglo isprazniti i mogu se pojaviti iskre. Iskre u lako zapaljivom ili eksplozivnom okruženju mogu izazvati požare i eksplozije. Moguće su teške ozljede ili smrti osoba i može nastati materijalna šteta.
  - ▶ Nemojte raditi u lako zapaljivom i eksplozivnom okruženju.
- U opasnim situacijama korisnika može zahvatiti panika pa ne može odložiti sustav za nošenje. Korisnik se može teško ozlijediti.
  - ▶ Vježbate odlaganje sustava za nošenje.

## 4.8 Transport

### ⚠ UPOZORENJE

- Za vrijeme transporta uređaj za puhanje može se prevrnuti ili pomicati. Može doći do ozljeda i materijalne štete.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Uredaj za puhanje osigurajte zateznim trakama, remenjem ili mrežom tako da se ne može prevrnuti niti pomaknuti.

## 4.9 Skladištenje

### ⚠ UPOZORENJE

- Djeca ne mogu prepoznati i procijeniti opasnosti od uređaja za puhanje. Djeca se mogu teško ozlijediti.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Uredaj za puhanje pohraniti izvan dosega djece.

- Električni kontakti na uređaju za puhanje i metalni ugradbeni dijelovi mogu korodirati uslijed vlage. Uredaj za puhanje može se oštetiti.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Uredaj za puhanje pohraniti čist i suh.

## 4.10 Čišćenje, održavanje, popravak

### ⚠ UPOZORENJE

- Ako je za vrijeme čišćenja, održavanja ili vršenja popravka umetnut akumulator, uređaj za puhanje može se nehodno uključiti. Osobe se mogu teško ozlijediti i može nastati materijalna šteta.



- ▶ Izvadite akumulator.

- Oštra sredstva za čišćenje, čišćenje vodenim mlazom ili šiljasti predmeti mogu oštetiti uređaj za puhanje i akumulator. Ako se uređaj za puhanje ili akumulator ne čiste kako je opisano u ovoj uputi za uporabu, dijelovi ne mogu više ispravno funkcionirati i sigurnosne naprave stavljaju se izvan snage. Osobe se mogu teško ozlijediti.

- ▶ Uredaj za puhanje i akumulator čistite kako je opisano u ovoj uputi za uporabu.

- Ako se uređaj za puhanje ili akumulator ne održavaju i ne popravljaju ispravno, dijelovi više ne mogu ispravno funkcionirati i sigurnosne naprave stavljaju se izvan snage. Osobe se mogu teško ozlijediti ili smrtno stradati.

- ▶ Ne održavajte niti popravljajte sami uređaj za puhanje i akumulator.

- ▶ Ako se uređaj za puhanje ili akumulator moraju održavati ili popraviti: potražiti pomoć stručnog trgovca poduzeća STIHL.

## 5 Uredaj za puhanje pripremiti za primjenu

### 5.1 Priprema uređaja za puhanje za primjenu


Prije svakog početka rada moraju se izvršiti sljedeći koraci:

- ▶ Osigurajte da se sljedeći ugradbeni dijelovi nalaze u sigurnosno ispravnom stanju:
  - Uredaj za puhanje, **4.6.**
  - Akumulator kako je opisano u uputi za uporabu akumulatora STIHL AR **L**.
- ▶ Provjerite akumulator kako je opisano u uputi za uporabu akumulatora STIHL AR **L**.
- ▶ Akumulator napunite u potpunosti kako je opisano u uputama za uporabu uređaja za punjenje STIHL AL 301, 301-4, 500.
- ▶ Očistite uređaj za puhanje, **15.**
- ▶ Dogradite cijev za puhanje, **6.1.**
- ▶ Montirajte mlaznicu, **6.2.**
- ▶ Postavite i namjestite remen za nošenje **8.1.**


- ▶ Provjerite elemente za rukovanje, □ 10.
- ▶ Ako se koraci ne mogu izvršiti: ne upotrebjavajte uređaj za puhanje i potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

## 6 Sastaviti uređaj za puhanje


### 6.1 Dogradnja cijevi za puhanje

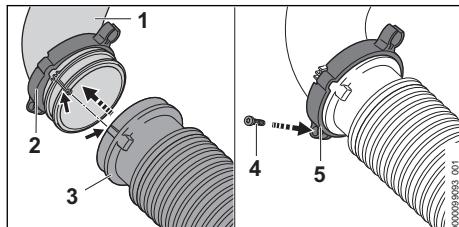

- ▶ Gurnite „obujmicu s držaćem za snop kabela“ (2) na zakriviljenu cijev (1).
- ▶ Nataknite naborano crijevo (3) na zakriviljenu cijev (1).  
Naborano crijevo (3) završava u ravnini zakriviljene cijevi (1).
- ▶ Gurnite „obujmicu s držaćem za snop kabela“ (2) do graničnika na naborano crijevo (3) i usmjerite tako da oko vijka (5) gleda prema dolje.
- ▶ Uvrnite i pritegnite vijak (4).

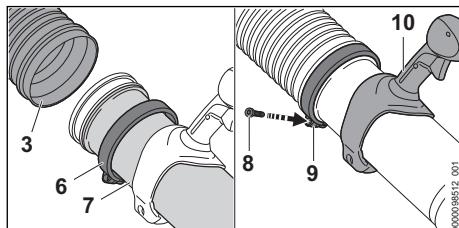


- ▶ Nataknite obujmicu (6) na cijev za puhanje (7).
- ▶ Nataknite cijev za puhanje (7) do graničnika na naborano crijevo (3).
- ▶ Usmjerite cijev za puhanje (7) tako da je ručka (10) okrenuta prema gore.
- ▶ Gurnite obujmicu (6) do graničnika na naborano crijevo (3) i usmjerite tako da oko vijka (9) gleda prema dolje.
- ▶ Uvrnite i pritegnite vijak (8).

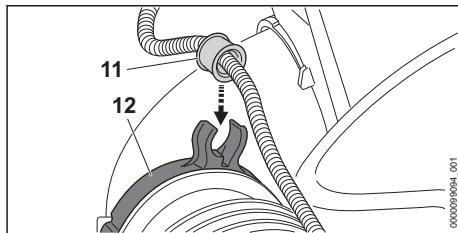

- ▶ Pritisnite čahuru (11) u držać za snop kabela (12).
- ▶ Čahura čujno uskače.

### 6.2 Montaža i demontaža mlaznice


- ▶ Zaustavite motor.

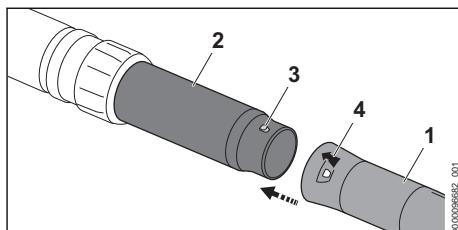


- ▶ Rukavac (3) i rupu (4) dovedite na jednaku visinu.
- ▶ Nataknite mlaznicu (1) na cijev za puhanje (2).
- ▶ Zaokrećite mlaznicu (1) dok se ne uglavi.  
Mlaznica se više ne smije demontirati.

## 7 Umetnuti i izvaditi akumulator


### 7.1 Umetanje akumulatora

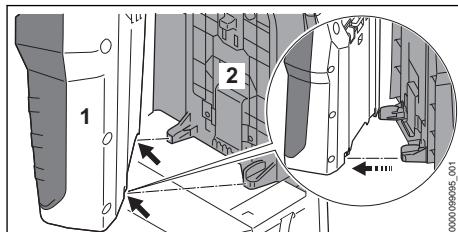

- ▶ Postavite akumulator (1) na leđnu ploču (2) tako da vodila na leđnoj ploči (2) budu uskladjena sa šupljinama na akumulatoru (1).

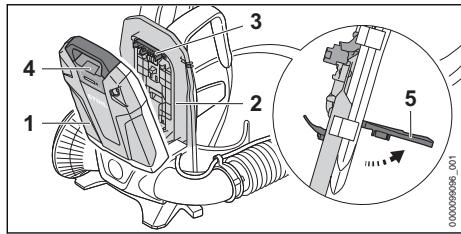

- ▶ Postavite i držite polugu (5).
- ▶ Pritisnite akumulator (1) na leđnu ploču (2) dok utikač (3) ne nalegne na utičnicu (4).

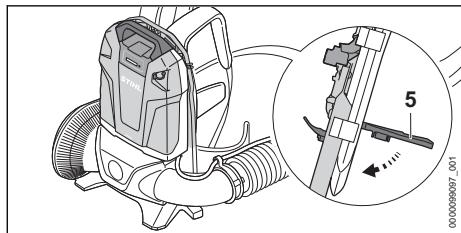

- ▶ Pritisnite polugu (5) prema dolje dok se čujno ne uglavi.

## 7.2 Vađenje akumulatora


- ▶ Uređaj za puhanje postavite na ravnu površinu.
- ▶ Postavite polugu.
- ▶ Skinite akumulator.

# 8 Uređaj za puhanje podesiti za poslužitelja


## 8.1 Polagati i odlagati remen za nošenje

### 8.1.1 Postavljanje i namještanje remena za nošenje

- ▶ Postavite uređaj za puhanje na leđa.

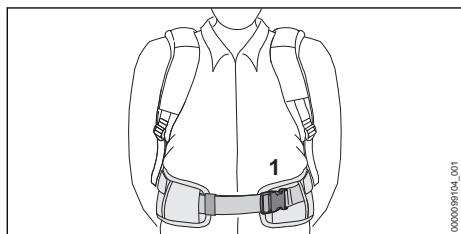

- ▶ Zatvorite zapor (1) remena za bok.

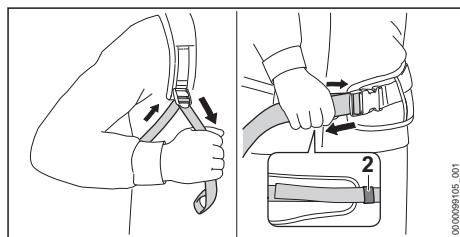


- ▶ Zatežite remenje dok remen za bok ne nalegne na bokove, a jastuk za leđa na leđa.
- ▶ Krajeve remena za bok provucite kroz kopču (2).

### 8.1.2 Odlaganje remena za nošenje

- ▶ Opustite remenje.
- ▶ Otvorite zapor na remenu za bok.
- ▶ Skinite uređaj za puhanje s leđa.

## 8.2 Podešavanje ručke za posluživanje

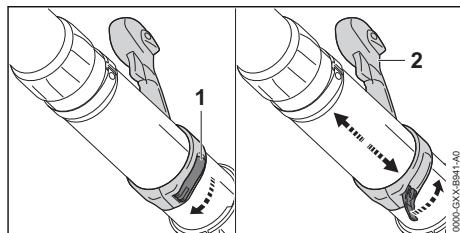


- ▶ Otvorite uređaj za brzo zatezanje (1).
  - ▶ Ručku za posluživanje (2) nataknite u željeni položaj.
  - ▶ Zatvorite uređaj za brzo zatezanje (1).
- Uređaj za brzo zatezanje čujno se uglavljuje.

## 8.3 Podešavanje cijevi za puhanje

Mlaznica se, ovisno o veličini tijela korisnika i situaciji rada, može namjestiti bezstupanjski.

- ▶ Zaustavite motor.

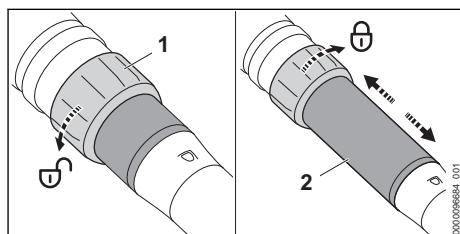


- ▶ Zakrenite preturnu maticu (1) za pola okretaja u smjeru ⌈.

- ▶ Namjestite cijev za puhanje (2) na željenu duljinu.
- ▶ Zakrenite preturnu maticu (1) do graničnika u smjeru  $\theta$

## 9 Uređaj za puhanje uklopiti/uključiti i iskljupiti/isključiti

### 9.1 Uključivanje uređaja za puhanje

- ▶ Uređaj za puhanje čvrsto držite desnom rukom za ručku za posluživanje, tako da palac obuhvaća ručku za posluživanje.

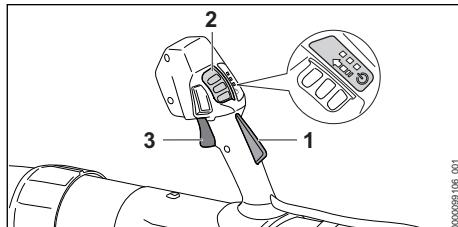

- ▶ Rukom pritisnite zapor sklopne poluge (1) i držite ga pritisnutim.
- ▶ Zasun za otvaranje (2) gurnite palcem u smjeru strelice i pustite da se vrati natrag. LE diode svijetle i pokazuju zadnje namješteni stupanj snage.
- ▶ Kažiprstom pritisnite sklopnu polugu (3) i držite je pritisnutom. Uređaj za puhanje ubrzava i zrak strui iz mlaznice.

Što je više pritisnuta sklopna poluga (3), to više zraka strui iz mlaznice.

Uređaj za puhanje može se uključiti i tako da prvo pritisnete zasun za otvaranje (2) i unutar 3 minute (dok LE diode svijetle) pritisnete zapor sklopne poluge (1). Sklopna poluga (3) time je otključana i uređaj za puhanje spreman je za upotrebu.

Ako se sklopna poluga (3) i zapor sklopne poluge (1) otpuste nakon uključivanja, LE diode svijetle još 3 minute. Dok LE diode svijetle, uređaj za puhanje moguće je ponovno uključiti bez pritiskanja zasuna za otvaranje (2).

### 9.2 Isključite uređaj za puhanje

- ▶ Otpustite sklopnu polugu i zapor sklopne poluge. Zrak više ne strui iz mlaznice.
- ▶ Ako zrak i dalje strui iz mlaznice: akumulator izvadite van i potražite pomoći stručnog trgovca društva STIHL.

Uređaj za puhanje je neispravan.

## 10 Provjeriti uređaj za puhanje

### 10.1 Provjera elemenata rukovanja

#### Sklopna poluga

- ▶ Izvadite akumulator.
- ▶ Pokušajte pritisnuti sklopnu polugu bez pritiskanja zapora sklopne poluge.
- ▶ Ako je moguće pritisnuti sklopnu polugu: nemojte se koristiti uređajem za puhanje i potražite pomoći stručnog trgovca društva STIHL.
- ▶ Zapor sklopne poluge je neispravan.
- ▶ Zasun za otvaranje gurnite palcem u smjeru strelice i pustite da se vrati natrag.
- ▶ Pritisnite zapor sklopne poluge i držite ga pritisnutim.
- ▶ Pritisnite sklopnu polugu.
- ▶ Otpustite sklopnu polugu i zapor sklopne poluge.
- ▶ Ukoliko su zasun za otvaranje, sklopna poluga ili zapor sklopne poluge teško pokretljivi ili se ne vraćaju natrag u izlazni položaj: ne upotrebjavajte uređaj za puhanje i potražite pomoći stručnog trgovca tvrtke STIHL.
- ▶ Zasun za otvaranje, sklopna poluga ili zapor sklopne poluge ili zasun za otpiranje su defektni.

#### Uključivanje uređaja za puhanje

- ▶ Umetnute akumulator.
- ▶ Rukom pritisnite zapor sklopne poluge i držite ga pritisnutim.
- ▶ Zasun za otvaranje gurnite palcem u smjeru strelice i pustite da se vrati natrag.
- ▶ Pritisnite sklopnu polugu i držite je pritisnutom. Zrak strui iz mlaznice.
- ▶ Ako 3 LED diode trepere crveno: izvadite akumulator i potražite pomoći stručnog trgovca tvrtke STIHL.
- ▶ U uređaju za puhanje postoji kvar.
- ▶ Otpustite sklopnu polugu.
- ▶ Zrak više ne strui iz mlaznice.
- ▶ Ako zrak i dalje strui iz mlaznice: akumulator izvadite van i potražite pomoći stručnog trgovca društva STIHL.
- ▶ Uređaj za puhanje je neispravan.

## 11 Raditi s uređajem za puhanje

### 11.1 Držanje i vođenje uređaja za puhanje




- ▶ Nosite uređaj za puhanje na leđima.
- ▶ Uređaj za puhanje čvrsto držite i vodite desnom rukom za ručku za posluživanje, tako da palac obuhvaća ručku za posluživanje.

### 11.2 Podešavanje snage

Ovisno o namjeni možete podešiti tri stupnja snage. LE diode pokazuju namješteni stupanj snage. Što je veći stupanj snage, to više zraka može strujati iz mlaznice.


Podešen stupanj snage utječe na vrijeme rada akumulatora. Što je stupanj snage niži, to je dulje vrijeme rada akumulatora.

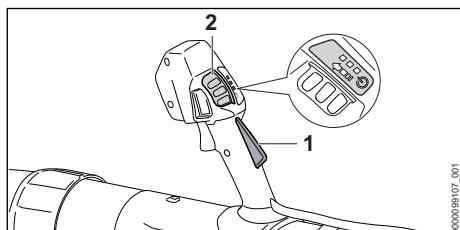

- ▶ Pritisnite zapor sklopne poluge (1) i držite ga pritisnutim.
- ▶ Zasun za otvaranje (2) gurnite palcem u smjeru strelice i pustite da se vrati natrag. LE diode svijetle i pokazuju namješteni stupanj snage.
- ▶ Zasun za otvaranje (2) pritisnite prema naprijed i pustite da se vrati natrag. Sljedeći je stupanj snage podešen. Nakon trećeg stupnja snage slijedi ponovno prvi stupanj snage.
- ▶ Zasun za otpiranje (2) toliko često pritišćite prema naprijed i puštajte da se vrati natrag, koliko je potrebno da se podeši željeni stupanj snage.

### 11.3 Aktivacija i deaktivacija utvrđenog gasa

Utvrđeni gas može se aktivirati neovisno o namještenom stupnju snage. Bilo koja željena snaga puhanja može se zaključati s pomoću utvrđenog gasa.

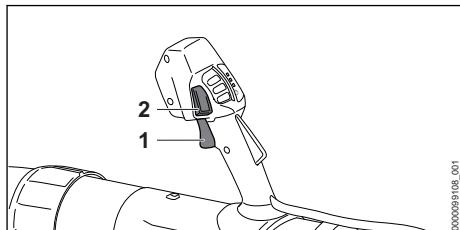

- ▶ Uključite uređaj za puhanje.
- ▶ Namjestite snagu.
- ▶ Namjestite snagu puhanja s pomoću sklopne poluge (1).
- ▶ Pritisnite tipku za utvrđeni gas (2).


Zaključana je snaga puhanja. Sklopna poluga se može otpustiti.

Kako biste deaktivirali utvrđeni gas, pritisnite tipku za utvrđeni gas (2).

### 11.4 Aktivacije funkcije pojačavanja (boost)

Funkcija pojačavanja (boost) može se aktivirati neovisno o podešenom stupnju snage. Kada je aktivirana funkcija pojačavanja (boost), uređaj za puhanje puše s maksimalnom snagom.


Funkcija pojačavanja (boost) utječe na vrijeme rada akumulatora. Što je duže aktivirana funkcija pojačavanja (boost), to je kraće vrijeme rada akumulatora.

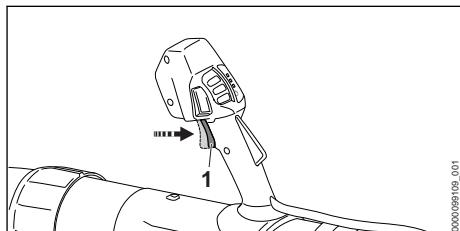

- ▶ Pretiskati sklopnu polugu (1) i držati ju pritisnutom.
- ▶ LE diode svijetle jedna za drugom. Aktivirana je funkcija pojačavanja (boost).

Kada se otpusti sklopna poluga (1), deaktivirana je funkcija pojačavanja (boost). Posljednji korišteni stupanj snage ponovno se postavlja.

## 11.5 Puhanje

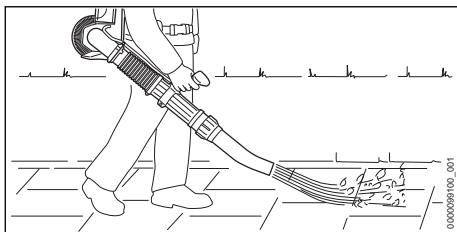

- ▶ Mlaznicu usmjerite prema tlu.
- ▶ Polagano se i kontrolirano krećite naprijed.

## 12 Nakon rada

### 12.1 Nakon rada

- ▶ Isključite uređaj za puhanje i izvadite akumulator.
- ▶ Ako je uređaj za puhanje mokar: ostavite uređaj za puhanje da se osuši.
- ▶ Očistite uređaj za puhanje.

## 13 Transport


### 13.1 Transport uređaja za puhanje

- ▶ Isključite uređaj za puhanje i izvadite akumulator.

#### Nošenje uređaja za puhanje

- ▶ Nosite uređaj za puhanje na leđima i držite cijev za puhanje desnom rukom za ručku za upravljanje.

#### Transportiranje uređaja za puhanje u vozilu

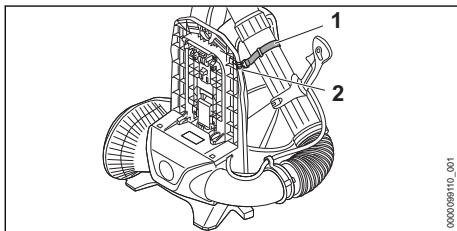

## 17 Odkloniti smetnje/kvarove

### 17.1 Uklanjanje kvarova uređaja za puhanje i akumulatora

Kvar	LE diode na akumulatoru	Uzrok	Otklanjanje poteškoća
Nakon uključivanja uređaj za puhanje ne radi.	Jedna LE dioda treperi zeleno.	Preniska je razina napunjenoosti akumulatora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Akumulator napunite kako je opisano u uputama za uporabu uređaja za punjenje STIHL AL 301, 301-4, 500.</li> </ul>
	Jedna LE dioda svijetli crveno.	Akumulator je previše zagrijan ili je hladan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Akumulator izvaditi van.</li> <li>▶ Ostaviti akumulator da se ohladi ili zagrije.</li> </ul>

- ▶ Pričvrstite cijev za puhanje trakom (1) za kuku (2) leđne ploče.
- ▶ Uređaj za puhanje osigurajte tako da se ne može prevrnuti niti pomicati.

## 14 Pohranjivanje/skladištenje

### 14.1 Pohraniti/skladištiti uređaj za puhanje

- ▶ Iskopljiti/isključiti uređaj za puhanje i akumulator izvaditi van.
- ▶ Uređaj pohraniti tako, da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  - Uređaj za puhanje je izvan dosega djece.
  - Uređaj za puhanje je čist i suh.

## 15 Čistiti

### 15.1 Čišćenje uređaja za puhanje

- ▶ Isključite uređaj za puhanje i izvadite akumulator.
- ▶ Uređaj za puhanje očistite vlažnom krpom.
- ▶ Raspore za prozračivanje čistite kistom.
- ▶ Zaštitnu rešetku očistite kistom ili mekom četkom.

## 16 Održavati i popravljati

### 16.1 Održavati i popravljati uređaj za puhanje

Poslužitelj ne može sam održavati i popravljati uređaj za puhanje.

- ▶ Ukoliko se uređaj za puhanje mora održavati ili je defektan ili oštećen: potražiti pomoći stručnog trgovca tvrtke STIHL.

Kvar	LE diode na akumulatoru	Uzrok	Otklanjanje poteškoća
Uređaj za puhanje isključuje se tijekom rada.	Tri LE diode trepere crveno.	U uređaju za puhanje postoji kvar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Izvadite akumulator i iznova ga umetnite.</li> <li>► Uključite uređaj za puhanje.</li> <li>► Ako tri LE diode i dalje trepere crveno: ne upotrebljavajte uređaj za puhanje i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL.</li> </ul>
	3 LE diode svijetle crveno.	Uređaj za puhanje previše je zagrijan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Akumulator izvaditi van.</li> <li>► Uređaj za puhanje ostaviti da se ohladi.</li> </ul>
	Četiri LE diode trepere crveno.	U akumulatoru postoji kvar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Izvadite akumulator i iznova ga umetnite.</li> <li>► Uključite uređaj za puhanje.</li> <li>► Ako 4 LE diode i dalje trepere crveno: ne upotrebljavajte akumulator i potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.</li> </ul>
		Prekinut je električni spoj između uređaja za puhanje i akumulatora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Izvadite akumulator.</li> <li>► Ako se uređaj za puhanje i dalje ne pokreće pri uključivanju: očistite dodirne površine utikača kao što je opisano u upitu za uporabu akumulatora STIHL AR L.</li> </ul>
		Vlažan je uređaj za puhanje ili akumulator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uređaj za puhanje ili akumulator pustite da se osuše.</li> </ul>
		Sklopna poluga već je pritisнутa prije pritisikanja zasuna za otvaranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Uključite uređaj za puhanje kako je opisano u ovim uputama za uporabu.</li> </ul>
Uređaj za puhanje isključuje se tijekom rada.	Tri LE diode svijetle crveno.	Uređaj za puhanje previše je zagrijan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Akumulator izvaditi van.</li> <li>► Uređaj za puhanje ostaviti da se ohladi.</li> </ul>
		Postoji električna smetnja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Izvadite akumulator i iznova ga umetnite.</li> <li>► Ako se uređaj za puhanje i dalje ne pokreće pri uključivanju: očistite dodirne površine utikača kao što je opisano u upitu za uporabu akumulatora STIHL AR L.</li> <li>► Uključite uređaj za puhanje.</li> </ul>
Prekratko je vrijeme rada uređaja za puhanje.		Akumulator nije u potpunosti napunjen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Akumulator napunite u potpunosti kako je opisano u uputama za uporabu za uređaje za punjenje STIHL AL 301, 301-4, 500.</li> </ul>
		Prekoračen je vijek trajanja akumulatora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamijenite akumulator.</li> </ul>

## 18 Tehnički podaci

### 18.1 Uređaj za puhanje STIHL BGA 300.0

- Dopušten akumulator: STIHL AR L
- Snaga puhanja: 26 N
- Maksimalna brzina zraka: 86 m/s
- Prosječna brzina zraka: 72 m/s
- Maksimalan protok zraka (bez uređaja za puhanje): 1345 m<sup>3</sup>/h
- Protok zraka: 970 m<sup>3</sup>/h
- Težina bez akumulatora: 7,4 kg

Vrijeme rada navedeno je na stranici [www.stihl.com/battery-life](http://www.stihl.com/battery-life).

### 18.2 Vrijednosti buke i vrijednosti vibracija

K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka iznosi 2 dB(A). K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka iznosi 2 dB(A). K-vrijednost za vrijednosti vibracije iznosi 2 m/s<sup>2</sup>.

STIHL preporučuje nošenje štitnika za zaštitu sluha.

- Razina zvučnog tlaka  $L_{pA}$  izmjerena prema EN 50636-2-100: 84 dB(A).
- Razina zvučnog tlaka  $L_{WA}$  izmjerena prema EN 50636-2-100: 94 dB(A).
- Vrijednost vibracije  $a_{hv}$  izmjerena prema EN 50636-2-100, ručka za rukovanje: < 0,2 m/s<sup>2</sup>.

Navedene vrijednosti vibracija mjerene su prema normiranom ispitnom postupku i mogu se iskoristiti za usporedbu električnih uređaja. Vrijednosti vibracija koje stvarno nastaju mogu odstupati od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti primjene. Navedene vrijednosti vibracija mogu biti upotrijebljene za prvu procjenu vibracijskog opterećenja. Stvarna vrijednost vibracijskog opterećenja mora biti procijenjena. Pri tome se također mogu uzeti u obzir vremena u kojima je električni uređaj isključen i ona u kojima je pak uključen, ali radi bez opterećenja.

Informacije o usklađenosti s Direktivom o vibracijama 2002/44/EZ navedene su na stranici [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## 18.3 REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu/dopuštenje primjene kemikalija.

Informacije za ispunjenje REACH odredbe su pod [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach) navedene.

## 19 Pričuvni dijelovi i pribor

### 19.1 Zamjenski dijelovi i pribor

**STIHL** Ovi simboli označavaju originalne zamjenske dijelove društva STIHL i originalni pribor društva STIHL.  


STIHL preporučuje uporabu originalnih zamjenskih dijelova društva STIHL i originalnog pribora društva STIHL.

Društvo STIHL unatoč stalnom promatranju tržišta ne može procijeniti zamjenske dijelove i pribor drugih proizvođača u pogledu pouzdanosti, sigurnosti i prikladnosti i STIHL se ne može zauzeti za njihovu primjenu.

Originalni zamjenski dijelovi društva STIHL i originalan pribor društva STIHL dostupni su kod stručnog trgovca društva STIHL.

## 20 Zbrinjavanje

### 20.1 Odlaganje uređaja za puhanje

Informacije o zbrinjavanju mogu se dobiti u lokalnoj upravi i od stručnog trgovca društva STIHL.

Nepropisno zbrinjavanje može naštetiti zdravlju i onečistiti okoliš.

- Odnesite STIHL proizvode uključujući pakiranje u skladu s lokalnim propisima na prikladno sabirno mjesto za recikliranje.
- Nemojte zbrinjavati s kućnim otpadom.

## 21 EU-izjava o sukladnosti

### 21.1 Uređaj za puhanje STIHL BGA 300.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Njemačka

izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da proizvod

- izvedba: uređaj za puhanje s akumulatorom
- Tvornička oznaka: STIHL
- tip: BGA 300.0
- serijska identifikacija: BA03

odgovara relevantnim odredbama Direktiva 2011/65/EU, 2006/42/EZ, 2014/30/EU i 2000/14/EZ i da je razvijana i izrađena u skladu s pojedinom verzijom sljedećih normi, koja je bila važeća u trenutku proizvodnje: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, uvezvi u obzir normu EN 50636-2-100.

Radi određivanja mjerene i garantirane razine zvučne snage postupalo se prema Direktivi 2000/14/EZ, Prilog V.

- Mjerena razina zvučne snage: 94 dB(A)
- Garantirana razina zvučne snage: 96 dB(A)

Tehnička dokumentacija pohranjena je u odjelu za odobrenje proizvoda društva  
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Godina proizvodnje, zemlja proizvodnje i broj stroja navedeni su na uređaj u za puhanje.

Waiblingen, 29.10.2021.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

  
u. z.

Dr. Jürgen Hoffmann, rukovoditelj odjela za odobrenje i regulaciju proizvoda

## 22 Opće upute o sigurnosti u radu za električne alate

### 22.1 Uvod

U ovom poglavlju daju se opće, prethodno formulisane sigurnosne upute, sadržane u normi EN/IEC 62841 za rukom vođene, motorom pogonjene električne alate.

Tvrтka STIHL obvezna je otisnuti ove tekstove.

Upute o sigurnosti navedene pod "Električna sigurnost" za izbjegavanje električnog udara nisu primjenjive za proizvode s akumulatorom tvrtke STIHL.



#### UPOZORENJE

- Pročitajte sve upute o sigurnosti na radu, napomene, slike i tehničke podatke koji su pri-loženi ovom električnom alatu. Propusti kod pridržavanja uputa sljedećih naputaka mogu uzrokovati električni udar, izbijanje požara i/ili teške povrede. **Sve upute o sigurnosti na radu i naputke sačuvajte za buduću primjenu.**

Pojam "Električni alat", koji je upotrebljen u uputama o sigurnosti u radu, odnosi se na električne alate koji rade priključeni na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) ili na električne alate koji rade s akumulatorom (bez mrežnog kabela).

### 22.2 Sigurnost radnog mjesta

- a) Područje rada treba biti čisto i dobro osvijetljeno. Nered ili neosvjetljeno područje rada mogu uzrokovati nesreće.
- b) **Nemojte raditi s električnim alatom u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozija, kao ni ondje gdje se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) Za vrijeme upotrebe električnih alata držite djecu i druge osobe na sigurnoj udaljenosti. U slučaju odvraćanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad električnim uređajem.

### 22.3 Električna sigurnost

- a) Priključni utikač električnog alata mora prisustvati u utičnicu. Utikač se ne smije ni na koji način mijenjati. Ne upotrebjavajte adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Utikači na kojima nisu vršene izmjene i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.

b) **Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, grijača tijela, peći i hladnjaci.** Kada vam je tijelo uzemljeno, postoji povećana opasnost od električnog udara.

- c) **Električne alate držite na sigurnoj udaljenosti od klše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- d) **Ne zloupotrebljavajte priključni vod.** Nikada nemojte upotrebljavati priključni vod za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Priključni vod držite na sigurnoj udaljenosti od vrućine, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
- e) **Kada s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebjavajte samo produžne vodove prikladne za vanjsko područje rada.** Uporaba produžnog voda, prikladnog za vanjsko područje rada, smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Kada se ne može izbjegći rad električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite zaštitnu strujnu ili nadstrujnu sklopku.** Primjena zaštitne strujne ili nadstrujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.

### 22.4 Sigurnost osoba

- a) **Budite pažljivi, paziti na ono što radite i razumno rukujte električnim alatom.** Ne upotrebjavajte električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može uzrokovati ozbiljne ozljede.
- b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao primjerice maske za zaštitu od prašine, cipela koje su sigurne od sklizanja, zaštitne kacige ili štitnika za zaštitu sluha, prema vrsti primjene električnog alata, smanjuje opasnost od zadobivanja ozljeda.
- c) **Izbjegavajte nehomično stavljanje u rad.** Budite sigurni da je električni alat isključen, prije nego što ga priključite na opskrbu strujom i/ili na akumulator, prije nego što ga preuzimate ili nosite. Kada prilikom nošenja električnog alata imate prst na sklopici ili alat uključen priključujete na struju, to može izazvati nesreće.
- d) **Prije nego što uključite električni alat, ukloinite alate za podešavanje ili ključ za vijke.**

- Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu električnog alata može uzrokovati ozljede.
- e) **Izbjegavajte abnormalno držanje tijela. Osigurajte siguran položaj i stalno održavajte ravnotežu.** Na taj način možete u neочекivanim situacijama bolje kontrolirati električni alat.
  - f) **Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću i nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice na sigurnoj udaljenosti od dijelova koji se pokreću. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
  - g) **Kada se mogu montirati uređaji za usisavanje prašine i sabirni uređaji, iste treba prikljучiti i ispravno upotrebljavati.** Uporaba uređaja za usisavanje i odstranjivanje prašine može smanjiti ugrožavanje od prašine.
  - h) **Ne težite lažnoj sigurnosti i nemojte zanemarivati sigurnosna pravila za električne alate, također i kada se nakon mnogostrukog korištenja pouzdajete u električni alat.** Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške povrede.

## 22.5 Uporaba i rukovanje električnim alatom

- a) **Nemojte opterećivati električni alat.** Upotrebjavajte električni alat koji je određen za vaš rad. Prikladnim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) **Nemojte upotrebljavati električni alat s pokvarenom sklopkom.** Električni uređaj koji se više ne može uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
- c) **Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator koji se može izvaditi prije nego što poduzimate podešavanja uređaja, vršite zamjenu dijelova alata za primjenu ili odlažete uređaj.** Ta mjera opreza sprečava nehotično pokretanje električnog alata.
- d) **Skladištite neupotrijebljene električne alate izvan dosega djece.** Ne dopuštajte upotrebu električnog alata osobama koje nisu s istim upoznate ili nisu čitale ove upute. Električni alati su opasni kada ih upotrebljavaju neiskusne osobe.
- e) **Njegujte s pažnjom električne alate i alate za primjenu.** Kontrolirajte funkcioniраju li pokretni dijelovi besprekorno i da se ne zaglavljaju te jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni toliko da je funkcija električnog alata narušena. Prije primjene električnog alata

### **oštećene dijelove treba dati na popravak.**

Mnoge nesreće imaju uzrok u loše održavanju električnim alatima.

- f) **Rezni alati trebaju biti ostri i čisti.** Pažljivo njegovani rezni alati s oštricama zaglavljaju se manje i lakše se vode.
- g) **Upotrebljavajte električni alat, alate za primjenu itd. u skladu s ovim uputama.** Pri tome uzimajte u obzir uvjete rada i djelatnost koju treba izvršiti. Korištenje električnim alatima za svrhe i primjene koje nisu predviđene može uzrokovati opasne situacije.
- h) **Održavajte ručke i površine ručki suhima, čistima te slobodnima od ulja i masti.** Skliske ručke i površine ručki ne dozvoljavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.

## 22.6 Uporaba i postupanje s akumulatorskim alatima

- a) **Punite akumulatore samo s uređajima za punjenje,** koje je proizvođač preporučio. Za uređaj za punjenje, koji je prikladan samo za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od izbijanja požara, ako se upotrebljava s drugim akumulatorima.
- b) **U električnim alatima upotrebljavajte samo akumulatore,** koji su za to predviđeni. Korišćenje drugih akumulatora može uzrokovati povrede i opasnost od izbijanja požara.
- c) **Nekorišćeni akumulator držite na udaljenosti od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka i drugih malih metalnih predmeta,** koji bi mogli uzrokovati premošćivanje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontaktaka može imati za posljedicu opeklone ili izbijanje vatre.
- d) **Pri pogrešnoj uporabi može iz akumulatora istjecati tekućina.** Izbjegavajte kontakt s time (njome). Pri slučajnom kontaktu isprati s vodom. Ukoliko je tekućina dospijela u oči, dodatno zatražiti lječničku pomoć. Iz akumulatora izlazeća tekućina može uzrokovati iritacije/nadraženosti kože ili opeklone.
- e) **Ne koristite oštećen ili izmijenjen akumulator.** Oštećeni ili izmijenjeni akumulatori mogu se nepredvidivo vladati u radu i uzrokovati vatru, eksploziju ili opasnost od ozljedivanja.
- f) **Ne izlažite akumulator vatri ili previsokim temperaturama.** Vatra ili temperature preko 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.

g) **Slijedite sve naputke za punjenje i nikad ne punite akumulator ili akumulatorski alat izvan temperaturnog područja koje je navedeno u uputi za rad.** Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog temperaturnog područja može razoriti/uništiti akumulator i povećati opasnost od izbijanja požara.

## 22.7 Servis

- a) **Električni alat treba dati na popravak samo kvalificiranim stručnim osobama i samo s originalnim prigušnim dijelovima.** Time se osigurava, da sigurnost električnog alata ostane održiva.
- b) **Nikada ne održavajte oštećene akumulatore.** Svo održavanje akumulatora treba uslijediti od strane proizvođača ili ovlaštenih mjesta servisiranja.

## 23 Adrese

### 23.1 STIHL – Glavna uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Postfach 1771  
D-71307 Waiblingen

### 23.2 STIHL – Prodajna društva

#### NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG  
Robert-Bosch-Straße 13  
64807 Dieburg  
Telefon: +49 6071 3055358

#### AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.  
Fachmarktstraße 7  
2334 Vösendorf  
Telefon: +43 1 86596370

#### ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG  
Isenrietstraße 4  
8617 Mönchaltorf  
Telefon: +41 44 9493030

#### ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.  
Chrlická 753  
664 42 Modřice

### 23.3 STIHL – Uvoznici

#### BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.

Bišće polje bb  
88000 Mostar  
Telefon: +387 36 352560  
Telefaks: +387 36 350536

#### HRVATSKA

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.  
Sjedište:  
Amruševa 10, 10000 Zagreb  
Prodaja:  
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410  
Velika Gorica  
Telefon: +385 1 6370010  
Telefaks: +385 1 6221569

#### TURSKA

SADAL TARIM MAKİNELERİ DİŞ TİCARET A.Ş.  
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1  
35473 Menderes, İzmir  
Telefon: +90 232 210 32 32  
Telefaks: +90 232 210 32 33

v špičkovej kvalite podľa požiadaviek našich zákazníkov. Tým vznikajú výrobky s vysokou spôsobilosťou aj pri extrémnom namáhaní.

Spoločnosť STIHL je tiež zárukou kvalitného servisu. Naše špecializované predajne zabezpečujú kompetentné poradenstvo a zaškolenie, ako aj rozsiahlu technickú podporu.

Spoločnosť STIHL sa výslovne hlási k trvalému a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. Tento návod na obsluhu vám ma pomôcť v tom, aby ste mohli váš výrobok STIHL používať s dlhou životnosťou bezpečne a šetrne k životnému prostrediu.

Dakujeme vám za vašu dôveru a želáme vám veľa radosti s výrobkom spoločnosti STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

**DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE.**

## 2 Informácie k tomuto návodu na obsluhu

### 2.1 Platné dokumenty

Platia miestne bezpečnostné predpisy.

- Okrem tohto návodu na obsluhu si prečítajte nasledujúce dokumenty, porozumejte im a uschovajte ich:
  - Návod na obsluhu akumulátora STIHL AR L
  - Návod na obsluhu pre nabíjačky STIHL AL 301, 301-4, 500
  - Bezpečnostné informácie pre akumulátory STIHL a produkty so zabudovaným akumulátorom: [www.stihl.com/safety-data-sheets](http://www.stihl.com/safety-data-sheets)

### 2.2 Označenie výstražných upozornení v texte



#### VAROVANIE

- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k ľahkým zraneniam alebo smrti.
- Uvedené opatrenia môžu ľahkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

### UPOZORNENIE


- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vecným škodám.
- Uvedené opatrenia môžu vecným škodám zabrániť.

### 2.3 Symboly v teste

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návode na obsluhu.

## 3 Prehľad

### 3.1 Fúkač

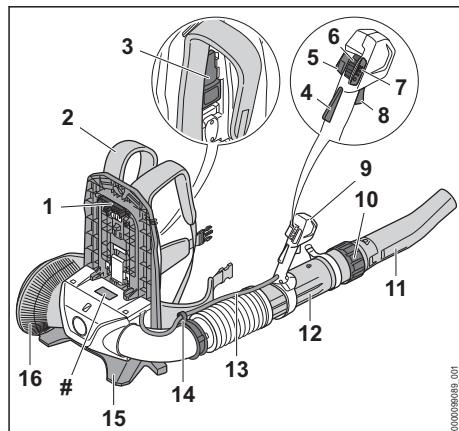

000059989\_001

#### 1 Zástrčka

Zástrčka spája fúkač s akumulátorom.

#### 2 Nosný popruh

Nosný popruh rozdeľuje hmotnosť fúkača na tele.

#### 3 Páka

Páka upevňuje akumulátor na nosnom systéme.

#### 4 Poistka spínacej páčky

Poistka spínacej páčky odblokuje spínaciu páčku

#### 5 Tlačidlo zaaretovanej polohy plynu

Tlačidlo zaaretovanej polohy plynu aretuje aktuálnu silu fúkania.

#### 6 Odblokovač posúvač

Odblokovač posúvač slúži na zapnutie fúkača a na nastavenie výkonovej triedy.

#### 7 LED

LED diódy zobrazujú nastavenú výkonovú triedu.

**8 Spínacia páčka**

Spínacia páčka zapína a vypína fúkač.

**9 Ovládacia rukoväť**

Ovládacia rukoväť slúži na obsluhu, držanie a vedenie fúkacej rúry.

**10 Presuvná matica**

Presuvná matica slúži na nastavenie dĺžky fúkacej rúry.

**11 Dýza**

Dýza vedie a spája prúd vzduchu.

**12 Fúkacia rúra**

Fúkacia rúra vedie prúd vzduchu.

**13 Káblový zväzok**

Káblový zväzok spája plynovú páčku s motorem.

**14 Držiak káblového zväzku**

Držiak káblového zväzku slúži na upevnenie káblového zväzku.

**15 Stojan**

Stojan slúži na odstavenie fúkača na zem.

**16 Ochranná mriežka**

Ochranná mriežka chráni používateľa pred pohybujúcimi sa dielmi fúkača.

**# Výkonový štítok s číslom stroja****3.2 Symboly**

Symboly sa môžu nachádzať na fúkači a znamenajú nasledovné:

 V tejto pozícii je presuvná matica otvorená. Fúkacia rúra sa dá vytiahnuť.

 V tejto pozícii je presuvná matica zatvorená. Fúkacia rúra sa nedá vytiahnuť.

 Páčka počuteľne zapadne.

 Otáčajte týmto smerom, aby ste namontovali dýzu.

 Posunúť odblokovací posúvač dopredu, aby sa zapol fúkač a nastavili výkonové triedy.

 Aktivovať a deaktivovať tlačidlo zaaretovanej polohy plynu.

 Garantovaná hladina akustického výkonu podľa smernice 2000/14/ES v dB(A), aby sa dali porovnať emisie hluku výrobkov.

 Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom.

**4 Bezpečnostné upozornenia****4.1 Výstražné symboly**

Výstražné symboly na fúkači majú nasledujúci význam:



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.



Návod na obsluhu si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte si ho.



Noste ochranné okuliare a ochranu sluču.



Dlhé vlasy zaistite tak, aby nemohli byť vtiahnuté do fúkača.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny k vymŕšteným predmetom a ich opatrenia.



Dodržiavajte bezpečnostný odstup.



Akumulátor vyberte počas prestávok v práci, prepravy, uskladnenia, údržby alebo opravy.

**4.2 Použitie v súlade s určením**

Fúkač STIHL BGA 300.0 slúži na fúkanie lístia, trávy, papiera a podobných materiálov.

Fúkač sa môže používať, keď prí.

Tento fúkač je zásobovaný energiou z akumulátora STIHL AR L.

**▲ VAROVANIE**

■ Akumulátory, ktoré neboli spoločnosťou STIHL schválené pre fúkač, môžu vyvolať požiare a výbuchy. Môže dôjsť k ďalšiemu zraneniu alebo usmrteniu osôb a vecným škodám.

► Fúkač používajte s akumulátorom STIHL AR L.

■ Ak sa fúkač alebo akumulátor nepoužívajú v súlade s určením, môže dôjsť k ďalšiemu zraneniu alebo usmrteniu osôb a môžu vzniknúť vecné škody.

► Fúkač používajte tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu.

- Akumulátor používajte tak, ako je to popísané v návode na obsluhu akumulátora STIHL AR L.

## 4.3 Požiadavky na používateľa

### ⚠ VAROVANIE

- Používatelia bez poučenia nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z fúkača. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu alebo usmrteniu používateľa alebo iných osôb.



- Návod na obsluhu si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte ho.

- Ak odovzdávate fúkač ďalším osobám: Odovzdajte súčasne návod na obsluhu.
- Uistite sa, že používateľ spĺňa nasledujúce požiadavky:

- Používateľ je oddýchnutý.
- Používateľ je telesne, zmyslovo a duševne schopný obsluhovať fúkač a pracovať s ním. Ak je používateľ telesne, zmyslovo alebo duševne len obmedzene schopný na túto prácu, smie pracovať len pod dozorom alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
- Používateľ dokáže rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z fúkača.
- Používateľ je plnoletý alebo používateľ absolvuje praktické vyučovanie pod dozorom podľa národných predpisov.
- Používateľ bol poučený špecializovaným predajcom STIHL alebo odborne znalou osobou, skôr ako začal prvýkrát pracovať s fúkačom.
- Používateľ nie je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog.

- Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

## 4.4 Odev a vybavenie

### ⚠ VAROVANIE

- Počas práce môžu byť dlhé vlasy vtiahnuté do fúkača. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu používateľa.



- Dlhé vlasy sa musia zviazať a zaistiť tak, aby sa nachádzali nad úrovňou ramien a nedali sa vtiahnuť do fúkača.

- Počas práce sa môžu vymršťovať predmety vysokou rýchlosťou. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.



► Noste tesne priliehajúce ochranné okuliare. Vhodné ochranné okuliare sú testované podľa normy EN 166 alebo podľa národných predpisov a s týmto označením sú dostupné v predaji.

► Noste dlhé novahice.

- Počas práce vzniká hluk. Hluk môže poškodiť sluch.



► Noste ochranu sluchu.

- Počas práce sa môže víriť prach. Vdýchnutý prach môže poškodiť zdravie a vyvolat alergické reakcie.

► V prípade výrienia prachu: Noste protipráchovú masku.

- Nevhodný odev sa môže zachytiť na dreve, kroví a vo fúkači. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu používateľov bez vhodného odevu.

► Noste tesne priliehajúci odev.

► Šály a šperky odložte.

- Ak nosí používateľ nevhodnú obuv, môže sa pošmyknúť. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.

► Noste pevnú uzavorenú obuv s drsnou podrážkou.

## 4.5 Pracovná oblasť a okolie

### ⚠ VAROVANIE

- Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z fúkača a vymršťovaných predmetov. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu nezúčastnených osôb, detí a zvierat a môžu vzniknúť vecné škody.



► Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá sa musia zdržiavať vo vzdialosti najmenej 5 m okolo pracovnej oblasti.

► Dodržiavajte vzdialenosť 5 m od predmetov.

► Nenechávajte fúkač bez dozoru.

► Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s fúkačom.

- Elektrické konštrukčné diely fúkača môžu vytvárať iskry. Iskry môžu vo veľmi horľavom prostredí alebo výbušnom prostredí vyvolat požiar a výbuch. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a vecným škodám.

► Nepracujte vo veľmi horľavom a výbušnom prostredí.

## 4.6 Bezpečný stav

Fúkač je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Fúkač je nepoškodený.
- Fúkač je čistý a suchý.
- Ovládacie prvky fungujú a neboli na nich vykonané zmeny.
- Je namontované originálne príslušenstvo STIHL určené pre tento fúkač.
- Príslušenstvo je namontované správne.

## ⚠ VAROVANIE

■ V stave nevyhovujúcim bezpečnosti nemôžu konštrukčné diely správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.

- ▶ Pracujte s nepoškodeným fúkačom.
- ▶ Ak je fúkač znečistený alebo mokrý: Fúkač vyčistite a nechajte vyschnúť.
- ▶ Nevykonávajte zmeny na fúkači. Výnimka: Montáz dýzy vhodnej pre tento fúkač.
- ▶ Ak ovládacie prvky nefungujú: S fúkačom nepracujte.
- ▶ Namontujte originálne príslušenstvo STIHL určené pre tento fúkač.
- ▶ Príslušenstvo montujte tak, ako je to uvedené v tomto návode na použitie alebo v návode na použitie príslušenstva.
- ▶ Do otvorov fúkača nestrikajte predmety.
- ▶ Opotrebované alebo poškodené informačné štítky vymenťte.
- ▶ Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.

## 4.7 Práca

## ⚠ VAROVANIE

■ Používateľ v určitých situáciach už nedokáže koncentrovane pracovať. Používateľ sa môže potknúť, spadnúť a tiažko sa zraní.

- ▶ Pracujte pokojne a premyslene.
- ▶ Ak sú svetelné podmienky a viditeľnosť zlé: S fúkačom nepracujte.
- ▶ Fúkač obsluhujte sami.
- ▶ Nepracujte vo výške presahujúcej výšku ramien.
- ▶ Dávajte pozor na prekážky.
- ▶ Pracujte stojac na zemi a udržujte stabilitu. Ak sa musí pracovať vo výške: Použite zdvíhaciu pracovnú plošinu alebo bezpečné lešenie.
- ▶ Ak sa objavia známky únavy: Urobte si prestávku.
- ▶ Fúkajte v smere vetra.

- Počas práce sa môžu vymršťovať predmety vysokou rýchlosťou. Môže dôjsť k zraneniu osôb a zvierat a môžu vzniknúť vecné škody.



- ▶ Nefúkajte smerom k osobám, zvieratám a predmetom.

- Ak sa fúkač počas práce správa inak alebo nevyhovujúce, môže byť v stave nevyhovujúcim bezpečnosti. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu osôb a vecným škodám.
- ▶ Ukončte prácu, vyberte akumulátor a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Počas práce môže fúkač spôsobiť vibrácie.
- ▶ Robte si pracovné prestávky.
- ▶ Ak sa vyskytnú príznaky poruchy prekrvenia: Vyhľadajte lekára.
- Rozvírený prach môže fúkač elektrostaticky nabit. Za určitých podmienok okolia (napr. suché prostredie) sa môže fúkač prudko vybit a môžu sa tvoriť iskry. Iskry môžu vo veľmi horľavom prostredí alebo výbušnom prostredí vyvolať požiar a výbuch. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a vecným škodám.
- ▶ Nepracujte vo veľmi horľavom a výbušnom prostredí.
- V nebezpečnej situácii môže používateľ spanikáriť a nezloží si nosný systém. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu používateľa.
- ▶ Nacvičte si zloženie nosného systému.

## 4.8 Preprava

## ⚠ VAROVANIE

■ Počas prepravy môže dôjsť k prevráteniu alebo pohybu fúkača. Môže dôjsť k zraneniu osôb a vecným škodám.



- ▶ Vyberte akumulátor.

- ▶ Fúkač zaistite pomocou upínacích popruhov, remeňov alebo sietky tak, aby sa nemohol prevrátiť ani pohybovať.

## 4.9 Skladovanie

## ⚠ VAROVANIE

■ Deti nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z fúkača. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu detí.



- ▶ Vyberte akumulátor.

- Fúkač uchovávajte mimo dosahu detí.
- Elektrické kontakty na fúkači a kovové konštrukčné diely môžu v dôsledku vlhkosti skorodovať. Fúkač sa môže poškodiť.
  - Vyberte akumulátor.



- Fúkač skladujte na čistom a suchom mieste.

## 4.10 Čistenie, údržba a oprava

### ⚠ VAROVANIE

- Ak je počas čistenia, údržby alebo opravy vložený akumulátor, môže sa fúkač neúmyselne zapnúť. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu osôb a vecným škodám.

- Vyberte akumulátor.



- Ostré čistiace prostriedky, čistenie prúdom vody alebo ostrými predmetmi môžu fúkač a akumulátor poškodiť. Ak sa fúkač alebo akumulátor nevyčistia tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu, konštrukčné diely už nebudú správne fungovať a bezpečnostné zariadenia budú vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu osôb.
  - Fúkač a akumulátor čistite tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu.
- Ak sa na fúkači alebo akumulátore nevykoná správne údržbu alebo oprava, nemusia konštrukčné diely už správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.
  - Údržbu alebo opravu fúkača a akumulátora nevykonávajte sami.
  - Ak je potrebné vykonať údržbu alebo opravu fúkača alebo akumulátora: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

## 5 Príprava fúkača na použitie

### 5.1 Príprava fúkača na použitie


Pred začiatkom každej práce sa musia vykonať nasledujúce kroky:

- Zabezpečte, aby sa nasledujúce konštrukčné diely nachádzali v bezpečnom stave:
  - Fúkač, **図 4.6**.
  - Akumulátor, ako je to popísané v návode na obsluhu akumulátora STIHL AR **L**.


- Akumulátor skontrolujte tak, ako je to popísané v návode na obsluhu akumulátora STIHL AR **L**.
- Akumulátor úplne nabite, ako je to popísané v návode na obsluhu nabíjačiek STIHL AL 301, 301-4, 500.
- Vycistite fúkač, **図 15**.
- Namontujte fúkaciu rúru, **図 6.1**.
- Namontujte dýzu, **図 6.2**.
- Založte a nastavte nosný popruh, **図 8.1**.
- Skontrolujte ovládacie prvky, **図 10**.
- Ak sa jednotlivé kroky nedajú vykonať: Fúkač nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

## 6 Zmontovanie fúkača


### 6.1 Namontovanie fúkacej rúry

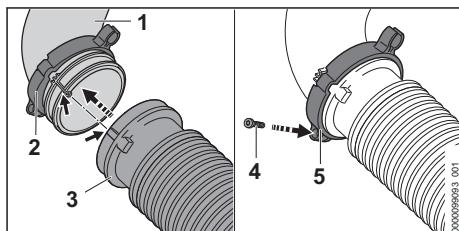

- "Sponu s držiakom káblového zväzku" (2) nasuňte na oblúk (1).
- Vlnovú hadicu (3) nasuňte na oblúk (1). Vlnová hadica (3) lícuje s oblúkom (1).
- "Sponu s držiakom káblového zväzku" (2) nasuňte na doraz na vlnovú hadicu (3) a vyrovnejte ju tak, aby oko skrutky (5) smerovalo nadol.
- Skrutku (4) zaskrutkujte a pevne dotiahnite.




- Sponu (6) nasuňte na fúkaciu rúru (7).
- Fúkaciu rúru (7) nasuňte na doraz do vlnovej hadice (3).
- Fúkaciu rúru (7) vyrovnejte tak, aby rukoväť (10) smerovala nahor.
- Sponu (6) nasuňte na doraz na vlnovú hadicu (3) a vyrovnejte ju tak, aby oko skrutky (9) smerovalo nadol.
- Skrutku (8) zaskrutkujte a pevne dotiahnite.

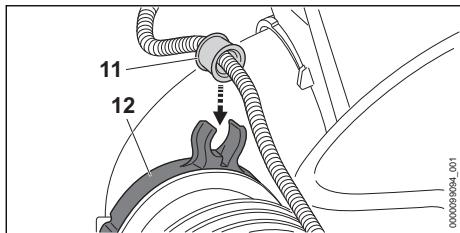

- Zásuvku (11) zatlačte do držiaka kábelového zväzku (12).  
Zásuvka počutelne zapadne.

## 6.2 Montáž a demontáž dýzy


- Odstavte motor.

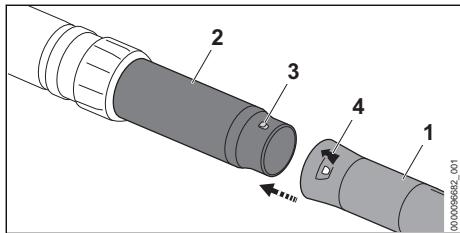


- Čap (3) a otvor (4) umiestnite na rovnakú výšku.
- Dýzu (1) nasuňte na fúkacia rúru (2).
- Dýzu (1) otáčajte dovtedy, kým nezapadne. Dýza sa nemusí viac demontovať.

## 7 Vloženie a vybratie akumulátora


### 7.1 Vloženie akumulátora

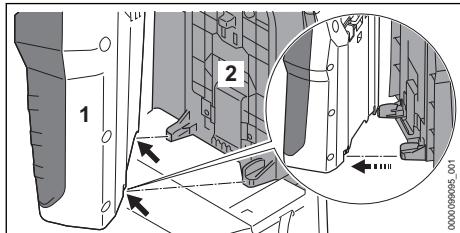

- Akumulátor (1) nasadte na chrbtovú dosku (2) tak, aby vedenia na chrbtovej doske (2) zapadli do výrezov na akumulátoru (1).



- Zdvíhnite páčku (5) a podržte ju.
- Akumulátor (1) zatlačte na chrbtovú dosku (2), kým konektor (3) nebude priliehať na zásuvke (4).

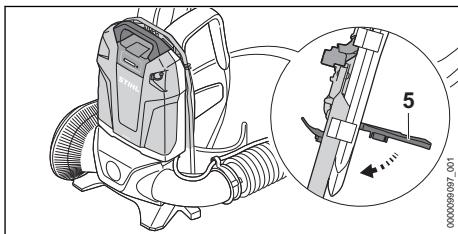

- Páčku (5) zatlačte nadol, kým počutelne nezaklapne.

## 7.2 Vybratie akumulátora


- Postavte fúkač na rovnú plochu.
- Zdvíhnite páčku.
- Odoberte akumulátor.

## 8 Nastavenie fúkača pre používateľa


### 8.1 Založenie a zloženie nosného popruhu

#### 8.1.1 Založenie a nastavenie nosného popruhu

- Nasadte fúkač na chrbát.



- Zavorte uzáver (1) na bedrovom popruhu.




000099105\_001

- Popruhy napnite, kým nebude bedrový popruh priliehať na bedrā a chrbotové polstrovanie na chrbte.
- Konce popruhov bedrového popruhu prevlečte cez sponu (2).

### 8.1.2 Zloženie nosného popruhu

- Uvoľnite popruhy.
- Otvorte uzáver na bedrovom popruhu.
- Zložte fúkač z chrbta.

## 8.2 Nastavenie ovládacej rukoväti

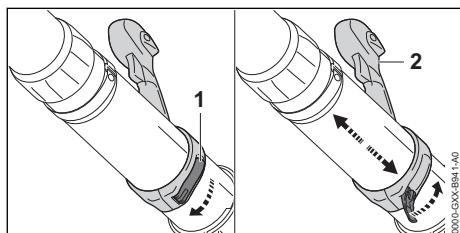


000-030-BB41-A0

- Otvorte rýchlopínač (1).
- Ovládaci rukoväť (2) posuňte do želanej polohy.
- Zavorte rýchlopínač (1). Rýchlopínač počutnele zapadne.

## 8.3 Prestavenie fúkacej rúry

Dýza sa dá plynulo nastaviť v závislosti od telesnej výšky používateľa a pracovnej situácie.

- Odstavte motor.



000-030-BB41-A0


- Presuvnú maticu (1) otočte pol otáčky v smere  $\theta$ .
- Nastavte fúkaciu rúru (2) na želanú dĺžku.

- Presuvnú maticu (1) otočte na doraz v smere  $\theta$ .

## 9 Zapnutie a vypnutie fúkača

### 9.1 Zapnutie fúkača

- Fúkač pridržte pevne pravou rukou za ovládaci rukoväť tak, aby palec obopínal ovládaci rukoväť.



000099105\_001

- Poistku spínacej páčky (1) stlačte rukou a podržte stlačenú.
- Odblokovací posúvač (2) presuňte palcom v smere šípky a nechajte vrátiť späť silou pružiny.
- LED diódy svietia a zobrazujú naposledy nastavenú výkonovú triedu.
- Spínaciu páčku (3) stlačte ukazovákom a podržte ju stlačenú.

Fúkač zrýchli a z dýzy prúdi vzduch.

Cím viac je spínacia páčka (3) zatlačená, tým viac vzduchu prúdi z dýzy.

Fúkač sa môže tiež zapnúť tým, že sa najskôr stlačí odblokovací posúvač (2), a počas 3 minút (pokiaľ svieti LED dióda) poistka spínacej páčky (1). Spínacia páčka (3) je tým odblokovaná a fúkač je pripravený na prevádzku.

Ked' sa po zapnutí uvoľní spínacia páčka (3) a poistka spínacej páčky (1), LED diódy sa rozsvietia na ďalšie 3 minuty. Pokiaľ LED diódy svietia, fúkač sa dá opäť zapnúť bez toho, aby sa musel použiť odblokovací posúvač (2).

### 9.2 Vypnutie fúkača

- Spínaciu páčku a poistku spínacej páčky pustite.
- Vzduch už neprúdi z dýzy.
- Ak vzduch naďalej prúdi z dýzy: Akumulátor vyberte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

Fúkač je chybný.

## 10 Kontrola fúkača

### 10.1 Kontrola ovládacích prvkov

#### Spínacia páčka

- ▶ Vyberte akumulátor.
- ▶ Pokúste sa zatlačiť spínaciu páčku bez zatlačenia poistky spínacej páčky.
- ▶ Ak sa dá spínacia páčka zatlačiť: Fúkač nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.  
Poistka spínacej páčky je chybná.
- ▶ Odblokovací posúvač presuňte palcom v smere šípky a nechajte vrátiť späť silou pružiny.
- ▶ Stlačte poistku spínacej páčky a držte ju stlačenú.
- ▶ Zatlačte spínaciu páčku.
- ▶ Spínaciu páčku a poistku spínacej páčky pustite.
- ▶ Ak ide odblokovací posúvač, spínacia páčka alebo poistka spínacej páčky ľahko alebo sa nevraťajú späť do svojej východiskovej polohy: Fúkač nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.  
Odblokovací posúvač, spínacia páčka alebo poistka spínacej páčky sú chybné.

#### Zapnutie fúkača

- ▶ Vložte akumulátor.
- ▶ Poistku spínacej páčky stlačte rukou a podržte stlačenú.
- ▶ Odblokovací posúvač presuňte palcom v smere šípky a nechajte vrátiť späť silou pružiny.
- ▶ Stlačte spínaciu páčku a držte ju stlačenú. Vzduch prúdi z dýzy.
- ▶ Ak blikajú 3 LED diódy na červeno: Akumulátor vyberte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.  
Vo fúkači je porucha.
- ▶ Spínaciu páčku uvoľnite. Vzduch už neprúdi z dýzy.
- ▶ Ak vzduch naďalej prúdi z dýzy: Akumulátor vyberte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.  
Fúkač je chybný.

## 11 Práca s fúkačom

### 11.1 Držanie a vedenie fúkača




- ▶ Fúkač nosťte na chrbte.
- ▶ Fúkač držte pevne a vedte pravou rukou za ovládaciu rukoväť tak, aby palec obopínal ovládaciu rukoväť.

### 11.2 Nastavenie výkonovej triedy

V závislosti od spôsobu použitia sa dajú nastaviť 3 výkonové triedy. LED diódy zobrazujú nastavenú výkonovú triedu. Čím vyšší je výkonový stupeň, tým viac vzduchu prúdi z dýzy.


Nastavená výkonová trieda ovplyvňuje dobu chodu akumulátora. Čím nižšia je výkonová trieda, tým dlhšia je doba chodu akumulátora.

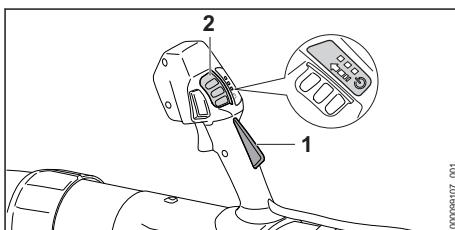

- ▶ Stlačte poistku spínacej páčky (1) a držte ju stlačenú.
- ▶ Odblokovací posúvač (2) presuňte palcom v smere šípky a nechajte vrátiť späť silou pružiny.  
LED diódy svietia a zobrazujú nastavenú výkonovú triedu.
- ▶ Odblokovací posúvač (2) zatlačte dopredu a nechajte, aby sa vrátil späť silou pružiny.  
Nasledujúca výkonová trieda je nastavená. Po tretej výkonovej triede nasleduje opäť prvá výkonová trieda.
- ▶ Odblokovací posúvač (2) zatláčajte dopredu a nechajte ho vrátiť sa silou pružiny dovtedy, kým nebude nastavená požadovaná výkonová trieda.

### 11.3 Aktivovanie a deaktivovanie zaaretovanej polohy plynu

Nezávisle od nastaveného výkonovej triedy sa môže aktivovať zaaretovanie polohy plynu. Je možné zaaretovať každú želanú silu fúkania prostredníctvom zaaretovanej polohy plynu.

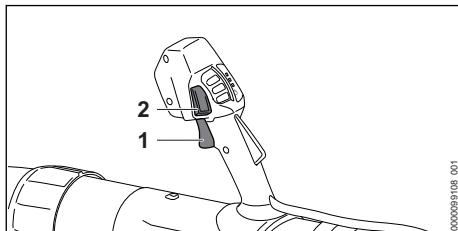


- ▶ Zapnite fúkač.
- ▶ Nastavte výkonovú triedu.
- ▶ Nastavte silu fúkania prostredníctvom spínacej páčky (1).
- ▶ Stlačte tlačidlo zaaretovanej polohy plynu (2). Sila fúkania je zaaretovaná. Spínaciu páčku môžete teraz pustiť.

Na deaktivovanie zaaretovanej polohy plynu stlačte opäťto tlačidlo zaaretovanej polohy plynu (2).

### 11.4 Aktivovanie funkcie boost

Nezávisle od nastaveného výkonového stupňa sa môže aktivovať funkcia boost. Keď je funkcia boost aktivovaná, fúka fúkač s maximálnym výkonom.


Funkcia boost ovplyvňuje dobu chodu akumulátora. Čím dlhšie je funkcia boost aktivovaná, tým kratšia je doba chodu akumulátora.

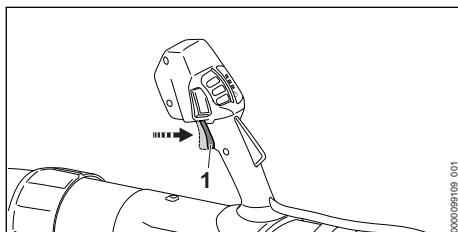

- ▶ Pretlačte spínaciu páčku (1) a držte ju stlačenú.
- ▶ LED diódy zablikajú postupne za sebou. Funkcia boost je aktivovaná.

Po pustení spínacej páčky (1) sa funkcia boost deaktivuje. Nastaví sa naspäť naposledy použitá výkonová trieda.

### 11.5 Fúkanie

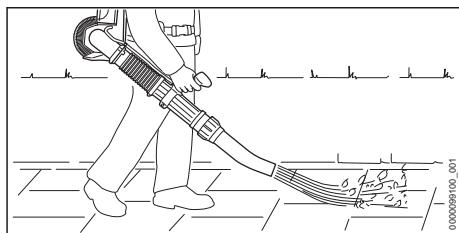

- ▶ Dýzu nasmerujte k zemi.
- ▶ Pomaly a kontrolovanie sa pohybujte dopredu.

## 12 Po ukončení práce

### 12.1 Po ukončení práce

- ▶ Vypnite fúkač a vyberte akumulátor.
- ▶ Ak je fúkač mokrý: Nechajte fúkač vyschnúť.
- ▶ Vyčistite fúkač.

## 13 Preprava


### 13.1 Preprava fúkača

- ▶ Vypnite fúkač a vyberte akumulátor.

#### Prenášanie fúkača

- ▶ Fúkač prenášajte na chrbte a fúkaciu rúru držte pevne pravou rukou za ovládaciu rukoväť.

#### Preprava fúkača vo vozidle



- ▶ Fúkaciu rúru upevnite páskou (1) na háku (2) chrbtovej dosky.
- ▶ Fúkač zaistite tak, aby sa fúkač nemohol preraziť ani pohybovať.

## 14 Skladovanie

### 14.1 Skladovanie fúkača

- ▶ Vypnite fúkač a vyberte akumulátor.
- ▶ Fúkač skladujte tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
  - Fúkač je mimo dosahu detí.
  - Fúkač je čistý a suchý.

## 15 Čistenie

### 15.1 Čistenie fúkača

- ▶ Vypnite fúkač a vyberte akumulátor.
- ▶ Fúkač vyčistite vlhkou handrou. Fúkač vyčistite vlhkou handrou.
- ▶ Vetracie štrbinu vyčistite štetcom.
- ▶ Ochrannú mriežku vyčistite štetcom alebo mäkkou kefkou.

## 17 Odstraňovanie porúch

### 17.1 Odstránenie porúch fúkača a akumulátora

Porucha	LED na akumulátore	Príčina	Náprava
Fúkač po zapnutí nenabehne.	1 LED dióda bliká na zeleno.	Stav nabitia akumulátora je príliš nízky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Akumulátor nabíjajte tak, ako je to popísané v návode na obsluhu nabíjačiek STIHL AL 301, 301-4, 500.</li> </ul>
	1 LED dióda svieti na červeno.	Akumulátor je príliš teplý alebo studený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyberte akumulátor.</li> <li>▶ Akumulátor nechajte vychladnúť alebo zohriat.</li> </ul>
	3 LED diódy blikajú na červeno.	Vo fúkači je porucha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyberte akumulátor a znova ho vložte.</li> <li>▶ Zapnite fúkač.</li> <li>▶ Ak nadálej blikajú 3 LED diódy na červeno: Fúkač nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.</li> </ul>
	3 LED diódy svietia na červeno.	Fúkač je príliš teplý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyberte akumulátor.</li> <li>▶ Nechajte fúkač vychladnúť.</li> </ul>
	4 LED diódy blikajú na červeno.	V akumulátore je porucha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyberte akumulátor a znova ho vložte.</li> <li>▶ Zapnite fúkač.</li> <li>▶ Ak nadálej blikajú 4 LED diódy na červeno: Akumulátor nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.</li> </ul>
		Elektrické spojenie medzi fúkačom a akumulátorom je prerušené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyberte akumulátor.</li> <li>▶ Ak fúkač nadálej pri zapnutí nenabehne: Kontaktné plochy zástrčky vyčistite, ako je to popísané v návode na obsluhu akumulátora STIHL AR L.</li> </ul>
		Fúkač alebo akumulátor sú vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fúkač alebo akumulátor nechajte vyschnúť.</li> </ul>
Fúkač sa v pre-vádzke vypne.	3 LED diódy svietia na červeno.	Fúkač je príliš teplý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyberte akumulátor.</li> <li>▶ Nechajte fúkač vychladnúť.</li> </ul>
		Vyskytla sa elektrická porucha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyberte akumulátor a znova ho vložte.</li> <li>▶ Ak fúkač nadálej pri zapnutí nenabehne: Kontaktné plochy zástrčky vyčistite, ako je to popísané v návode na obsluhu akumulátora STIHL AR L.</li> <li>▶ Zapnite fúkač.</li> </ul>
Doba prevádzky fúkača je príliš krátká.		Akumulátor nie je kompletne nabity.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Akumulátor úplne nabite, ako je to popísané v návode na obsluhu nabíjačiek STIHL AL 301, 301-4, 500.</li> </ul>

## 16 Údržba a oprava

### 16.1 Údržba a oprava fúkača

Používateľ nemôže vykonávať údržbu a opravu fúkača sám.

- ▶ Ak je potrebné vykonať údržbu fúkača alebo ak je pokazený či poškodený, je potrebné: Vyhľadať špecializovaného obchodníka STIHL.

Porucha	LED na akumulátore	Príčina	Náprava
		Životnosť akumulátora bola prekročená.	► Akumulátor vymeňte.

## 18 Technické údaje

### 18.1 Fúkač STIHL BGA 300.0

- Schválený akumulátor: STIHL AR L
- Sila fúkania: 26 N
- Maximálna rýchlosť vzduchu: 86 m/s
- Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu: 72 m/s
- Max. prietok vzduchu (bez fúkacieho zariadenia): 1345 m<sup>3</sup>/h
- Prietok vzduchu: 970 m<sup>3</sup>/h
- Hmotnosť bez akumulátora: 7,4 kg

Doba chodu je uvedená na stránke [www.stihl.com/battery-life](http://www.stihl.com/battery-life).

### 18.2 Hodnoty hluku a vibrácií

Hodnota K pre hladiny akustického tlaku je 2 dB(A). Hodnota K pre hladiny akustického výkonu je 2 dB(A). Hodnota K pre hodnoty vibrácií je 2 m/s<sup>2</sup>.

STIHL odporúča nosiť ochranu sluchu.

- Hladina akustického tlaku L<sub>pA</sub> meraná podľa EN 50636-2-100: 84 dB(A).
- Hladina akustického výkonu L<sub>wA</sub> meraná podľa EN 50636-2-100: 94 dB(A).
- Hodnota vibrácií a<sub>hv</sub> meraná podľa EN 50636-2-100, ovládacia rukoväť: < 0,2 m/s<sup>2</sup>.

Uvedené hodnoty vibrácií boli namerané podľa normovanej skúšobnej metódy a je možné ich použiť na porovnanie elektrických zariadení. Skutočne jestvujúce hodnoty vibrácií sa môžu od uvedených hodnôt v závislosti na spôsobu použitia odchylovať. Uvedené hodnoty vibrácií sa môžu použiť na prvé odhadnutie vibračného zaťaženia. Musí sa odhadnúť skutočné vibračné zaťaženie. Pri tom sa môžu zohľadniť aj doby, v ktorých je elektrické náradie vypnuté a doby, v ktorých je sice zapnuté, ale beží bez zaťaženia.

Informácie na splnenie smernice pre zamestnávateľov o vibráciách 2002/44/ES sú uvedené na [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### 18.3 REACH

REACH označuje nariadenie ES pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemikálií.

Informácie na splnenie Nariadenia REACH sú uvedené na stránke [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

## 19 Náhradné diely a príslušenstvo

### 19.1 Náhradné diely a príslušenstvo

**STIHL** Tieto symboly označujú originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL.

STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL a príslušenstva značky STIHL.

Náhradné diely a príslušenstvo iných výrobcov nemôžu byť spoločnosťou STIHL odborne posuďzované z hľadiska spoločlivosti, bezpečnosti a vhodnosti aj napriek vykonávanému sledovaniu trhu a STIHL nemôže za ich použitie ručiť.

Originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL sú dostupné u špecializovaného predajcu značky STIHL.

## 20 Likvidácia

### 20.1 Likvidácia fúkača

Informácie o likvidácii dostanete u miestnej správy alebo u špecializovaného predajcu STIHL.

Neodborná likvidácia môže poškodiť zdravie a zaťažovať životné prostredie.

- Výrobky STIHL vrátane obalov odovzdajte na vhodnom zbernom mieste na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi.
- Nelikvidovať spolu s domovým odpadom.

## 21 EÚ vyhlásenie o zhode

### 21.1 Fúkač STIHL BGA 300.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Nemecko

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že

- Druh konštrukcie: Akumulátorový fúkač
- Firemná značka: STIHL
- Typ: BGA 300.0
- Sériové ident. číslo: BA03

zodpovedajú príslušným ustanoveniam smerníc 2011/65/EÚ, 2006/42/ES, 2014/30/EÚ a 2000/14/ES a výrobok bol vyvinutý a vyrobený v súlade s verziami nasledujúcich nariem platnými k dátumu výroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, pri zohľadnení normy EN 50636-2-100. Pri zistovaní nameranej a zaručenej hladiny akustického výkonu sa postupovalo podľa smernice 2000/14/ES, dodatok V.

- Nameraná hladina akustického výkonu:  
94 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu:  
96 dB(A)

Technické dokumenty sú uschované na oddelení schvaľovania výrobkov spoločnosti  
ANDREAS STIHL AG & Co.

Rok výroby, krajina pôvodu a číslo stroja sú uvedené na fúkači.

Waiblingen, 29. 10. 2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

v zastúpení

Dr. Jürgen Hoffmann, Vedúci oddelenia Produkt-zulassung Regulácia výrobku

## 22 Prehlásenie o zhode výrobcom – UKCA

### 22.1 Fúkač STIHL BGA 300.0



ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Nemecko

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že

- Druh konštrukcie: Akumulátorový fúkač
- Firemná značka: STIHL
- Typ: BGA 300.0
- Sériové ident. číslo: BA03

je v súlade s príslušnými ustanoveniami britských predpisov The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 a Noise

Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 a bol navrhnutý a vyrobený v súlade s verziami nasledujúcich nariem platných v deň výroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, pri zohľadnení normy EN 50636-2-100.

Na určenie nameranej a garantovanej hladiny akustického výkonu sa postupovalo podľa nariadenia Spojeného kráľovstva Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Nameraná hladina akustického výkonu:  
94 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu:  
96 dB(A)

Technická dokumentácia je uložená v spoločnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok výroby, krajina pôvodu a číslo stroja sú uvedené na fúkači.

Waiblingen, 29. 10. 2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

v zastúpení

Dr. Jürgen Hoffmann, Vedúci oddelenia Produkt-zulassung Regulácia výrobku

## 23 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie

### 23.1 Úvod

Táto kapitola reprodukuje predformulované, všeobecné bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v norme EN/IEC 62841 pre ručne vedené motorové elektrické náradie.

STIHL musí tieto texty vytlačiť.

Bezpečnostné pokyny na zabránenie zásahu elektrickým prúdom uvedené v časti „Elektrická bezpečnosť“ nie sú použiteľné pre akumulátorové produkty STIHL.

**VAROVANIE**

- Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, predpisy, obrázky a technické údaje, ktoré sa nachádzajú na tomto elektrickom náradí. Zanedbanie dodržiavania nasledujúcich pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo ľažké poranenia. **Všetky bezpečnostné pokyny a predpisy uschovajte na budúce použitie.**

Pojem „Elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (so sietovým káblom) a na elektrické náradie napájané akumulátorm (bez sietového kábla).

### **23.2 Bezpečnosť pracoviska**

- a) Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Nepriadiok alebo neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok úrazy.
- b) Nepracujte s týmto elektrickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapálit.
- c) Nedovoľte deťom a iným osobám, aby sa počas používania elektrického náradia zdržiavalí v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti môžete stratíť kontrolu nad elektrickým náradím.

### **23.3 Elektrická bezpečnosť**

- a) Zástrčka prívodného kábla elektrického náradia musí byť vhodná pre použitú zásuvku. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie nijako meniť. Spoločne s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znížujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti. Vníknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) Prívodný kábel nepoužívajte mimo určeného účelu. Prívodný kábel nikdy nepoužívajte na

nosenie, ťahanie alebo na vyťahovanie zo zásuvky. Zabezpečte, aby sa prívodný kábel nedostal do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, ostrými hránami alebo pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zauzlené prívodné káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- e) Keď pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajšom prostredí. Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlnkom prostredí, použite prúdový chránič pre chybový prúd. Použitie prúdového chrániča pre chybový prúd znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### **23.4 Bezpečnosť osôb**

- a) Buďte ostražité, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavení, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní elektrického náradia za následok vázne poranenia.
- b) Noste osobné ochranné prostriedky a používajte vždy ochranné okuliare. Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, v závislosti od druhu a spôsobu použitia elektrického náradia znížuje riziko poranení.
- c) Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním elektrického náradia sa vždy presvedčte, či je elektrické náradie vypnuté. Ak bude mať pri prenášaní elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok úraz.
- d) Skôr ako elektrické náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky. Nástrój alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť poranenia.

- e) **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela.** Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Tako budete môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciach lepšie kontrolovať.
- f) **Pri práci nosť vhodný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky.** Vyvarujte sa toho, aby sa vaše vlasy a odev dostali do blízkosti pohybujúcich sa dielov. Vonlý odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi.
- g) **Ak sa dajú namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, musia sa pripojiť a správne použiť.** Používanie odsávacieho zariadenia môže znížiť riziko ohrozenia zdravia prachom.
- h) **Neuspokojte sa s nesprávnym chápaním bezpečnosti a neprekračujte bezpečnostné pravidlá pre elektrické náradia, aj keď poznáte elektrické náradie na základe častého používania.** Nedbanlivé konanie môže v zlomku sekundy viest k ďalším zraneniam.

### 23.5 Používanie elektrického náradia a manipulácia s ním

- a) **Elektrické náradie nepreťažujte.** Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného elektrického náradia budeť pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- b) **Nepoužívajte nikdy také elektrické náradie, ktoré má chybný vypínač.** Elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
- c) **Skôr ako začnete náradie nastavovať, vymieňať diely vloženého nástroja alebo skôr ako náradie odložiť, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo odstráňte vyberateľný akumulátor.** Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyseľnému spusteniu elektrického náradia.
- d) **Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí.** Nedovolte používať elektrické náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené alebo ktoré si neprečítali tieto predpisy. Elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- e) **Starajte sa o elektrické náradie a diely použitých nástrojov starostlivo.** Kontrolujte, či pohyblivé diely bezchybne fungujú alebo či

- neblokujú, či nie sú zlomené alebo tak poškodené, že by mohli negatívne ovplyvňovať správnu funkciu elektrického náradia. Pred použitím elektrického náradia nechajte poškodené súčiastky opraviť. Veľa úrazov bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viest.
- g) **Používajte elektrické náradie, prídavný nástroj a všetky ostatné nástroje a pod. podľa týchto predpisov.** Pri práci zohľadnite pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viest k nebezpečným situáciám.
- h) **Udržiavajte rukoväti a ich plochy v čistom a suchom stave, neznečistené od oleja a tuku.** Šmykľavé rukoväti a ich plochy nedovolujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciach.

### 23.6 Používanie akumulátorového náradia a manipulácia s ním

- a) **Nabíjajte akumulátory iba nabíjačkami, ktoré sú odporúčané výrobcom.** V dôsledku nabíjačky, ktorá je určená pre určitý typ akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak je používaná s inými akumulátormi.
- b) **V elektrickom náradí používajte iba v tomu určené akumulátory.** Použitie iných akumulátorov môže viest k poraneniam a požiarom.
- c) **Nepoužívaný akumulátor uchovávajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, klúčov, klincov, skrutiek alebo iných drobných kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
- d) **Pri nesprávnom používaní môže kvapalina z akumulátora vyliecieť. Zabráňte kontaktu s ňou.** Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pokiaľ kvapalina vnikne do očí, navštívte aj lekára. Vytekajúca akumulátorová kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- e) **Nepoužívajte poškodené alebo zmenené akumulátory.** Poškodené alebo zmenené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a môžu viest k vzniku požiaru, explózie alebo nebezpečenstvu zranenia.

- f) **Akumulátor nevystavujte ohňu ani príliš vysokým teplotám.** Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu vyvolat' explóziu.
- g) **Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nikdy nenabíjajte akumulátor alebo akumulátorové náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode na obsluhu.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže akumulátor zničiť a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

## 23.7 Servis

- a) Opravou elektrického náradia poverte vždy len kvalifikovaný odborný personál, ktorý používa iba originálne náhradné diely. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického náradia zostane zachovaná.
- b) **Nikdy nevykonávajte údržbu poškodeného akumulátora.** Všetky údržby akumulátorov by sa mali uskutočniť prostredníctvom výrobcu alebo splnomocneného zákazníckeho servisu.

## Saturs

1	Priekšvārds.....	31
2	Informācija par šo lietošanas instrukciju.....	31
3	Pārskats.....	32
4	Drošības norādījumi.....	33
5	Lapu pūtēja sagatavošana lietošanai.....	35
6	Lapu pūtēja montāža.....	36
7	Akumulatora ieviešana.....	36
8	Lapu pūtēja iestatīšana lietotājam.....	37
9	Lapu pūtēja ieslēgšana un izslēgšana.....	37
10	Lapu pūtēja pārbaude.....	38
11	Strādāšana ar lapu pūtēju.....	38
12	Pēc darba.....	39
13	Transportēšana.....	39
14	Uzglabāšana.....	40
15	Tiršana.....	40
16	Apkope un remonts.....	40
17	Traucējumu novēršana.....	40
18	Tehniskie dati.....	41
19	Rezerves daļas un piederumi.....	41
20	Utilizēšana.....	42
21	ES atbilstības deklarācija.....	42
22	UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija.....	42
23	Vispārējie drošības norādījumi darbam ar elektroinstrumentiem.....	43

## 1 Priekšvārds

Cienītais klient, cienījamā kliente!

Mēs priečājamies, ka esat izvēlējies STIHL. Mēs attīstām un ražojam savus augstākās kvalitātes izstrādājumus atbilstoši savu klientu prasībām. Šādi rodas izstrādājumi, kas ir īpaši uzticami arī smagos apstākļos.

STIHL nodrošina arī augstāko servisa kvalitāti. Mūsu tirgotāji garantē profesionālas konsultācijas un apmācību, kā arī visaptverošu tehnisku apkalpošanu.

STIHL vienmēr ilgtspējīgu un atbildīgu rūpējas par dabu. Šī lietošanas instrukcija sniedz jums atbalstu, lai jūs ilgsti, droši un videi draudzīgi varētu lietot savu STIHL Produkt ražojumu.

Mēs pateicamies par jūsu uzticību un vēlam jums izdošanos ar jūsu STIHL izstrādājumu.

Dr. Nikolas Stihl

## SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET UN SAGLABĀJIET.

## 2 Informācija par šo lietošanas instrukciju

### 2.1 Spēkā esošie dokumenti

- Ir spēkā vietējie drošības noteikumi.
- Papildus šai lietošanas pamācībai izlasiet, izprotiet un saglabājet šos dokumentus:
    - Akumulatora STIHL AR L lietošanas instrukcija
    - Lādētāju STIHL AL 301, 301-4, 500 lietošanas instrukcija
    - Drošības informācija par STIHL akumulatoriem un produktiem ar iebūvētu akumulatoru: [www.stihl.com/safety-data-sheets](http://www.stihl.com/safety-data-sheets)

### 2.2 Brīdinājuma norāžu apzīmēšana tekstā



#### BRĪDINĀJUMS

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
- Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

## NORĀDĪJUMS


- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt mantiskos bojājumus.
- Minētās darbības var novērst mantiskos bojājumus.

## 2.3 Simboli tekstā

 Šis simbols sniedz norādi uz nodaļu šajā lietošanas instrukcijā.

## 3 Pārskats

### 3.1 Lapu pūtējs

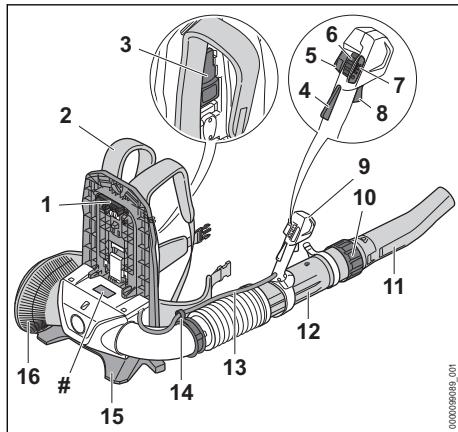

#### 1 Spraudnis

Spraudnis savieno lapu pūtēju ar akumulatoru.

#### 2 Nešanas siksna

Pārnēšanas siksna sadala lapu pūtēja svaru uz ķermeņa.

#### 3 Svira

Svira nostiprina akumulatoru pie uzkabes sistēmas.

#### 4 Slēdža sviras fiksators

Slēdža sviras fiksators atbloķē slēdža sviru.

#### 5 Fiksētās gāzes padeves taustiņš

Fiksētās gāzes padeves taustiņš nofiksē pašreizējo pūšanas spēku.

#### 6 Atbloķēšanas svira

Atbloķēšanas svira paredzēta lapu pūtēja ieslēgšanai un jaudas pakāpes iestatīšanai.

#### 7 Gaismas diodes

Gaismas diodes attēlo iestatīto jaudas pakāpi.

#### 8 Slēdža svira

Slēdža svira ieslēdz un izslēdz lapu pūtēju.

#### 9 Vadības rokturis

Vadības rokturis paredzēts pūtes caurules vadībai, turēšanai un vadīšanai.

#### 10 Uzmaivas uzgrieznis

Savienojuma uzgrieznis tiek izmantots, lai regulētu pūtēja caurules garumu.

#### 11 Sprausla

Sprausla vada un apvieno gaisa plūsmu.

#### 12 Pūtes caurule

Pūtes caurule vada gaisa plūsmu.

#### 13 Kabeļu kūlis

Kabeļu kūlis savieno gāzes sviru ar motoru.

#### 14 Kabeļu kūla turētājs

Kabeļu kūla turētājs ir paredzēts kabeļu kūla nostiprināšanai.

#### 15 Balsts

Balsts ir paredzēts lapu pūtēja novietošanai uz zemes.

#### 16 Aizsargrežģis

Aizsargrežģis aizsargā lietotāju no lapu pūtēja kustīgajām detaļām.

#### # Datu plāksnīte ar ierīces numuru

### 3.2 Simboli

Simboli var atrasties uz lapu pūtēja un tie nozīmē sekojošo:



Šajā pozīcijā uzmaivas uzgrieznis ir atvērts. Pūtes cauruli iespējams izvilkta.



Šajā pozīcijā uzmaivas uzgrieznis ir aizvērts. Pūtes cauruli nav iespējams izvilkta.



Svira dzirdami nofiksējas.



Pagrieziet šajā virzienā, lai demontētu sprauslu.



Bīdiet atbloķēšanas sviru uz priekšu, lai ieslēgtu lapu pūtēju un iestatītu jaudas pakāpes.



Fiksētās gāzes taustiņa ieslēgšana un izslēgšana



Garantētais trokšņu jaudas līmenis LWA saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EK (dB(A)), lai varētu saīdzināt produktu trokšņu emisiju.



Neizmest produktu sadzīves atkritumos.

## 4 Drošības norādījumi

### 4.1 Brīdinājuma simboli

Brīdinājuma simboli uz lapu pūtēja nozīmē:  
levērojiet drošības norādījumus un to  
pasākumus.



Izlasi, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.



Valkājiet aizsargbrilles un dzirdes aizsarglīdzekļus.



Gari mati jātur kopā tā, lai tos nevarētu ievilk lapu pūtējā.



Levērojiet drošības norādījumus attiecībā uz augšup izmestiem priekšmetiem un saistītos drošības pasākumus.



Levērojiet drošu attālumu.



Darba pārtraukumu, transportēšanas, glabāšanas, apkopes vai remonta laikā izņemiet akumulatoru.

### 4.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Lapu pūtējs STIHL BGA 300.0 ir paredzēts lapu, zāles, papīra un līdzīgu materiālu pūšanai.

Neizmantojet lapu pūtēju lietū.

Šī lapu pūtēja enerģiju nodrošina akumulators akumulators STIHL AR L.

## ▲ BRĪDINĀJUMS

- Akumulatori, kurus STIHL nav atlāvis lietot lapu pūtējam, var radīt ugunsgrēkus un sprādzienus. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālu bojājumi.
  - ▶ Lapu pūtējā izmantojet akumulatoru STIHL AR L.
- Neizmantojot lapu pūtēju vai akumulatoru atbilstoši noteikumiem, iespējamas smagas traumas vai pat nāve un mantiskie bojājumi.
  - ▶ Izmantojet lapu pūtēju tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
  - ▶ Akumulatoru lietojet tā, kā aprakstīts akumulatora STIHL AR L lietošanas instrukcijā.

### 4.3 Prasības lietotājam

## ▲ BRĪDINĀJUMS

- Lietotāji bez instruktāžas nespēj atpazīt vai novērtēt apdraudējumu, ko rada lapu pūtējs. Lietotājs vai citi cilvēki var gūt smagas traumas vai var tik nonāvēti.
  - ▶ Izlasiet, saprotiet un saglabājiet lietošanas instrukciju.
- Nododot lapu pūtēju citai personai: nododiet arī lietošanas instrukciju.
- Pārliecinieties, vai lietotājs atbilst šādām prasībām:
  - Lietotājs ir atpūties.
  - Lietotājs fiziski, sensoriski un garīgi ir spējīgs vadīt lapu pūtēju, kā arī ar to strādāt. Ja lietotājam ir fiziski, sensoriski vai garīgi ierobežotas spējas, viņš iekārtu drīkst lietot tikai citu uzraudzībā vai arī pēc atbildīgās personas instrukciju saņemšanas.
  - Lietotājs spēj atpazīt un novērtēt lapu pūtēja radītos apdraudējumus.
  - Lietotājs ir pilngādīgs vai lietotājs uzraudzībā tiek apmācis darbam atbilstoši nacionālajiem noteikumiem.
  - Pirms pirmās lapu pūtēja lietošanas reizes lietotājs ir saņēmis STIHL tirgotāja vai speciālista instrukcijas.
  - Lietotājs nav alkohola, medikamentu vai narkotiku ieteikmē.
- Neskaidrību gadījumā: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

### 4.4 Apģērbs un aprīkojums

## ▲ BRĪDINĀJUMS

- Darba laikā garus matus iespējams ievilk lapu pūtējā. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
  - ▶ Gari mati jātur kopā tā lai tie atrastos virs pleciem un lai tos nevarētu ievilk lapu pūtējā.
- Darba laikā lielā ātrumā gaisā var tikt uzvesti priekšmeti. Lietotāji var gūt savainojumus.
  - ▶ Nēsājiet cieši piegulošas aizsargbrilles. Piemērotas aizsargbrilles, kas atbilst standartam EN 166 vai valsts noteikumiem un ir atbilstoši markētas, ir pieejamas tirdzniecībā.
  - ▶ Valkājiet garas bikses.
- Darba laikā veidojas troksnis. Troksnis var sabojāt dzirdi.



- ▶ Lietojiet dzirdes orgānu aizsargierīci.

- Darba laikā var tikt sacelti putekļi. Ieelpotās putekļu daļīnas var būt kaitīgas veselībai un izraisīt alerģiskas reakcijas.
  - ▶ Ja tiek sacelti putekļi: nēsājiet putekļu aizsargmasku.
- Nepiemērots apgērbs var iekerties koksnē, krūmājos un lapu pūtējā. Lietotāji, kuriem nav piemērota apgērba, var gūt savainojumus.
  - ▶ Nēsājiet pieguļošu apgērbu.
  - ▶ Nonemiet šalles un rotaslietas.
- Ja lietotājam ir nepiemēroti apavi, pastāv paslīdēšanas risks. Lietotāji var gūt savainojumus.
  - ▶ Nēsājiet stingrus, slēgtus apavus ar neslīdošām zolēm.

## 4.5 Darba zona un apkārtējā vide

### ▲ BRĪDINĀJUMS

- Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki nespēj atpazīt un novērtēt lapu pūtēja un uzmesto priekšmetu radītos apdraudējumus. Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus, un var rasties materiālu bojājumi.



- ▶ Nodrošiniet, lai nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki darba zonai netuvotos tuvāk par 5 m.

- ▶ Ievērojiet 5 m attālumu no priekšmetiem.
- ▶ Neatstājiet lapu pūtēju bez uzraudzības.
- ▶ Nodrošiniet, lai bērni nevarētu rotaļāties ar lapu pūtēju.
- Lapu pūtēja elektriskās detaļas var radīt dzirksteles. Viegli uzliesmojot vai sprādzienbīstamā vidē dzirksteles var izraisīt ugunsgrēkus un sprādzienus. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālu bojājumi.
  - ▶ Nestrādājiet viegli uzliesmojot vai sprādzienbīstamā vidē.

## 4.6 Drošs stāvoklis

Lapu pūtējs ir drošā stāvoklī, ja ir izpildīti šādi noteikumi:

- Lapu pūtējs nav bojāts.
- Lapu pūtējs ir tīrs un sauss.
- Vadības elementi darbojas, un tiem nav veiktas izmaiņas.
- Šajā lapu pūtējā ir uzstādīti tikai oriģinālie STIHL piederumi.
- Piederumi ir pareizi uzstādīti.

### ▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja stāvoklis nav ekspluatācijai drošs, detaļas var nedarboties pareizi un drošības aprīkojums var nedarboties vispār. Cilvēki var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
  - ▶ Nestrādājiet ar bojātu lapu pūtēju.
  - ▶ Ja lapu pūtējs ir netīrs vai mitrs: Notīriet un izķāvējiet lapu pūtēju.
  - ▶ Nemainiet lapu pūtēju. Izņēmums: uzstādot šim lapu pūtējam piemērotu sprauslu.
  - ▶ Ja vadības elementi nedarbojas: nestrādājiet ar lapu pūtēju.
  - ▶ Uzstādīet šim lapu pūtējam tikai oriģinālos STIHL piederumus.
  - ▶ Uzstādīet piederumus tā, kā aprakstīts šajā vai piederuma lietošanas pamācībā.
  - ▶ Neievietojiet priekšmetus lapu pūtēja atvērumos.
  - ▶ Nomainiet nolietotas vai bojātas norādījumu plāksnītes.
  - ▶ Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL tirgotāju.

## 4.7 Darbs

### ▲ BRĪDINĀJUMS

- Noteiktās situācijās lietotājs vairs nevar koncentrēties darbam. Lietotājs var paklupt, nokrist un gūt smagus savainojumus.
  - ▶ Strādājiet mierīgi un pārdomāti.
  - ▶ Ja gaismas un redzamības apstākļi ir slikti: nestrādājiet ar lapu pūtēju.
  - ▶ Lietojiet lapu pūtēju atsevišķi.
  - ▶ Nestrādājiet virs plecu augstuma.
  - ▶ Uzmanieties no šķēršļiem.
  - ▶ Darba laikā stāviet uz zemes un saglabājiet līdzsvaru. Ja nepieciešams strādāt augstumā: Izmantojiet pacēlāju vai drošas sastatnes.
  - ▶ Ja esat noguris: pārtrauciet darbu.
  - ▶ Pūtiet vēja virzienā.
- Darba laikā lielā ātrumā gaisā var tikt uzvesti priekšmeti. Cilvēki un dzīvnieki var gūt traumas, kā arī iespējami mantiskie bojājumi.
  - ▶ Nepūtiet cilvēku, dzīvnieku un priekšmetu virzienā.



- Ja lapu pūtēja darba laikā mainās vai darbojas neparatī, tas var būt nedrošā stāvoklī. Var rasties smagi savainojumi un materiālu bojājumi.
  - ▶ Beidziet darbu, izņemiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
- Darba laikā var veidoties lapu pūtēja radīta vibrācija.

- levērojiet pārtraukumus.
- Ja novērojat asinsrites traucējumu simptomas: vērsieties pie ārsta.
- Saceltie putekļi var elektrostatiski uzlādēt lapu pūtēju. Noteiktos vides apstākļos (piem., sausā vidē) lapu pūtējs var pēkšni izlādēties, un var rasties dzirksteles. Viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē dzirksteles var izraisīt ugunsgrēkus un sprādzienus. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālu bojājumi.
- Nestrādājiet viegli uzliesmojošā un sprādzienbīstamā vidē.
- Bīstamā situācijā lietotāju var pārņemt panika un viņš var nenonemt uzkabes sistēmu. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
- Vingrinieties uzkabes sistēmas nonemšanu.

## 4.8 Transportēšana

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Transportēšanas laikā lapu pūtējs var apgāzties vai pārvietoties. Var rasties savainojumi un materiālu bojājumi.



- Izņemiet akumulatoru.



- Nostipriniet lapu pūtēju ar fiksācijas siksniņām, siksniņām vai tīklu tā, lai tas nevarētu apgāzties un kustēties.

## 4.9 Uzglabāšana

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Bērni nespēj atpazīt un novērtēt lapu pūtēja radīto apdraudējumu. Bērni var gūt smagus savainojumus.



- Izņemiet akumulatoru.



- Glabājiet lapu pūtēju bērniem nepieejamās vietās.

- Mitruma iedarbībā lapu pūtēja elektriskie kontakti un metāliskās detaļas var sākt rūsēt. Šādi iespējams sabojāt lapu pūtēju.



- Izņemiet akumulatoru.



- Glabājiet lapu pūtēju tīru un sausu.

## 4.10 Tīrīšana, apkope un remonts

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja tīrīšanas, apkopes un remonta laikā ir ievietots akumulators, lapu pūtējs var nejauši ieslēgties. Var rasties smagi savainojumi un materiālu bojājumi.



- Izņemiet akumulatoru.

- Asi tīrīšanas līdzekļi, tīrīšana ar ūdens strūklu vai smailiem priekšmetiem var sabojāt pūtēju un akumulatoru. Ja lapu pūtējs vai akumulators netiek tīrīts tā, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā, detaļas var nedarboties pareizi un drošības ierīces var pārstāt darboties. Cilvēki var gūt smagus savainojumus.

- Lapu pūtēju un akumulatoru tīriet tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

- Ja lapu pūtēja vai akumulatora apkope un remonts netiek veikts pareizi, detaļas var nedarboties pareizi un drošības ierīces var pārstāt darboties. Cilvēki var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
- Neveiciet lapu pūtēja un akumulatora apkopi un remontu pats.
- Ja nepieciešama lapu pūtēja vai akumulatora apkope vai remonts: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

## 5 Lapu pūtēja sagatavošana lietošanai

### 5.1 Lapu pūtēja sagatavošana lie-tošanai


Pirms darba sākšanas jāveic tālāk minētās darbības:

- Pārliecieties, ka tālāk minētās detaļas ir ekspluatācijai drošā stāvoklī:
  - Lapu pūtējs, □ 4.6.
  - Akumulatoru lietojiet tā, kā aprakstīts akumulatora STIHL AR L lietošanas instrukcijā.
- Akumulatoru pārbaudiet tā, kā aprakstīts akumulatora STIHL AR L lietošanas instrukcijā.
- Akumulatoru pilnībā uzlādējiet tā, kā aprakstīts lādētāju STIHL AL 301, 301-4, 500 lietošanas instrukcijā.
- Lapu pūtēja tīrīšana, □ 15.
- Pūtes caurules montāža, □ 6.1.
- Demontējiet sprauslu, □ 6.2.
- Pārnēsāšanas siksniņas uzlikšana un iestatīšana, □ 8.1.
- Vadības elementu pārbaude, □ 10.


- Ja darbības nav iespējams veikt: neizmantojet lapu pūtēju un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.

## 6 Lapu pūtēja montāža


### 6.1 Pūtes caurules montāža

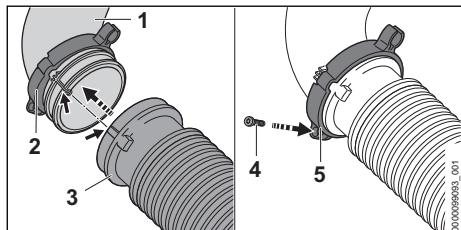

- Uzbīdiet „apskavu ar kabeļu kūļa turētāju” (2) uz kolektora (1).
- Uzbīdiet gofrēto šķūteni (3) uz līkuma (1). Gofrētā šķūtenē (3) cieši savienojas ar kolektoru (1).
- Uzbīdiet „apskavu ar kabeļu kūļa turētāju” (2) līdz atdurei uz gofrētās šķūtenes (3) un novietojiet tā, lai skrūves actīna (5) vērsta uz leju.
- Iespējiet un cieši pievelciet skrūvi (4).

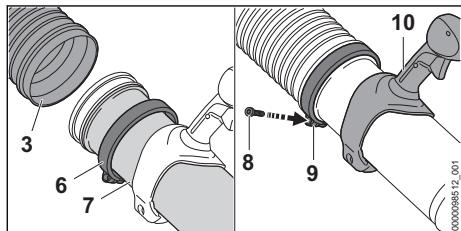

- Uzbīdiet apskavu (6) uz pūtes caurules (7).
- Līdz galam iebīdiet pūtes cauruli (7) gofrētajā šķūtenē (3).
- Novietojiet pūtes cauruli (7) tā, lai rokturis (10) būtu vērts uz augšu.
- Uzbīdiet apskavu (6) līdz atdurei uz gofrētās šķūtenes (3) un novietojiet tā, lai skrūves actīna (9) vērsta uz leju.
- Iespējiet un cieši pievelciet skrūvi (8).

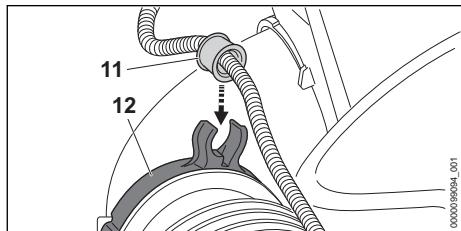


- Iespiediet ligzdu (11) kabeļu kūļa turētājā (12).

Ligzda dzirdami nofiksējas.

### 6.2 Sprauslas uzstādīšana un demontāža


- Izslēdziet motoru.

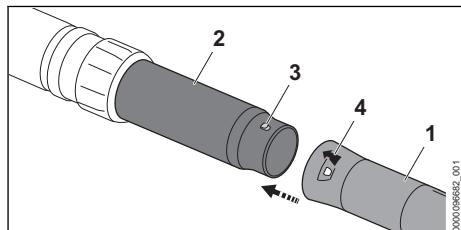


- Pārvietojiet tapu (3) un urbumu (4) vienādā augstumā.
- Uzbīdiet sprauslu (1) uz pūtes caurules (2).
- Grieziet sprauslu (1), līdz tā nofiksējas. Sprausla atkārtota demontāža vairs nav nepieciešama.

## 7 Akumulatora ievietošana


### 7.1 Akumulatora ievietošana

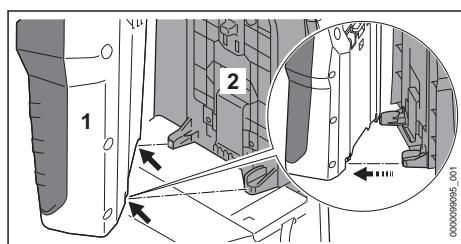

- Uzstādiet akumulatoru (1) uz muguras plāksnes (2) tā, lai muguras plāksnes (2) vadotnes būtu iespējams ievietot akumulatora (1) padzinājumos.

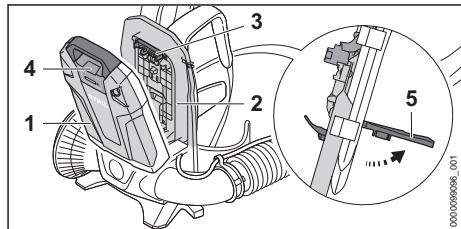

- Paceliet un turiet sviru (5).
- Pies piediet akumulatoru (1) murugas plāksnei (2), līdz spraudnis (3) piekļaujas ligzdai (4).

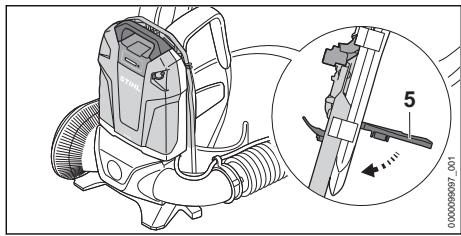

- Spiediet sviru (5) uz leju, līdz tā dzirdaminofiksējas.

## 7.2 Izņemiet akumulatoru


- Novietojiet lapu pūtēju uz līdzzenas virsmas.
- Paceliet sviru uz augšu.
- Noņemiet akumulatoru.

# 8 Lapu pūtēja iestatīšana lie-totājam


## 8.1 Pārnēsāšanas siksnes uzlik-shana un noņemšana

### 8.1.1 Pārnēsāšanas siksnes uzlikšana un iestatīšana

- Uzlieciet lapu pūtēju uz muguras.

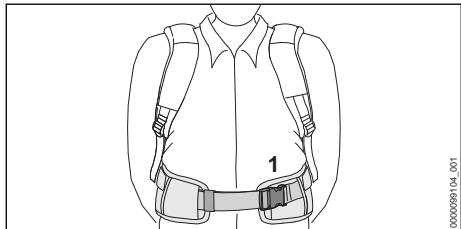

- Aizveriet gurnu siksnes fiksatoru (1).

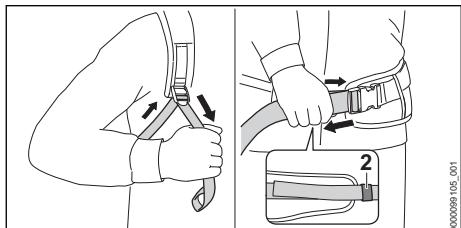


- Nospriegojet siksnes, līdz gurnu siksna pie-klaujas gurniem un muguras polsteris piekļaujas mugurai.
- Ieveriet gurnu siksnes galu caur sprādzi (2).

### 8.1.2 Pārnēsāšanas siksnes noņemšana

- Atbrīvojiet siksnes.
- Ateriet gurnu siksnes fiksatorus.
- Noņemiet lapu pūtēju no muguras.

## 8.2 Vadības roktura iestatīšana

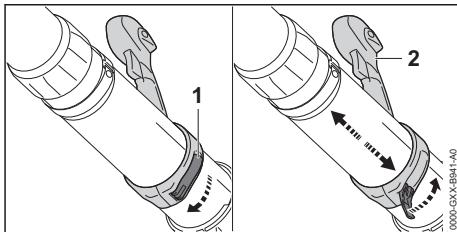


- Atvērt fiksators (1).
- Pabīdīt vadības rokturi (2) vēlamajā pozīcijā.
- Aizvērt fiksators (1).
- Fiksators dzirdaminofiksējas.

## 8.3 Putes caurules regulēšana

Sprauslu var nepārtrauktī regulēt atkarībā no lie-totāja auguma un darba situācijas.

- Izsležiet motoru.

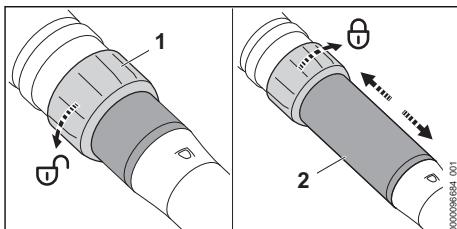


- Grieziet uzmavas uzgriezni (1) pusi apgrie-zienā  $\leftarrow$  virzienā.
- Noregulējet pūtēja cauruli (2) līdz vēlamajam garumam.
- Pagrieziet uzskrūvējamo uzmavu (1) virzienā  $\rightarrow$  līdz atdurei.

# 9 Lapu pūtēja ieslēgšana un izslēgšana

## 9.1 Lapu pūtēja ieslēgšana

- Ar labo roku turiet lapu pūtēju ar vadības rokturi tā, lai īkšķis atrastos ap vadības rokturi.

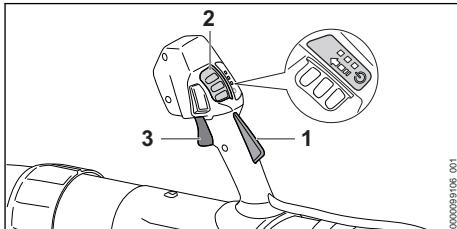

- Ar rādītājpirkstu nospiediet slēdža sviras fiksatoru (1) un turiet to nospiestu.

- Ar īkšķi bīdiet atbloķēšanas sviru (2) bultiņas virzienā un atlaidiet to.
- Gaismas diodes spīd un attēlo pēdējo iestatīto jaudas pakāpi.
- Ar rādītājpirkstu nos piediet slēdža sviru (3) un turiet to nospiestu.
- Lapu pūtējs palielina apgriezenus un no sprauslas sāk izplūst gaiss.

Jo vairāk ir nospiesta slēdža svira (3), jo vairāk gaisa plūst no sprauslas.

Lapu pūtēju iespējams arī ieslēgt, vispirms nospiežot atbloķēšanas sviru (2) 3 minūšu laikā (kamēr iedegas gaismas diodes) nospiežot slēdža sviras fiksatoru (1). Šādi slēdža svira (3) ir atbloķēta un lapu pūtējs ir gatavs darbam.

Pēc ieslēgšanas atlaižot slēdža sviru (3) un slēdža sviras fiksatoru (1), gaismas diodes iedegas vēl 3 minūtes. Kamēr iedegas gaismas diodes, lapu pūtēju iespējams ieslēgt atkārtoti bez atbloķēšanas sviras (2) nospiešanas.

## 9.2 Lapu pūtēja izslēgšana

- Atlaidiet slēdža sviru un slēdža sviras fiksatoru.
- No sprauslas vairs neizplūst gaiss.
- Ja gaiss turpina izplūst no sprauslas: izņemiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
- Lapu pūtējs ir bojāts.

# 10 Lapu pūtēja pārbaude

## 10.1 Vadības elementu pārbaude

### Slēdža svira

- Izņemiet akumulatoru.
- Pamēģiniet nospiest slēdža sviru, nespiežot slēdža sviras fiksatoru.
- Ja slēdža sviru nav iespējams nospiest: neizmantojiet lapu pūtēju un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
- Aizdedzes slēdža sviras fiksators ir bojāts.
- Ar īkšķi bīdiet atbloķēšanas sviru bultiņas virzienā un atlaidiet to.
- Nos piediet slēdža sviras fiksatoru un turiet to nospiestu.
- Nos piediet slēdža sviru.
- Atlaidiet slēdža sviru un slēdža sviras fiksatoru.
- Ja atbloķēšanas sviras, slēdža sviras vai slēdža sviras fiksatora kustība ir grūta vai tā neatgriežas sākuma pozīcijā: neizmantojiet lapu pūtēju un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
- Atbloķēšanas svira, slēdža svira vai slēdža sviras fiksators ir bojāti.

### Lapu pūtēja ieslēgšana

- levietojiet akumulatoru.
- Ar rādītājpirkstu nos piediet slēdža sviras fiksatoru un turiet to nospiestu.
- Ar īkšķi bīdiet atbloķēšanas sviru bultiņas virzienā un atlaidiet to.
- Nos piediet slēdža sviru un turiet to nospiestu. No sprauslas sāk izplūst gaiss.
- Ja 3 gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā: izņemiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
- Radies lapu pūtēja traucējums.
- Atlaidiet slēdža sviru.
- No sprauslas vairs neizplūst gaiss.
- Ja gaiss turpina izplūst no sprauslas: izņemiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
- Lapu pūtējs ir bojāts.

## 11 Strādāšana ar lapu pūtēju

### 11.1 Lapu pūtēja turēšana un vadīšana




00090986\_001

- Nesiet lapu pūtēju uz muguras.
- Ar labo roku turiet un virziet lapu pūtēju ar vadības rokturi tā, lai īkšķis atrastos ap vadības rokturi.

### 11.2 Jaudas pakāpes iestatīšana

Atkarībā no pielietojuma iespējams iestatīt 3 jaudas pakāpes. Gaismas diodes attēlo iestatīto jaudas pakāpi. Gaismas diodes attēlo iestatīto jaudas pakāpi. Jo augstāka jaudas pakāpe, jo vairāk gaisa izplūst no sprauslas.


Iestatītā jaudas pakāpe ietekmē akumulatora darbības laiku. Jo zemāka jaudas pakāpe, jo liejāks akumulatora darbības laiks.

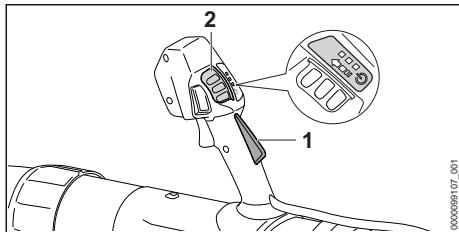

- ▶ Nospiediet slēdža sviras fiksatoru (1) un turiet to nospiestu.
- ▶ Ar īkšķi bīdiet atbloķēšanas sviru (2) bultiņas virzienā un atlaidiet to.  
Gaismas diodes spīd un attēlo pēdējo iestatīto jaudas pakāpi.
- ▶ Spiediet atbloķēšanas sviru (2) uz priekšu, paturiet to un atlaidiet.
- Ir iestatīta nākošā jaudas pakāpe. Pēc trešās jaudas pakāpes atkārtoti ieslēdzas pirmā jaudas pakāpe.
- ▶ Spiediet atbloķēšanas sviru (2) uz priekšu un atpakaļ tik bieži, līdz esat iestatījis vēlamo jaudas pakāpi.

### 11.3 Fiksētās gāzes padeves ieslēgšana un izslēgšana

Neatkarīgi no iestatītās jaudas pakāpes iespējams aktivizēt fiksēto gāzi. Ar fiksēto gāzi iespējams nofiksēt jebkuru vēlamo izpūšanas spēku.

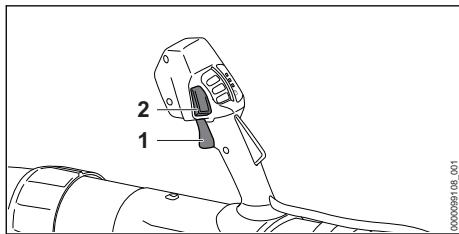


- ▶ Lapu pūtēja ieslēgšana.
- ▶ Iestatiet jaudas pakāpi.
- ▶ Noregulējiet pūšanas spēku, izmantojot vadības sviru (1).
- ▶ Nospiediet fiksētās gāzes padeves taustiņu (2).
- Pūšanas spēks ir bloķēts. Slēdža sviru varat atlaita.

Lai izslēgtu fiksēto gāzi, atkārtoti nospiediet fiksētās gāzes taustiņu (2).

### 11.4 Boost funkcijas aktivizēšana

Neatkarīgi no iestatītās jaudas pakāpes iespējams aktivizēt Boost funkciju. Aktivizējot Boost funkciju, lapu pūtējs pūš ar maksimālu jaudu.


Boost funkcija ietekmē akumulatora darbības laiku. Jo ilgāk ir aktivizēta Boost funkcija, jo īsāks ir akumulatora darbības laiks.

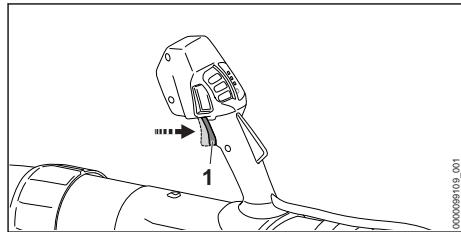

- ▶ Nospiediet slēdža sviru (1) pāri pretestības punktam un turiet to nospiestu.  
Pēc kārtas sāk mirgot gaismas diodes. Boost funkcija ir aktivizēta.

Atlaižot slēdža sviru (1), Boost funkcija ir izslēgta. Tieka atjaunota iepriekš izmantotā jaudas pakāpe.

## 11.5 Pūšana

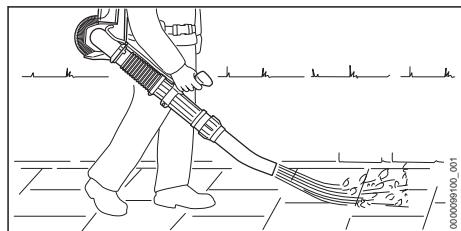

- ▶ Sprauslu vērsiet zemes virzienā.
- ▶ Lēni un kontrollēti virzieties uz priekšu.

## 12 Pēc darba

### 12.1 Pēc darba

- ▶ Izslēdziet ierīci un izņemiet no tās akumulatoru.
- ▶ Ja lapu pūtējs ir mitrs: laujiet lapu pūtējam izžūt.
- ▶ Lapu pūtēja tīrīšana.

## 13 Transportēšana


### 13.1 Lapu pūtēja transportēšana

- ▶ Izslēdziet ierīci un izņemiet no tās akumulatoru.

### Lapu pūtēja nešana

- ▶ Nesiet lapu pūtēju uz muguras un turiet pūtes cauruli ar labo roku pie vadības roktura.

## Lapu pūtēja transportēšana transportlīdzeklī

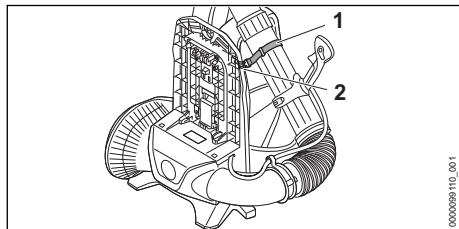

- Ar lenti (1) piestipriniet pūtes cauruli pie muguras plāksnes āķa (2).
- Nostipriniet lapu pūtēju tā, lai tas neapgāztos un nekustētos.

## 14 Uzglabāšana

### 14.1 Lapu pūtēja glabāšana

- Izslēdziet ierīci un izņemiet no tās akumulatoru.
- Glabājiet lapu pūtēju tā, lai tiktu izpildīti šādi noteikumi:
  - Lapu pūtējs nav pieejams bērniem.

## 17 Traucējumu novēršana

### 17.1 Lapu pūtēja un akumulatora traucējumu novēršana

Traucējums	Akumulatora gaismas diodes	Cēlonis	Risinājums
Lapu pūtējs pēc ieslēgšanas neiedarbojas.	1 gaismas diode mirgo zaļā krāsā.	Akumulatora uzlādes stāvoklis ir pārāk zems.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akumulatoru lādējiet tā, kā aprakstīts lādētāju STIHL AL 301, 301-4, 500 lietošanas instrukcijā.</li> </ul>
	1 gaismas diode deg sarkanā krāsā.	Akumulators ir pārāk karsts vai auksts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izņemiet akumulatoru.</li> <li>Atdzesējiet vai uzsildiet akumulatoru.</li> </ul>
	3 gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā.	Radies lapu pūtēja traucējums.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izņemiet un atkal ielieciet akumulatoru.</li> <li>Lapu pūtēja ieslēgšana.</li> <li>Ja 3 gaismas diodes turpina mirgot sarkanā krāsā: neizmantojiet lapu pūtēju un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.</li> </ul>
	3 gaismas diodes deg sarkanā krāsā.	Lapu pūtējs ir pārāk silts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izņemiet akumulatoru.</li> <li>Īļaujiet lapu pūtējam atdzist.</li> </ul>
	4 gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā.	Ir radies akumulatora traucējums.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izņemiet un atkal ielieciet akumulatoru.</li> <li>Lapu pūtēja ieslēgšana.</li> <li>Ja 4 gaismas diodes turpina mirgot sarkanā krāsā: neizmantojiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.</li> </ul>
		Pārtraukts elektriskais savienojums starp lapu pūtēju un akumulatoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izņemiet akumulatoru.</li> <li>Ja lapu pūtējs pēc ieslēgšanas joprojām neiedarbojas: notīriet spraudņa kontaktvirsmas tā, kā aprakstīts akumulatora STIHL AR L lietošanas instrukcijā.</li> </ul>
		Lapu pūtējs un akumulators ir mitri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notīriet un izžāvējiet lapu pūtēju vai akumulatoru.</li> </ul>

– Lapu pūtējs ir tīrs un sauss.

## 15 Tīrīšana

### 15.1 Lapu pūtēja tīrīšana

- Izslēdziet ierīci un izņemiet no tās akumulatoru.
- Tīriet lapu pūtēju ar samitrinātu drāniņu.
- Ar otu iztīriet ventilācijas atveres.
- Aizsaregējīgi tīriet ar otu vai maigu suku.

## 16 Apkope un remonts

### 16.1 Lapu pūtēja apkope un remonts

Lietotājs pats nevar veikt lapu pūtēja apkopi un remontu.

- Ja nepieciešama lapu pūtēja apkope vai tas ir bojāts: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

Traucējums	Akumulatora gaismas diodes	Cēlonis	Risinājums
		Slēdža svira ir nospiesta jau pirms atbloķēšanas sviras nospiešanas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ieslēdziet lapu pūtēju tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.</li> </ul>
Lapu pūtējs darbības laikā izslēdzas.	3 gaismas diodes deg sarkanā krāsā.	Lapu pūtējs ir pārāk silts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Izņemiet akumulatoru.</li> <li>► Ľaujiet lapu pūtējam atdzist.</li> </ul>
		Ir radies elektrosistēmas traucējums.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Izņemiet un atkal ielieciet akumulatoru.</li> <li>► Ja lapu pūtējs pēc ieslēgšanas joprojām neiedarbojas: notīriet spraudņa kontaktvirsmas tā, kā aprakstīts akumulatora STIHL AR L lietošanas instrukcijā.</li> <li>► Lapu pūtēja ieslēgšana.</li> </ul>
Lapu pūtēja darbības laiks ir pārāk iss.		Akumulators nav pilnībā uzlādēts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Akumulatoru pilnībā uzlādējet tā, kā aprakstīts lādētāju STIHL AL 301, 301-4, 500 lietošanas instrukcijā.</li> </ul>
		Ir pārsniegts akumulatora darbmūžs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Nomainiet akumulatoru.</li> </ul>

## 18 Tehniskie dati

### 18.1 Lapu pūtējs STIHL BGA 300.0

- Atļautais akumulators: STIHL AR L
- Pūtes spēks: 26 N
- Maks. gaisa ātrums: 86 m/s
- Vidējais gaisa plūsmas ātrums: 72 m/s
- Maksimālā gaisa caurplūde (bez pūtes ierīces): 1345 m<sup>3</sup>/h
- Gaisa caurplūde: 970 m<sup>3</sup>/h
- Svars bez akumulatora: 7,4 kg

Darbības ilgums ir sniegtis vietnē [www.stihl.com/battery-life](http://www.stihl.com/battery-life).

### 18.2 Trokšņa un vibrāciju vērtības

Skaņas spiediena līmena K vērtība ir 2 dB(A).

Skaņas jaudas līmena K vērtība ir 2 dB(A). Vibrācijas vērtību K vērtība ir 2 m/s<sup>2</sup>.

STIHL iesaka lietot dzirdes aizsarglīdzekļus.

- Skaņas spiediena līmenis  $L_{pA}$  mērīts saskaņā ar EN 50636-2-100: 84 dB(A).
- Skaņas jaudas līmenis  $L_{WA}$  mērīts saskaņā ar EN 50636-2-100: 94 dB(A).
- Vibrācijas vērtība  $a_{hv}$  mērīta saskaņā ar EN 50636-2-100, vadības rokturis: 0,2 m/s<sup>2</sup>.

Norādītās vibrāciju vērtības tika izmērītas, izmantojot standarta testa procedūru, un tās var izmanto elektroierīcu salīdzināšanai. Faktiskās vibrāciju vērtības var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no lietojuma veida. Norādītās vibrāciju vērtības var izmantot vibrāciju radītās slodzes sākotnējai izvērtēšanai. Ir jānosaka faktiskā vibrāciju slodze. Var ņemt vērā arī laiku, kad

elektroierīce ir izslēgta, vai laiku, kad elektroierīce ir ieslēgta, taču netiek noslogota.

Informāciju par direktīvas par darba nēmēju aizsardzību pret vibrācijām 2002/44/EK prasību izpildi [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### 18.3 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķīmikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma izpildi skatiet vietnē [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

## 19 Rezerves daļas un piediderumi

### 19.1 Rezerves daļas un piediderumi

**STIHL** Šie simboli apzīmē oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piediderumus.

STIHL iesaka izmantot oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piediderumus.

Neskatoties uz nepārtrauktu sekošanu aktivitātēm tirgū, STIHL nespēj novērtēt citu ražotāju rezerves daļas un piediderumus, vai tie ir uzticami, droši un piemēroti lietošanai, un STIHL nespēj galvot par to lietošanu.

Oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālie STIHL piediderumi ir pieejamas pie STIHL tirgotāja.

## 20 Utilizēšana

### 20.1 Lapu pūtēja utilizācija

Informāciju par utilizēšanu var sniegt vietējā pašvaldība vai STIHL specializētais izplašītājs.

Nepareiza utilizācija var radīt veselības traucējumus un kaitējumu apkārtējai videi.

- STIHL izstrādājumus, ieskaitot iepakojumu, nogādājiet piemērotā savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Neizmest sadzīves atkritumos.

## 21 ES atbilstības deklarācija

### 21.1 Lapu pūtējs STIHL BGA 300.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

- Konstrukcija: akumulatora lapu pūtējs
- Ražotāja zīmols: STIHL
- Tips: BGA 300.0
- Sērijas identifikācija: BA03

atbilst direktīvu 2011/65/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2000/14/EK spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektiņš un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, nemot vērā standartus EN 50636-2-100.

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, tika lietota metodika saskaņā ar direktīvu 2000/14/EK, pielikums V.

- Izmērītais skaņas jaudas līmenis: 94 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis: 96 dB(A)

Tehniskie dokumenti tiek glabāti uzņēmuma ANDREAS STIHL AG & Co. KG nodaļā Produktzulassung.

Izgatavošanas gads, ražošanas valsts un ierīces numurs ir norādīts uz lapu pūtēja.

Vaiblingenā, 29.10.2021.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv

Dr. Jürgen Hoffmann, Produktzulassung - Ražojumu reģistrācijas - nodaļas vadītājs, regulējums

## 22 UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija

### 22.1 Lapu pūtējs STIHL BGA 300.0



ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

- Konstrukcija: akumulatora lapu pūtējs
- Ražotāja zīmols: STIHL
- Tips: BGA 300.0
- Sērijas identifikācija: BA03

atbilst attiecīgajiem Apvienotās Karalistes The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 un Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 noteikuma noteikumiem un ir projektiņš un ražots saskaņā ar šādu ražošanas dienā spēkā esošo standartu versijām: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, nemot vērā standartus EN 50636-2-100.

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, tika piemēroti Apvienotās Karalistes noteikumi Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Izmērītais skaņas jaudas līmenis: 94 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis: 96 dB(A)

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta uzņēmumā ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Izgatavošanas gads, ražošanas valsts un ierīces numurs ir norādīts uz lapu pūtēja.

Vaiblingenā, 29.10.2021.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv

Dr. Jürgen Hoffmann, Produktzulassung - Ražojumu reģistrācijas - nodaļas vadītājs, regulējums

## 23 Vispārējie drošības norādījumi darbam ar elektroinstrumentiem

### 23.1 Ievads

Šajā sadalā ir atspoguļoti standartā EN/IEC 62841 noformulētie vispārīgie drošības norādījumi, kas attiecas uz darbu ar manuāli vadāmiem, motorizētiem elektroinstrumentiem.

STIHL šie teksti jāizdrukā.

Sadaļā "Elektriskā drošība" iekļautie norādījumi elektrotraumu un elektrošoka riska samazināšanai neattiecas uz STIHL akumulatora ierīcēm.



#### BRĪDINĀJUMS

- Izlasiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlus un tehniskos datus, kas ir saistīti ar šo elektroinstrumentu. Kļūdas vai nolaidība šo instrukciju ievērošanā var klūt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai smagu traumu cēloni. Uzglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas arī turpmākai izmantošanai.

Drošības tehnikas norādījumos izmantotais termins "Elektroinstrumenti" attiecas uz elektroinstrumentiem, kurus darbina, pieslēdzot elektroapgādes tīklam (ar barošanas kabeli), kā arī uz elektroinstrumentiem, kurus darbina ar akumulatoru (bez barošanas kabeļa).

### 23.2 Drošība darba vietā

- a) Uzturiet darba zonu tīru, kā arī labi apgaismotu. Nekārtība darba vietā vai neapgaismotas darba zonas var novest pie nelaimes gadījumiem.
- b) Nestrādājiet ar elektroinstrumentiem sprādzienbīstamā vidē, kurā nav degošu šķidrumu, gāzu vai putekļu. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- c) Kad tiek lietoti elektroinstrumenti, bērniem un citām personām jāatrodas drošā attālumā. Novēršot uzmanību, varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

### 23.3 Elektrodrošība

- a) Elektroinstrumenta pieslēguma kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšai aizliegts veikt jebkādus pārveidojumus. Neizmantojiet kontaktdakšu adapterus kopā ar zemējumaizsargātiem elektroinstrumentiem.

Kontaktdakšas un kontaktligzdas, kam nav veikti pārveidojumi, samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

- b) Nepieļaujiet ķermenē nonākšanu saskarē ar sazemētām virsmām, piemēram, caurulēm, sildierīcēm, plītīm un ledusskapjiem. Pastāv paaugstināts elektriskās strāvas trieciena risks, ja jūs ūdens palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- c) Sargājiet elektroinstrumentus no lietus vai mitruma. Elektroinstrumentos iekļuvis ūdens palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- d) Nelietojiet pieslēguma vadu neparedzētajiem mērķiem. Nekādā gadījumā neizmantojiet pieslēguma vadu elektroinstrumenta nešēnai, vilkšanai vai kontaktdakšas izņemšanai. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma vai eļļu iedarbības, no asām malām, kā arī kusīgajām detaljām. Bojāti vai sapinušies barošanas kabeli palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- e) Ja ar elektroinstrumentu strādājat brīvā dabā, izmantojiet tikai tādus pagarinātājus, kas ir piemēroti arī darbam ārpus telpām. Izmantojot pagarinātājus, kas ir piemēroti darbam ārpus telpām, samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- f) Ja nav iespējams izvairīties no elektroinstrumenta izmantošanas mitrā vidē, izmantojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Izmantojot bojājumstrāvas aizsargslēdzi, samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

### 23.4 Personu drošība

- a) Esiet uzmanīgi, sekojiet tam, ko darāt, un strādājiet ar elektroinstrumentiem apdomīgi. Neizmantojiet elektroinstrumentus, kad esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iedarbībā. Mirklis neuzmanības darbā ar elektroinstrumentu var klūt par smagu traumu cēloni.
- b) Valkājiet individuālo aizsargaprikojumu un vienmēr uzlieciet aizsargbrilles. Valkājot individuālo aizsargaprikojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai dzirdes aizsargķiezki, atkarībā no elektroinstrumenta pielietojuma veida, samazinās traumu risks.
- c) Nepieļaujiet nejaušu ierīces iedarbināšanu. Pārliecīginties, ka elektroinstrumenti ir izslēgti, pirms to pieslēgt elektroapgādei un/vai akumulatoram, kā arī pirms tā pacelšanas vai pārnēsāšanas. Ja, pārnēsājot elektroinstrumentu, pirksts atradīsies uz slē-

- dža vai ierīce būs ieslēgta un jūs to pieslēgsiet elektroapgādei, var notikt nelaimes gadījums.
- d) **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas nonemiet regulēšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgu.** Instruments vai atslēga, kas atrodas rotējošā elektroinstrumenta detalā, var kļūt par traumu cēloni.
- e) **Nepieļaujiet atrašanos nepareizā ķermenē pozā.** Rūpējieties par stabili stāvokli un nepārtrauktī atrodieties līdzsvarā. Negaidītās situācijās tas palīdzēs labāk kontrolēt elektroinstrumentu.
- f) **Valkājiet piemērotu apģērbu.** Nevalkājiet platu apģērbu vai rotasielas. Sekojiet, lai mati un apģērbs atrastos drošā attālumā no kustīgajām detalām. Brīvs apģērbs, rotasielas vai gari mati var iekerties ierīces kustīgajās detalās.
- g) **Ja iespējams uzmontēt putekļu nosūkšanas un savākšanas iekārtas, pārliecinieties, ka tās ir pieslēgtas un pareizi pielietojamas.** Putekļu nosūcēja izmantošana var samazināt putekļu radīto veselības apdraudējumu.
- h) **Nepārkāpiet drošību un elektroinstrumentu lietošanas drošības noteikumus - arī tad, ja esat bieži lietojis elektroinstrumentus.** Neuzmanīga lietošana vienā mirkli var radīt smagas traumas.

### 23.5 Elektroinstrumentu izmantošana un darbs ar tiem

- a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu.** Ikreiz izmantojiet paredzētajam darbam piemērotu elektroinstrumentu. Ar piemērotu elektroinstrumentu labāk un drošāk strādāsiet tā pieļaujamās jaudas diapazonā.
- b) **Neizmantojiet elektroinstrumentu, kam bojāts slēdzis.** Elektroinstruments, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams un jāsaremontē.
- c) **Pirms ierīces regulēšanas, darba instrumentu maiņas vai elektroinstrumenta novietošanas stāvēšanai, atvienojiet kontaktādu no kontaktligzdas un/vai izņemiet izņemamu akumulatoru.** Šie drošības pasākumi nepieļaus neparedzētu elektroinstrumenta darbības uzsākšanu.
- d) **Elektroinstrumentus, ko neizmantojat, uzglabājiet bēriņiem nepieejamā vietā.** Neļaujiet elektroinstrumentu izmantot personām, kas to nepārzina vai nav lasījušas šīs instrukcijas. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos izmanto nepieredzējušas personas.

e) **Kopiet elektroinstrumentus un to darba instrumentu rūpīgi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detalas darbojas bez traucējumiem un neiesprūst, vai detalas nav salūzušas vai bojātas tādā mērā, ka tas var ieteikmēt elektroinstrumenta darbību. **Pirms elektroinstrumenta atkārtotas izmantošanas lūdziet nomainīt bojātās detalas.** Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir slikti veikta elektroinstrumentu apkope.

f) **Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus.** Rūpīgi kopīt griezējinstrumenti ar asām griezējmalām mazāk iesprūst, un tie ir vieglāk vadāmi.

g) **Izmantojiet elektroinstrumentus, darba instrumentu, darba instrumentus utt. saskaņā ar šīm instrukcijām.** Ikreiz nemiet vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Elektroinstrumentu izmantošana citiem neparedzētiem mērķiem var novest pie bīstamām situācijām.

h) **Raugieties, lai rokturi un saskares virsmas būtu sausas, tīras un uz tām nebūtu ejja vai smērvielas.** Slīdoši rokturi un saskares virsmas nenodrošina drošu elektroinstrumenta vadību un kontroli neparedzētās situācijās.

### 23.6 Ar akumulatoru darbināmu instrumentu izmantošana un darbs ar tiem

- a) **Lietojiet akumulatoru uzlādēšanai tikai ražotāja ieteiktos lādētājus.** Noteikta veida akumulatori paredzēta lādētāja izmantošana cita veida akumulatoru uzlādēšanai rada ugunsbīstamību.
- b) **Lietojiet elektroinstrumentu darbināšanai tikai tiem paredzētos akumulatorus.** Citi akumulatori var izraisīt savainošanos vai aizdegšanos.
- c) **Nenovietojiet nelietoto akumulatoru biroja saspraužu, monētu, atslēgu, naglu, skrūviju vai citu nelieliem metāla priekšmetu tuvumā, kas varētu radīt kontaktu īsslēgumu.** Akumulatora kontaktu īssavienojums var izraisīt apdedzināšanos vai aizdegšanos.
- d) **Nepareiza lietošana var izraisīt šķidruma izplūdi no akumulatora.** Izvairieties no saskares ar to. Ja tas nejauši nonācis saskarē ar ādu, nekavējoties noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūvis acīs, papildus meklējet arī medicīnisko palīdzību. Izplūdis akumulatora šķidrums var radīt ādas kairinājumu vai ķimiskos apdegumus.

- e) **Neizmantojet bojātu vai izmainītu akumulatoru.** Bojāti vai izmainīti akumulatori var darboties neparedzami un radīt ugunsgrēkus, sprādzenus vai traumas.
- f) **Nepakļaujet akumulatoru liesmu vai pārāk augstas temperatūras ietekmei.** Liesmas vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var radīt sprādzenu.
- g) **Ievērojet lādēšanas norādes un nekādā gadījumā nelādējet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu instrumentu ārpus lietošanas instrukcijā dotā temperatūras diapazona.** Nepareiza lādēšana vai lādēšana ārpus temperatūras diapazona var iznīcināt akumulatoru un paaugstināt ugunsbīstamību.

## 23.7 Serviss

- a) **Savas elektroieroīces remontu uzticiet kvalificētam, speciāli apmācītam personālam, kas izmanto tikai oriģinālās rezerves dajas.**  
Tādējādi varēsiet būt pārliecināti, ka tiek saglabāta elektroieroīces drošība.
- b) **Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi.** Jebkuru akumulatora apkopi būtu jāveic tikai ražotājam vai pilnvarotās pārstāvniecībās.

## Sisukord

1	Eessõna.....	45
2	Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta.....	45
3	Ülevaade.....	46
4	Ohutusjuhised.....	47
5	Puhurseadme kasutusvalmīs tegemine.....	49
6	Puhurseadme kokkupanemine.....	50
7	Aku sissepanemine ja väljavõtmine.....	50
8	Puhurseadme seadistamine kasutajale.....	51
9	Puhurseadme sisselülitamine ja väljalülitamine.....	52
10	Puhurseadme kontrollimine.....	52
11	Puhurseadme töötamine.....	52
12	Pārast tööd.....	53
13	Transportimine.....	53
14	Säilitamine.....	54
15	Puhastamine.....	54
16	Hooldamine ja remontimine.....	54
17	Rikete kõrvaldamine.....	54
18	Tehnilised andmed.....	55
19	Varuosad ja tarvikud.....	55
20	Utiliseerimine.....	55
21	EL vastavusdeklaratsioon.....	55
22	UKCA vastavusdeklaratsioon.....	56

## 23 Elektritööriistade üldised ohutusjuhised....56

### 1 Eessõna

Austatud klient!

Meil on hea meel, et otsustasite STIHLi kasuks. Me töötame välja ja valmistame oma tooteid tippkvaliteedis vastavalt klientide vajadustele. Nii tekivad kõrge töökindlusega tooted ka äärmuslikul koormamisel.

STIHL tähistab tippkvaliteeti ka teeninduses. Meie spetsialiseeritud poed tagavad kompetentse nõustamise ja juhendamise ning igakülgse tehnilise teeninduse.

STIHL on pühendunud jätkusuutlikule ja vastutustundlikule loodusega ümberkäimisele. Käesolev kasutusjuhend aitab Teil STIHLi toodet pika kasutusea jooksul ohutult ja keskkonnasõbralikult kasutada.

Me täname Teid usalduse eest ja soovime Teile oma STIHLi toote meeldivat kasutamist.

Dr Nikolas Stihl

**TÄHTISI LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI JA HOIDKE ALLES.**


### 2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

#### 2.1 Kehtivad dokumendid

Kehtivad kohalikud ohutuseeskirjad.

- Lugege, mõistke ja säilitage lisaks käesolevale kasutusjuhendile järgmisi dokumente:
  - Aku STIHL AR L kasutusjuhend
  - Laadijate STIHL AL 301, 301-4, 500 kasutusjuhend
  - Ohutusalane informatsioon STIHLi akude ja paigaldatud akuga toodete kohta:  
[www.stihl.com/safety-data-sheets](http://www.stihl.com/safety-data-sheets)

#### 2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis



##### HOIATUS


- Juhis viitab ohtudelle, mis võivad põhjustavad raskeid vigastusi või surma.
- Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

**JUHIS**

- Juhis viitab ohtudele, mis võivad materiaalset hahu põhjustada.
- Nimetatud meetmed suudavad materiaalset hahu vältida.

**2.3 Sümbolid tekstis**

 Antud sümbol viitab ühele peatükile käesolevas kasutusjuhendis.

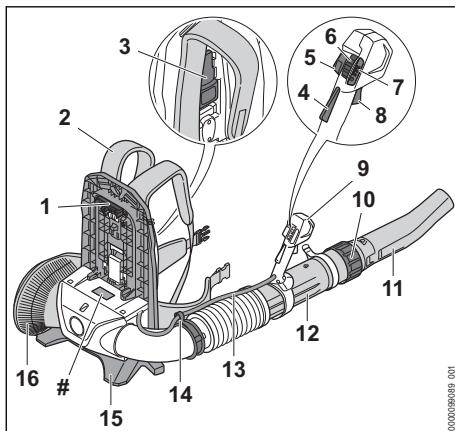**3 Ülevaade****3.1 Puhurseade****1 Pistik**

Pistik ühendab puhurseadet akuga.

**2 Kanderihm**

Kanderihm jaotab puhurseadme kaalu kehale.

**3 Hoob**

Hoob kinnitab aku kandesüsteemi külge.

**4 Lülitushoova lukustus**

Lülitushoova riiv vabastab lülitushoova

**5 Seisugaasi nupp**

Seisugaasi nupp fikseerib puhumisvõimsuse.

**6 Vabastusnihik**

Vabastusnihik on ette nähtud puhurseadme sisselülitamiseks ja võimsusastme seadistamiseks.

**7 LEDid**

LEDid näitavad seadistatud võimsusastet.

**8 Lülitushoob**

Lülitushoob lülitab puhurseadet sisse ja välja.

**9 Juhtkäepide**

Juhtkäepide on ette nähtud puhurtoru käsitsemiseks, hoidmiseks ja juhitmiseks.

**10 Äärkmutter**

Äärkmutter on möeldud puhurtoru pikkuse seadistamiseks.

**11 Düüs**

Düüs juhib ja koondab õhuvoolu.

**12 Puhurtoru**

Puhurtoru juhib õhuvoolu.

**13 Kaablikimp**

Kaablikimp ühendab gaasihooaba mootoriga.

**14 Kaablikimbu hoidik**

Kaablikimbu hoidik on möeldud kaablikimbu kinnitamiseks.

**15 Seisujalg**

Seisujalg on möeldud puhurseadme ärapanemiseks maapinnale.

**16 Kaitsevõre**

Kaitsevõre kaitseb kasutajat puhurseadmed liikuvate osade eest.

**# Võimsussilt koos masina numbriga****3.2 Sümbolid**

Sümbolid võivad olla puhurseadmel ja tähendavad järgmist:



Selles asendis on äärkmutter avatud.



Puhurtoru saab välja tömmata.



Selles asendis on äärkmutter suletud.



Puhurtoru ei saa välja tömmata.



Hoob fikseerub kuuldaavalta.



Keerake düüsi paigaldamiseks selles suunas.



Lükkake vabastusnihikut ettepoole, et puhurseadet sisse lülitada ja võimsustasteid seadistada.



Aktiveerige ja inaktiveerige seisugaasi klahv.



Direktiivi 2000/14/EÜ kohaselt ühikutes dB(A) garanteeritud helivoimsustase, et toodete heliemissioone vörrel davaks teha.



Ärge utiliseerige toodet koos olmejäätmega.

## 4 Ohutusjuhised

### 4.1 Hoiatussümbolid

Puhurseadmel asuvad hoiatussümbolid tähendavad järgmist:



Järgige ohutusjuhiseid ja ohutusmeetmeid.



Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.




Kandke kaitseprille ja kuulmekaitset.



Kindlustage pikad juuksed nii, et puhurseade ei saa neid sisse tömmata.



Järgige ülespaisatavate esemete kohta ohutusjuhiseid ja nende meetmeid.



Pidage kinni ohutusvahemaast.



Võtke aku enne töökatkestusi, transpordimist, hoilepanekut, hooldust või remonti välja.

### 4.2 Sihtotstarbekohane kasutamine

Puhurseade STIHL BGA 300.0 on ette nähtud puulehtede, rohu, paberi ja sarnaste materjalide puhumiseks.

Puhurseadet saab vihma korral kasutada.

Puhurseadet varustatakse energiaga akult STIHL AP või akult STIHL AR L.

### ⚠ HOIATUS

- Akud, mis pole STIHLi poolt puhurseadme jaoks heaks kiidetud, võivad tulekahjusid ning plahvatusi põhjustada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
- ▶ Kasutage puhurseadet akuga STIHL AR L.
- Kui puhurseadet või akut ei kasutata sihtotstarbekohaselt, siis võivad inimesed vigastada või surma saada ning materiaalne kahju tekida.
- ▶ Kasutage puhurseadet käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

- ▶ Kasutage akut nii, naguaku STIHL AR L kasutusjuhendis kirjeldatud.

### 4.3 Nõuded kasutajale

#### ⚠ HOIATUS

- Instrukteerimata kasutajad ei suuda puhurseadmost tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kasutaja või teised inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
- ▶ Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.
- ▶ Kui puhurseade antakse teisele isikule edasi: andke kasutusjuhend kaasa.
- ▶ Tehke kindlaks, et kasutaja vastab järgmistele nõuetele:
  - Kasutaja on välja puhanud.
  - Kasutaja on kehaliselt, sensoorset ja vaimsett võimeline puhurseadet käsitsema ning sellega töötama. Kui kasutaja on selleks kehaliselt, sensoorset ja vaimsett piiratult võimeline, siis tohib kasutaja töötada ainult vastutava isiku järelevalve all või instruktsiooni järgi.
  - Kasutaja ei suuda puhurseadmost tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata.
  - Kasutaja on täisealine või kasutajale õpetatakse järelevalve all eriala vastavalt siseriiklikele regulatsioonidele.
  - Kasutaja on saanud STIHLi esinduses või asjatundliku isiku poolt instruktsiooni enne, kui ta esimest korda puhurseadmega töötab.
  - Kasutaja teovõime pole alkoholi, ravimite või uimastite tõttu piiratud.
  - ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

### 4.4 Rietus ja varustus

#### ⚠ HOIATUS

- Töö ajal võib puhurseade pikad juuksed sisse tömmata. Kasutaja võib tõsiselt vigastada saada.
- ▶ Siduge ja kinnitage pikad juuksed nii, et need paikneksid õlgadest kõrgemal ja neid ei saaks puhurseadme sisse tömmata.
- Töö ajal võidakse esemeid suure kiirusega üles paisata. Kasutaja võib vigastada saada.
- ▶ Kandke liibuvaid kaitseprille. Sobivad kaitseprillid on normi EN 166 või siseriiklike eeskirjade kohaselt kontrollitud ja vastava tähistusega kaubanduses saadaval.

- Kandke pikki pükse.
- Töö ajal tekib müra. Müra võib kuulmist kahjustada.
  - Kandke kuulmekaitset.



- Töö ajal võidakse tolmu üles keerutada. Sissegangut tolm võib tervist kahjustada ja tekitada allergilisi reaktsioone.
- Tolmu üleskeerutamise korral: kandke tolmukaitsemaski.
- Ebasobiv riuetus võib puudesse, vōsasse ja puhurseadmesse kinni jäädva. Sobiva riuetusetat kasutajad võivad raskesti vigastada saada.
  - Kandke liibuvat riuetust.
  - Võtke sallid ja ehted ära.
- Kui kasutaja kannab ebasobivaid jalatseid, siis võib ta libastuda. Kasutaja võib vigastada saada.
  - Kandke haarduva tallaga tugevaid kinniseid jalatseid.

## 4.5 Tööpiirkond ja ümbrus

### ▲ HOIATUS

- Körvalised isikud, lapsed ja loomad ei suuda puhurseadimest ning ülespaisatud esemetest tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Körvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskesti vigastada saada ning materiaalne kahju tekkida.



- Hoidke körvalised isikud, lapsed ja loomad tööpiirkonnast 5 m raadiuses eemal.
- Hoidke esemete suhtes 5 m vahemaad.
- Ärge jätkage puhurseadet järelevalveta.
- Tehke kindlaks, et lapsed ei saa puhurseadmega mängida.
- Puhurseadme elektrilised detailid võivad säde-meid tekitada. Sädemed võivad kergesti süttivat või plahvatusvõimelises ümbruses tulekahjusid ning plahvatusi tekitada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
- Ärge töötage kergesti süttivas ja plahvatusvõimelises ümbruses.

## 4.6 Ohutusnõuetele vastav seisund

Puhurseade on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Puhurseade on kahjustamata.
- Puhurseade on puhas ja kuiv.
- Käsitsemiselementid talitlevad ja on muutmata.

- On paigaldatud antud puhurseadme STIHLi originaaltarvikud.
- Tarvikud on õigesti paigaldatud.

### ▲ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundis ei saa detailid enam õigesti talitleda ja ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
- Töötage kahjustamata puhurseadmega.
- Kui puhurseade on määrdunud või märgi: puhastage puhurseade ja laske sel kuivada.
- Ärge muutke puhurseadet. Erand: puhurseadmele sobiva düüsi paigaldamine.
- Kui käsitsemiselementid ei talitle: ärge töötage puhurseadmega.
- Paigaldage antud puhurseadme STIHLi originaaltarvikuid.
- Paigaldage tarvikud nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis või tarviku kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Ärge pistke puhurseadme avadesse ese-meid.
- Vahetage kulunud või kahjustatud juhisidelid välja.
- Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

## 4.7 Töötamine

### ▲ HOIATUS

- Kasutaja ei saa teatud kindlates olukordades enam kontsentreeritud töötada. Kasutaja võib komistada, kukkanuda ja raskesti vigastada saada.
- Töötage rahulikult ja läbimõeldult.
- Kui valgustingimused ja nähtavustingimused on halvad: ärge töötage puhurseadmega.
- Käsitsege puhurseadet üksi.
- Ärge töötage ölgadest kõrgemal.
- Pöörake tähelepanu takistustele.
- Töötage maapinnal seistes ja hoidke tasa-kaalu. Kui tuleb töötada kõrgustes: kasutage töstelava või turvalisi tellinguid.
- Kui tekivad väsimusnähud: tehke tööpaus.
- Puhuge tuule suunas.
- Töö ajal võidakse esemeid suure kiirusega üles paisata. Inimesed ja loomad võivad vigastada saada ning materiaalne kahju tekkida.



- Ärge puhuge inimeste, loomade ja esemete poole.
- Kui puhurseade muutub töö ajal või käitub ebatavaliselt, siis ei pruugi olla puhurseade

- ohutusnõuetele vastavas seisundis. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materjalne kahju tekkida.
- ▶ Löpetage töö, võtke aku välja ja pöörduge STIHLI esindusse.
  - Töö ajal võivad tekkida puhurseadme töötav vibratsioonid.
  - ▶ Tehke tööpause.
  - ▶ Kui tekivad verevarustushäire ilmingud: pöörduge arsti poole.
  - Üleskeerutatud tolmu töttu võib puhurseadel tekkida elektrostaatiline laeng. Teatud keskkonnatingimustel (nt kuiv keskkond) võib puhurseadmel tekkida elektrostaatiline lähendus ja see võib tekitada sädemeid. Sädemed võivad kergesti süttivas või plahvatusvõimelises ümbruses tulekahjusid ning plahvatusi tekitada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
  - ▶ Ärge töötage kergesti süttivas ja plahvatusvõimelises ümbruses.
  - Ohuolukordades võib kasutaja paanikasse sattuda ega suuda kandesüsteemi maha võtta. Kasutaja võib tösiselt vigastada saada.
  - ▶ Harjutage kandesüsteemi mahavõtmist.

## 4.8 Transportimine

### ⚠ HOIATUS

- Transportimise ajal võib puhurseade ümber kukkuda või liikuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.

▶ Võtke aku välja.



- ▶ Kindlustage puhurseade pingutusrihmade, rihmade või vörsguga nii, et see ei saa ümber kukkuda ega liikuda.

## 4.9 Hoiustamine

### ⚠ HOIATUS

- Lapsed ei suuda puhurseadmost tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Lapsed võivad raskesti vigastada saada.
- ▶ Võtke aku välja.
- ▶ Säilitage puhurseadet väljaspool laste käeulatust.
- Puhurseadme elektrilised kontaktid ja metallist detailid võivad niiskuse töttu korrodeeruda. Puhurseade võib kahjustada saada.



- ▶ Säilitage puhurseadet väljaspool laste käeulatust.

- Puhurseadme elektrilised kontaktid ja metallist detailid võivad niiskuse töttu korrodeeruda. Puhurseade võib kahjustada saada.



- ▶ Võtke aku välja.
- ▶ Säilitage puhurseadet puhta ja kuivana.

## 4.10 Puuhastamine, hooldamine ja remontimine

### ⚠ HOIATUS

- Kui puuhastuse, hoolduse või remondi ajal on aku sisse pandud, siis võidakse puhurseade ettekavatsetatult sisse lülitada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.



- ▶ Võtke aku välja.
- Teravad puuhastusvahendid, veejuga puuhastamine või torkavate esemetega puhur võib kahjustada puhurseadet ja akut. Kui puhurseadet või akut ei saa käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil puuhastada, siis ei pruugi detailid enam õigesti talitleda ning ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada.
- ▶ Puuhastage puhurseadet ja akut käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Kui puhurseadet või akut ei hooldata või remondita õigesti, siis ei pruugi detailid enam õigesti talitleda ning ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
- ▶ Ärge hooldage või remontige puhurseadet ja akut ise.
- ▶ Kui puhurseadet või akut tuleb hooldada või remontida: pöörduge STIHLI esindusse.


## 5 Puhurseadme kasutusvalmis tegemine

### 5.1 Puhurseadme kasutusvalmis tegemine

Iga kord enne töö algust peate viima läbi järgmised toimingud.

- ▶ Tehke kindlaks, et järgmised detailid on ohutusnõuetele vastavas seisundis:
  - puhurseade,  4.6.
  - Kasutage akut nii, nagu kirjeldatud aku STIHL AR L kasutusjuhendis.
- ▶ Kontrollige akut nii, nagu aku STIHL AR L kasutusjuhendis kirjeldatud.


- ▶ Laadige aku täielikult nii, nagu laadijate STIHL AL 301, 301-4, 500 kasutusjuhendis kirjeldataud.
- ▶ Puhastage puhurseade, □ 15.
- ▶ Puhurtoru paigaldamine, □ 6.1.
- ▶ Paigaldage düüs, □ 6.2.
- ▶ Pange kanderihm peale ja seadistage, □ 8.1.
- ▶ Käsitsemiselementide kontrollimine, □ 10.
- ▶ Kui samme ei saa läbi viia: ärge kasutage puhurseadet ja pöörduge STIHLi esindusse.

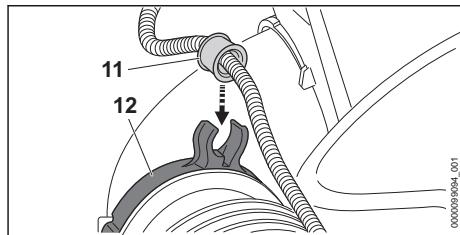


- ▶ Suruge pistikupesa (11) kaablikimbu hoidikuse (12).
- ▶ Pesa fikseerub kuulda vält.

## 6 Puhurseadme kokkupanemine

### 6.1 Puhurtoru paigaldamine

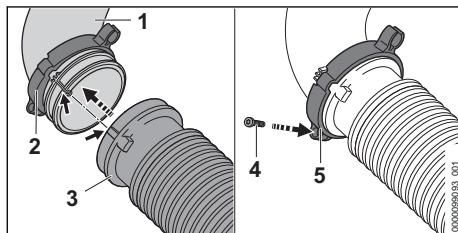


- ▶ Lükake „kaablikimbu hoidikuga klamber“ (2) torukaare (1) peale.
- ▶ Lükake voltvooolik (3) torukaare (1) peale. Voltvooolik (3) paikneb torukaarega (1) kohakuti.
- ▶ Lükake „kaablikimbu hoidikuga klamber“ (2) lõpuni voltvoooliku (3) peale ja paigutage nii, et kruvisilm (5) oleks allapoole suunatud.
- ▶ Keerake polt (4) sisse ja pingutage tugevasti kinni.

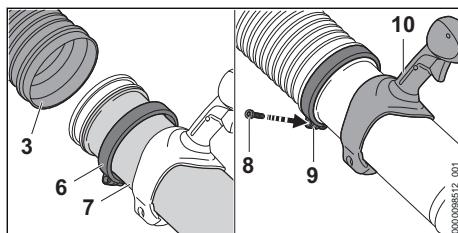

- ▶ Lükake klamber (6) puhurtoru (7) peale.
- ▶ Lükake puhurtoru (7) lõpuni voltvoooliku (3) peale.
- ▶ Joondage puhurtoru (7) nii, et käepide (10) oleks suunatud ülespoole.
- ▶ Lükake klamber (6) lõpuni voltvoooliku (3) peale ja paigutage nii, et kruvisilm (9) oleks suunatud allapoole.
- ▶ Keerake polt (8) sisse ja pingutage tugevasti kinni.

### 6.2 Düüsi paigaldamine ja maha-võtmine

- ▶ Seisake mootor.

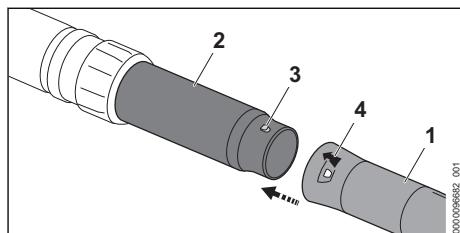


- ▶ Seadke naga (3) ja auk (4) samale kõrgule.
- ▶ Lükake düüs (1) puhurtorule (2).
- ▶ Keerake düüsi (1) senikaua, kuni see fikseerub.


Düüdi pole tarvis enam maha võtta.

## 7 Aku sissepanemine ja väljavõtmine


### 7.1 Aku sissepanemine

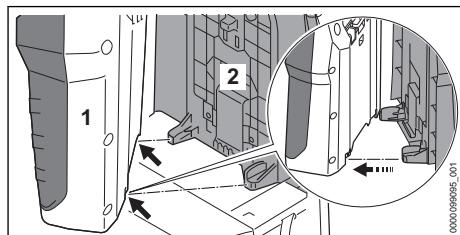

- ▶ Pange aku (1) seljaplaadile (2) nii, et seljaplaadi (2) juhikud sobivad aku (1) väljalöigesse.

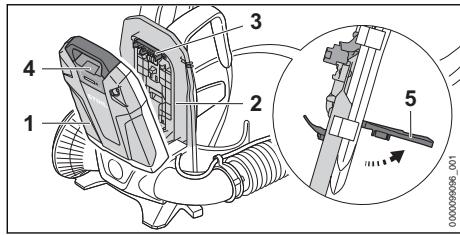

- ▶ Seadke hoob (5) üles ja hoidke kinni.
- ▶ Suruge aku (1) seljaplaadi (2) vastu, kuni pistik (3) on pistikupesaga (4) vastas.

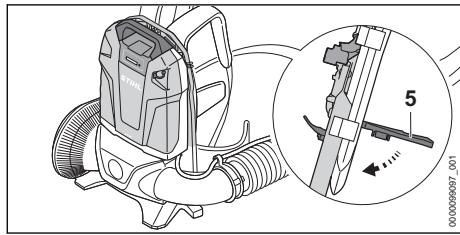

- ▶ Vajutage hooba (5) alla, kuni see kuuldavalt fikseerub.

## 7.2 Võtke aku välja


- ▶ Asetage puhurseadme tasasele pinnale.
- ▶ Seadke hoob üles.
- ▶ Võtke aku maha.

# 8 Puhurseadme seadistamine kasutajale


## 8.1 Kanderihma pealepanemine ja mahavõtmine

### 8.1.1 Kanderihma pealepanemine ja seadistamine

- ▶ Pange puhurseade selga.

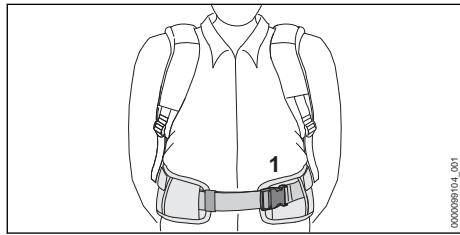

- ▶ Sulgege puusavöö sulgur (1).

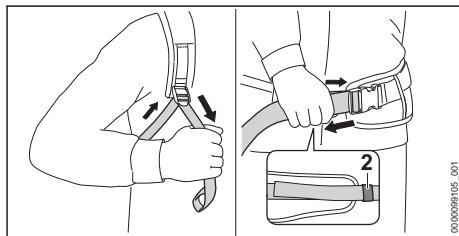


- ▶ Pingutage rihmu, kuni puusavöö toetub puusale ja seljaploster toetub vastu selga.
- ▶ Pöimige puusavöö rihmaots läbi pandla (2).

### 8.1.2 Kanderihma mahavõtmine

- ▶ Lõdvendage rihmu.
- ▶ Avage puusavööl asuv sulgur.
- ▶ Võtke puhurseade seljast maha.

## 8.2 Juhtkäepideme seadistamine

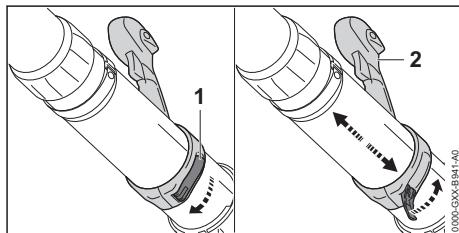


- ▶ Avage kiirpinguti (1).
  - ▶ Lükake juhtkäepide (2) soovitud asendisse.
  - ▶ Sulgege kiirpinguti (1).
- Kiirpinguti fikseerub kuuldavalt.

## 8.3 Puhurtoru ümberseadmine

Düüsi saab seadistada kasutaja kehakasvust ja tööolukorras sõltuvalt.

- ▶ Seisake mootori.

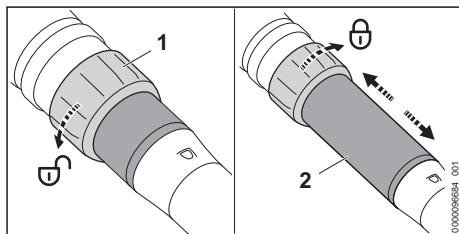


- ▶ Keerake äärikmutrit (1) poole pöörde võrra suunas  $\leftarrow$ .
- ▶ Seadistage puhurtoru (2) soovitud pikkusele.
- ▶ Keerake äärikmutter (1) lõpuni suunas  $\theta$

## 9 Puhurseadme sisselülitamine ja väljalülitamine

### 9.1 Puhurseadme sisselülitamine

- Hoidke puhurseadet parema käega juhtkäepidemest kinni nii, et pöial hoiab juhtkäepideme ümbert kinni.

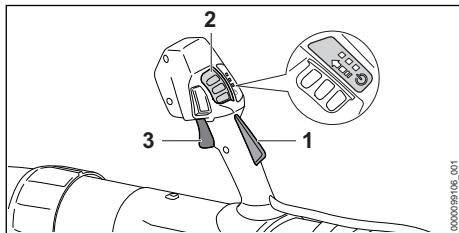

- Vajutage käega lülitushoova riivi (1) ja hoidke vajutatult.
- Lükake vabastusnihikut (2) pöidlaga noole suunas ja laske tagasi vetruda.  
LEDid pölevad ja näitavad viimati seadistatud võimsusastet.
- Vajutage nimetissõrmega lülitushooba (3) ja hoidke vajutatult.  
Puhurseade kiirendab ja õhk voolab düüsist välja.

Mida kaugemale on lülitushoob (3) vajutatud, seda rohkem õhku düüsist voolab.

Puhurseadet saab ka sisse lülitada, vajutades esmalt vabastusnihikut (2) ja seejärel 3 minuti jooksul (kuni LED-id süttivad) lülitushoova riivi (1). Lülitushoob (3) on nüüd lukustatud ja puhurseade kasutusvalmis.

Kui lülitushoob (3) ja lülitushoova riiv (1) pärast sisselülitamist lahti lastakse, LED-id pölevad veel 3 minutit. Kuni LEDid pölevad, saab puhurseadet ilma vabastusnihikut (2) lükkiama taas sisse lülitada.

### 9.2 Puhurseadme väljalülitamine

- Laske lülitushoob ja lülitushoova riiv lahti.  
Õhk ei voola enam düüsist välja.
- Kui õhk voolab jätkuvalt düüsist välja: võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse.  
Puhurseade on defektne.

## 10 Puhurseadme kontrollimine

### 10.1 Käsitsemiselementide kontrollimine

#### Lülitushoob

- Võtke aku välja.

### 9 Puhurseadme sisselülitamine ja väljalülitamine

- Proovige lülitushooba vajutada ilma lülitushoova riivi vajutamata.
- Kui lülitushooba saab vajutada: ärge kasutage puhurseadet ja pöörduge STIHLi esindusse. Lülitushoova riiv on defektne.
- Lükake vabastusnihikut pöidlaga noole suunas ja laske tagasi vetruda.
- Vajutage lülitushoova riivi ja hoidke vajutatult.
- Vajutage lülitushooba.
- Laske lülitushoob ja lülitushoova riiv lahti.
- Kui vabastusnihik, lülitushoob või lülitushoova riiv liigub raskelt või ei vetru lähetepositsiooni tagasi: ärge kasutage puhurseadet ja pöörduge STIHLi esindusse.  
Vabastusnihik, lülitushoob või lukustushoova riiv on defektne.

### Puhurseadme sisselülitamine

- Pange aku sisse.
- Vajutage käega lülitushoova riivi ja hoidke vajutatult.
- Lükake vabastusnihikut pöidlaga noole suunas ja laske tagasi vetruda.
- Vajutage lülitushooba ja hoidke vajutatult.  
Õhk voolab düüsist välja.
- Kui 3 LEDi vilguvad punaselt: võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse.  
Puhurseadmel esineb rike.
- Laske lülitushoob lahti.  
Õhk ei voola enam düüsist välja.
- Kui õhk voolab jätkuvalt düüsist välja: võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse.  
Puhurseade on defektne.

## 11 Puhurseadmega töötamine

### 11.1 Puhurseadme hoidmine ja juhtimine




- Puhuri kandmine tagaküljel.
- Hoidke puhurseadet parema käega juhtkäepidemest kinni ja juhtige seda nii, et pöial hoiab juhtkäepideme ümbert kinni.

### 11.2 Võimsusastme seadistamine

Sõltuvalt rakendusest saab seadistada 3 võimsusastet. LEDid näitavad seadistatud võimsusastet.

Mida kõrgem võimsusaste, seda rohkem õhku saab düüsist välja voolata.


Seadistatud võimsusaste mõjutab aku tööaega. Mida madalam võimsusaste, seda pikem on aku tööaeg.

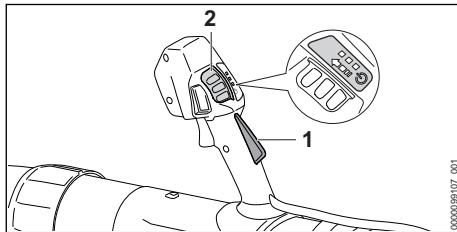

- ▶ Vajutage lülitushoova riivi (1) ja hoidke vajutatult.
- ▶ Lükake vabastusnihikut (2) pöidlaga noole suunas ja laske tagasi vetruda. LEDid põlevad ja näitavad seadistatud võimsustastet.
- ▶ Vajutage vabastusnihikut (2) ettepoole ja laske tagasi vetruda.
- On seadistatud järgmine võimsusaste. Viimasele võimsusastmele järgneb taas esimene võimsusaste.
- ▶ Vajutage vabastusnihikut (2) niimitu korda ettepoole ja laske tagasi vetruda, kuni on seadistatud soovitud võimsusaste.

### 11.3 Seisugaasi aktiveerimine ja inaktiveerimine

Seadistatud võimsusastmest sõltumatult saab aktiveerida seisugaasi. Iga soovitud puhumisvõimsust saab seisugaasi abil fikseerida.

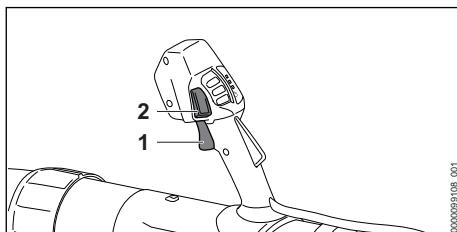


- ▶ Puhurseadme sisselülitamine.
- ▶ Seadistage võimsusaste.
- ▶ Seadistage puhumisvõimsus lülitushoova (1) abil.
- ▶ Vajutage seisugaasi nuppu (2). Puhumisvõimsus on fikseeritud. Lülitushoova võib lahti lasta.

Seisugaasi inaktiveerimiseks vajutage uuesti seisugaasi klahvi (2).

### 11.4 Boost-funktsiooni aktiveerimine

Seadistatud võimsusastmest sõltumatult saab aktiveerida Boost-funktsiooni. Kui Boost-funktsioon on aktiveeritud, siis puhub puhurseade maksimaalse võimsusega.


Boost-funktsioon mõjutab aku tööaega. Mida kauem on Boost-funktsioon aktiveeritud, seda lühem onaku tööaeg.

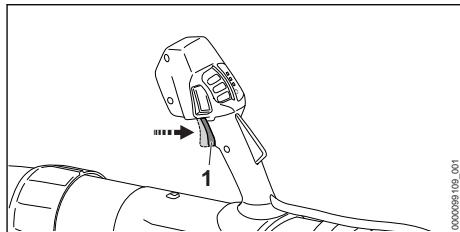

- ▶ Vajutage lülitushoob (1) üle takistuse ja hoidke vajutatult. LEDid hakkavad üksteise järel vilkuma. Boost-funktsioon on aktiveeritud.

Kui lülitushoob (1) lastakse lahti, siis on Boost-funktsioon deaktiveeritud. Viimati kasutatud võimsusaste on jälle seadistatud.

### 11.5 Puhumine

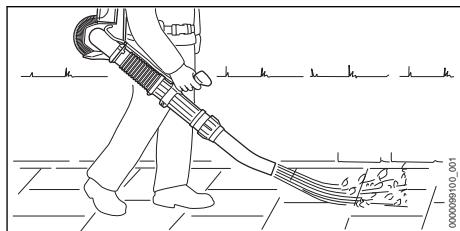

- ▶ Suunake düüs maapinnale.
- ▶ Kondige aeglaserelt ja kontrolliltud edaspidi.

## 12 Pärast tööd

### 12.1 Pärast tööd

- ▶ Lülitage puhurseade välja ja võtke aku välja.
- ▶ Kui puhurseade on märg: laske puhurseadmel kuivada.
- ▶ Puhastage puhurseade.

## 13 Transportimine


### 13.1 Puhurseadme transportimine

- ▶ Lülitage puhurseade välja ja võtke aku välja.

#### Puhuri kandmine

- ▶ Kandke puhurseadet seljas ja hoidke puhurseadme parema käega juhtkäepidemest kinni.

## Puhuruseade transportimine sõidukis

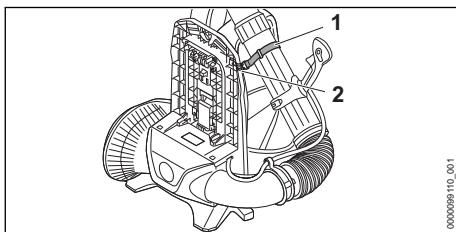

- ▶ Kinnitage puhurutoru paelaga (1) seljaplaadi konksu (2) külge.
- ▶ Kindlustage puhuruseade nii, et puhuruseade ei saa ümber kukkuda ega liikuda.

## 14 Säilitamine

### 14.1 Puhuruseadme säilitamine

- ▶ Lülitage puhuruseade välja ja võtke aku välja.
- ▶ Säilitage puhureadet nii, on täidetud järgmised tingimused:
  - Puhuruseade on väljaspool laste käeulatust.

## 17 Rikete kõrvaldamine

### 17.1 Puhuruseadme jaaku rikete kõrvaldamine

Rike	LEDid akul	Põhjus	Abinõu
Sisselülitamisel puhuruseade ei käivitu.	1 LED vilgub roheliselt.	Aku laetustase liiga madal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laadige akut, nagu laadjate STIHL AL 301, 301-4, 500 kasutusjuhendis kirjeldatud.</li> </ul>
	1 LED pöleb punaselt.	Aku on liiga soe või liiga külm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võtke aku välja.</li> <li>▶ Laske akul maha jahtuda või soojeneda.</li> </ul>
	3 LEDi vilguvad punaselt.	Puhuruseadmel esineb rike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võtke aku välja ja pange uuesti sisse.</li> <li>▶ Puhuruseadme sisselülitamine.</li> <li>▶ Kui 3 LEDi vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage puhureadet ja pöörduge STIHLi esindusse.</li> </ul>
	3 LEDi pölevad punaselt.	Puhuruseade on liiga soe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võtke aku välja.</li> <li>▶ Laske puhuruseadmel maha jahtuda.</li> </ul>
	4 LEDi vilguvad punaselt.	Akul esineb rike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võtke aku välja ja pange uuesti sisse.</li> <li>▶ Puhuruseadme sisselülitamine.</li> <li>▶ Kui 4 LEDi vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage akut ja pöörduge STIHLi esindusse.</li> </ul>
		Elektrühendus on puhuruseadme jaaku vahel katkenud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võtke aku välja.</li> <li>▶ Kui puhuruseade sisselülitamisel endiselt ei käivitu: puhastage pistiku kontaktplindasid, nagu kirjeldatud aku STIHL AR L kasutusjuhendist.</li> </ul>
		Puhuruseade või aku on niiske.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laske puhuruseadmel või akul kuivada.</li> </ul>
		Lülitushooab on enne vabastusnihiku lükka-mist juba alla vajuta-tud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lülitage puhuruseade sisse, nagu käeso-levas kasutusjuhendis kirjeldatud.</li> </ul>

– Puhuruseade on puhas ja kuiv.

## 15 Puhastamine

### 15.1 Puhuruseadme puhastamine

- ▶ Lülitage puhuruseade välja ja võtke aku välja.
- ▶ Puhastage puhuruseade niiske lapiga.
- ▶ Puhastage ventilatsioonipilud pintsliga.
- ▶ Puhastage kaitsevõre pintsli või pehme har-jaga.

## 16 Hooldamine ja remontimine

### 16.1 Puhuruseadme hooldamine ja remontimine

Kasutaja ei saa puhureadet ise hooldada ega remontida.

- ▶ Kui puhureadet tuleb hooldada või on see defektne või kahjustatud: pöörduge STIHLi esindusse.

Rike	LEDid akul	Põhjus	Abinõu
Puhurseade lülitub käitamisel välja.	3 LEDi pölevad punaselt.	Puhurseade on liiga soe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Võtke aku välja.</li> <li>► Laske puhurseadmel maha jahtuda.</li> </ul>
		Esineb elektriline rike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Võtke aku välja ja pange uuesti sisse.</li> <li>► Kui puhurseade sisselülitamisel endiselt ei käivitu: puhastage pistiku kontaktpindasid, nagu kirjeldatud aku STIHL AR L kasutusjuhendist.</li> <li>► Puhurseadme sisselülitamine.</li> </ul>
Puhurseadme käitusaaeg on liiga lühike.		Aku pole täielikult laetud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Laadige aku täielikult nii, nagu laadijate STIHL AL 301, 301-4, 500 kasutusjuhendis kirjeldatud.</li> </ul>
		Aku eluiga on ületatud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Asendage aku.</li> </ul>

## 18 Tehnilised andmed

### 18.1 Puhurseade STIHL BGA 300.0

- Lubatud aku: STIHL AR L
- Puhumisjoud: 26 N
- Õhu maksimaalne kiirus: 86 m/s
- Keskmise õhukirrus: 72 m/s
- Õhu maksimaalne läbilase (puhumisseadmeta): 1345 m<sup>3</sup>/h
- Õhu läbilase: 970 m<sup>3</sup>/h
- Kaal akuta: 7,4 kg

Tööaeg on esitatud [www.stihl.com/battery-life](http://www.stihl.com/battery-life) all.

### 18.2 Müra- ja vibratsiooniväärtused

Heliröhutaseme K-väärtus on 2 dB(A). Helivõimsustase me K-väärtus on 2 dB(A). Vibratsiooniväärtuse K-väärtus on 2 m/s<sup>2</sup>.

STIHL soovitab kanda kuulmekaitset.

- Heliröhutase  $L_{pA}$  mõõdetud standardi järgi EN 50636-2-100: 84 dB(A).
- Heliröhutase  $L_{WA}$  mõõdetud standardi järgi EN 50636-2-100: 94 dB(A).
- Vibratsiooniväärtus  $a_{hv}$  mõõdetud EN 50636-2-100 järgi, juhtkäepide: < 0,2 m/s<sup>2</sup>.

Esitatud vibratsiooniväärtused mõõdeti normitud kontrollmeetodi alusel ja neid saab kasutada elektriseadmete võrdlemiseks. Tegelikud vibratsiooniväärtused võivad toodud väärtustest erineda, sõltuvalt kasutamise laadist. Toodud vibratsiooniandmed võib kasutada vibratsioonikoormuse esmaseks hindamiseks. Tegelikku vibratsioonikoormust tuleb mõõta. Seejuures võib arvesse võtta ka aegu, mil elektriline tööriist on välja lülitatud, ning neid aega, mil see on küll sisse lülitatud, kuid töötab ilma koormuseta.

Informatsioon tööandjate direktiivi Vibratsioon 2002/44/EÜ täitmise kohta on esitatud [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib) all.

## 18.3 REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide regisiteerimise, hindamise ja heaksikiu kohta.

Informatsioon REACH määrase täitmise kohta on esitatud [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach) all.

## 19 Varuosad ja tarvikud

### 19.1 Varuosad ja tarvikud

**STIHL** Need sümbolid tähistavad STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

Teiste tootjate varuosade ja lisatarvikute töökindlust, ohutust ja sobivust ei saa STIHL hinnata, hoolimata pidevast turu jälgimisest, ning nende kasutamise korral ei võta STIHL endale mingit vastutust.

STIHLi originaalvaruosad ja STIHLi originaaltarvikud on saadaval STIHLi esinduses.

## 20 Utiliseerimine

### 20.1 Puhurseadme utiliseerimine

Infot utiliseerimise kohta saate kohalikust omavalistustest või STIHLi edasimüüjalt.

Mittenõuetekohane utiliseerimine võib kahjustada tervist ja keskkonda.

- Viige STIHLi tooted koos pakendiga ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti vastavalt kohalikel eeskirjadele.
- Ärge visake olmeprügi hulka.

## 21 EL vastavusdeklaratsioon

### 21.1 Puhurseade STIHL BGA 300.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Saksamaa

deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

- Koosteviis: Aku-puhurseade
- Tehasemark: STIHL
- Tüüp: BGA 300.0
- Seeria tunnus: BA03

vastavad direktiivide 2011/65/EÜ, 2006/42/EÜ, 2014/30/EL ja 2000/14/EÜ asjaomastele sätetele ja on välja töötatud ning valmistatud kooskõlas järgmiste normide vastaval tootmiskuupeäeval kehitivate versioonidega: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 võttes arvesse EN 50636-2-100.

Mõõdetud ja garanteeritud helivõimsustase on määratud kindlaks direktiivi 2000/14/EÜ lisa V kohaselt.

- Mõõdetud helivõimsustase: 94 dB(A)
- Garanteeritud helivõimsustase: 96 dB(A)

Tehnilisi dokumente säilitatakse ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung osakonnas.

Ehitusaasta, valmistamisriik ja masina number on puhurseadmele märgitud.

Waiblingen, 29.10.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



p. p.

Dr. Jürgen Hoffmann, toote heakskiitmise osakonnajuhataja, – reguleerimine

## 22 UKCA vastavusdeklaratsioon

### 22.1 Puhurseade STIHL BGA 300.0



ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Saksamaa

deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

- Koosteviis: Aku-puhurseade
- Tehasemark: STIHL

– Tüüp: BGA 300.0

– Seeria tunnus: BA03

vastab UK-määruste The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ja Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 asjamaステle sätetele ning on välja töötatud ja valmis-tatud kooskõlas järgmiste normide vastaval toot-miskuupeäeval kehtivate versioonidega:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, järgides norme EN 50636-2-100.

Mõõdetud ja garanteeritud helivõimsuse taseme määramiseks kohaldati Ühendkuningriigi mää-rustNoise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Sche-dule 8.

- Mõõdetud helivõimsustase: 94 dB(A)
- Garanteeritud helivõimsustase: 96 dB(A)

Tehnilisi dokumente säilitatakse ettevõtes ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Ehitusaasta, valmistamisriik ja masina number on puhurseadmele märgitud.

Waiblingen, 29.10.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



p. p.

Dr. Jürgen Hoffmann, toote heakskiitmise osa-konnajuhataja, – reguleerimine

## 23 Elektritööriistade üldised ohutusjuhised

### 23.1 Sissejuhatus

Käesolevas peatükis taasesitatakse normis EN/ IEC 62841 käsijuhtimisega mootorkäitusega elektritööriistade kohta eelformuleeritud üldised ohutusjuhised.

STIHL peab need tekstdid ära trükkima.

"Elektrialane ohutus" all esitatud elektrilöögi välti-mist puudutavad ohutusjuhised pole STIHLi aku-toodetele kohaldatavad.



## HOIATUS

- Lugege kõiki ohutusjuhiseid, korraldusi, pilte ja tehnilisi andmeid, millega on könealune elektritööriist varustatud. Hooletused alljärgnevatest korraldustest kinnipidamisel võivad põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. **Hoidke kõiki ohutusjuhiseid ja korraldusi tulevikus alal.**

Ohutusjuhistes kasutatav möiste „elektritööriist“ kehtib võrgukäitusega elektritööriistade (võrgujuhtmega) ja akukäitusega elektritööriistade (võrgujuhtmeta) kohta.

### 23.2 Ohutus töökohal

- a) Hoidke oma tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud. Korradut või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada önnetusi.
- b) Ärge töötage elektritööriistaga plahvatusohlikus ümbruskonnas, milles leidub süttimisohtlikke vedelikke, gaase või tolme. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmutud või aurud põlema süüdata.
- c) Hoidke lapsed ja teised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumise korral võite kaotada kontrolli elektritööriista üle.

### 23.3 Elektrialane ohutus

- a) Elektritööriista ühenduspistik peab pistikuressa sobima. Pistikut ei tohi ühelgi viisil muuta. Ärge kasutage adapterpistikuid koos kaitseandusega elektritööriistadega. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi riski.
- b) Vältige kehalist kontakti torude, küttesüsteemide, plitiide, külmkappide jms maandatud pindadega. Kui Teie keha on maandatud, siis valitseb elektrilöögi risk.
- c) Kaitske elektritööriisti vihma ja niiskuse eest. Vee tungimine elektritööriista suurendab elektrilöögi riski.
- d) Ärge väärkasutage ühendusjuhet. Ärge kasutage ühendusjuhet kunagi kandmiseks, tömbamiseks ega elektritööriista pistiku väljatömbamiseks. Hoidke ühendusjuhe eemal kuumusest, ölist, teravatest servadest või liikuvatest osadest. Kahjustatud või sasitud ühendusjuhtmed suurendavad elektrilöögi riski.
- e) Kui töötate elektritööriistaga õues, siis kasutage üksnes välitingimustesse sobivaid

**pikendusjuhtmeid.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

- f) Kui elektritööriista käitamist pole võimalik niiskes ümbruskonnas välida, siis kasutage rikkevoolu-kaitselülitit. Rikkevoolu-kaitselülitit kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

### 23.4 Inimeste ohutus

- a) Olge tähelepanelik, pidage oma tegevust silmas ja käige töötamisel elektritööriistaga möistlikult ümber. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepmatus võib põhjustada elektritööriista kasutamisel tösisel vigastusi.
- b) **Kandke isiklikku kaitsevarustust ja alati kaitseprillit.** Isikliku kaitsevarustuse nagu tolmu-maski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiirvi või kuulmekaitse kandmine, vastavalt elektritööriista liigile ning kasutusele, vähendab vigastuste riski.
- c) **Vältige ettekavatsetatut käikuvõtmist.** Veeduge, et elektritööriist on enne voolutoite ja/võiaku külgeühendamist, ülesvõtmist või kandmist välja lülitatud. Kui hoiate elektritööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate sisselülitatud elektritööriista voolutoitega, siis võib see önnetusi põhjustada.
- d) **Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist seadistustöölistad ning mutrivõtmed.** Elektritööriista pöörleva osa sees asuv tööriist või võib tekitada vigastusi.
- e) **Vältige ebaharilikku kehahoikut.** Hoolitsege stabilise seisusasendi eest ja hoidke alati tasakaalu. Seeläbi saate elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat riuetust.** Ärge kandke avarat riuetust ega ehteid. Hoidke juuksed ja rietus pöörlevatest detailidest eemale. Avar rietus, ehted või pikad juuksed võidakse liikuvate detailide poolt kaasa haarata.
- g) **Kui saab monteerida tolmuimu- ja -püde-seadiseid, siis tuleb need külge ühendada ning neid õigesti kasutada.** Tolmuimusüsteemi kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
- h) **Ärge uskuge pimesi ohutusse ega eirake elektritööriista ohutusreegleid ka siis, kui olete paljukordse kasutuse tõttu elektritööriistaga tuttav.** Tähelepanematu tegutsemine võib põhjustada sekundi murdosa jooksul raskeid vigastusi.

## 23.5 Elektritööriista kasutamine ja käsitsemine

- Ärge ülekoormake elektritööriista. Kasutage töötamisel antud töö jaksks ettenähtud elektritööriista. Sobiva elektritööriistaga töötate paremini ja ohutumalt ettenähtud võimsusvahemiku piires.
- Ärge kasutage defektse lülitiga elektritööriista. Elektritööriisti, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ning tuleb ära remontida.
- Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage ärvöetav aku enne seadme seadistamist, rakendustööriistade vahetamist või elektritööriista ärapanemist. See ettevaatusmeede vähendab elektritööriista ettekavatsetatu käävitumise ohtu.
- Ladustage mittekasutatavaid elektritööriistu lastele kättesaadatult. Ärge laske elektritööriista kasutada inimestel, kes seda ei tunne või pole lugenud käesolevat kasutusjuhendit. Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.
- Hoolitsege elektritööriistade ja rakendustööriistade eest hästi. Kontrollige, kas liikuvad detailid talitlevad laitmatult ega killu kinni, kas esineb murdunud või kahjustatud detaile nii, et elektritööriista talitus on piiratud. Laske kahjustatud detailid enne elektritööriista kasutamist remontida. Paljude õnnetustesse põhjas peitub halvasti hooldatud elektritööriistades.
- Hoidke lõikelööriistad teravad ja puhtad.** Hästi hoolitsetud teravate lõikeservadega lõikelööriistad kiiluvad vähem kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- Kasutage elektritööriista, rakendustööriistu jms vastavalt käesolevatele korraldustele. Arvestage seejuures töötigimustega ning teostatava tegevuse iseloomuga.** Elektritööriistade kasutamine muudeks kui ettenähtud rakendusteks võib põhjustada ohtlike olukordi.
- Hoidke käepidemed ja hoidepinnad kuivad, puhtad ja öli- ning määrddevabad.** Libedad käepidemed ja hoidepinnad ei võimalda elektritööriista ettenägematuses olukordades kindlalt käsitseda ning kontrollida.

## 23.6 Akutööriista kasutamine ja käsitsemine

- Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadijatega. Teatud kindlat liiki akude laadimiseks ettenähtud laadijate töötl valitseb muude akudega kasutamisel tuleohu.
- Kasutage elektritööriistades ainult nende jaksks ettenähtud akusid.** Muude akude kasutamine võib põhjustada vigastusi või tuleohu.
- Ärge laske bürooklambritel, müntidel, võtmel, naeltel, kruvidel ja muudel väikestel metallsemetel, mis võivad põhjustada kontaktide sildamist, akude lähedusse sattuda. Aku kontaktide lühistumise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.
- Vale kasutamise korral võib vedelik akust välja tungida. Vältige sellega kokku puutumist. Loputage juhusliku kokkupuute korral veega ära. Pöörduge silma sattunud vedeliku korral abi saamiseks täiendavalts arsti poole. Väljatungi akuveadelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.
- Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akut. Kahjustatud või muudetud akud võivad kaittuda ettenägematu viisil ja põhjustada tulekahju, plahvatust või vigastusohtu.
- Ärge allutage akut tulele ega kõrgele temperatuuridele. Tuli või temperatuurid üle 130 °C (265 °F) võivad põhjustada plahvatus.
- Järgige kõiki korraldusi laadimise kohta ja ärge laadige akut või akutööriista kunagi väljaspool kasutusjuhendis esitatud temperatuurivahemikku. Vale laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib aku hävitada või tulekahju ohtu suurendada.

## 23.7 Teenindus

- Laske elektritööriista remontida ainult kvalifitseeritud erialapersonalil ja ainult originaalvaruosadega. Sellega tagatakse elektritööriista ohutuse säilitamine.
- Ärge hooldage kunagi kahjustamata akusid. Kogu akude hooldust peaks teostama tootja või volitatud klienditeenindus.

2	Apie šią naudojimo instrukciją.....	59
3	Apžvalga.....	60
4	Saugumo nurodymai.....	60
5	Pūtiklį paruošti darbui.....	63
6	Pūtiklio sumontavimas.....	63
7	Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas.....	64
8	Pūtiklio nustatymas naudotojui.....	65
9	Pūtiklio įjungimas ir išjungimas.....	65
10	Pūtiklį patikrinti.....	66
11	Darbas su pūtikliu.....	66
12	Po darbo.....	67
13	Pernešimas.....	67
14	sandéliuojate.....	67
15	Valymas.....	68
16	Priežiūra ir remontas.....	68
17	Gedimų šalinimas.....	68
18	Techniniai daviniai .....	69
19	Atsarginės dalys ir priedai.....	69
20	Utilizavimas.....	69
21	ES- atitinkies sertifikatas.....	69
22	UKCA atitinkies deklaracija.....	70
23	Bendri saugumo nurodymai elektriniams įrenginiams.....	70

## 1 Pratarmė

Mielos pirkėjos, mieli pirkėjai,  
džiaugiamės, kad pasirinkote STIHL. Mes kuriame ir gaminame aukščiausios kokybės gaminius, kurie atitinka mūsų klientų poreikius. Taip atsiranda net kraštutinėms sąlygomis labai patikimi gaminiai.

STIHL taip pat labai svarbi aukšta klientų aptarnavimo kokybė. Mūsų specializuotos prekybos vienos garantuoja kompetentingas konsultacijas ir mokymus bei visapusišką techninę pagalbą.

STIHL aiškiai pasisako už tvarų ir atsakingą požiūrį į gamtą. Ši naudojimo instrukcija padės Jums ilgą STIHL įrenginio tarnavimo laikotarpį naudoti jį saugiai ir saugant aplinką.

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir linkime, kad STIHL gaminys Jus džiugintų.

Dr. Nikolas Stihl

**SVARBU! PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITY-  
KITE IR IŠSAUGOKITE.**

## 2 Apie šią naudojimo instrukciją

### 2.1 Taikomi dokumentai

Galiожa vietinės saugos taisyklės.

- Be šios naudojimo instrukcijos reikia perskaityti, suprasti ir išsaugoti toliau išvardytus dokumentus:

- STIHL AR L akumulatoriaus naudojimo instrukcija
- Kroviklių STIHL AL 301, 301-4, 500 naudojimo instrukcija
- STIHL akumulatorių ir gaminių su įmoniuotu akumulatoriumi saugos informacija: [www.stihl.com/safety-data-sheets](http://www.stihl.com/safety-data-sheets)

### 2.2 Perspėjimų tekste žymėjimas



#### ISPEJIMAS

- Nuoroda apie pavojus, kurie gali sukelti sunkius ar mirtinus sužeidimus
- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

#### PRANESIMAS


- Nuroda apie galimus pavojus, kurie gali padaryti turtinę žalą.
- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti turtinės žalos.

### 2.3 Simboliai tekste

- Šis simbolis nukreipia į skyrių šioje naudojimo instrukcijoje.

## 3 Apžvalga

### 3.1 Pūtiklis

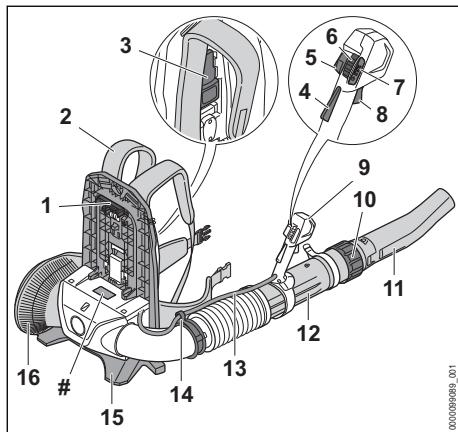

#### 1 Kištukas

Kištukas sujungia pūtiklį ir akumuliatorių.

#### 2 Nešimo diržas

Nešimo diržas paskirsto pūtiklio svorį ant kūno.

#### 3 Svirtelė

Svirtelė pritvirtina akumuliatorių prie nešimo įrangos.

#### 4 Jungiklio blokatorius

Jungiklio blokatorius atblokuoja jungiklį.

#### 5 Greičio fiksavimo mygtukas

Greičio fiksavimo mygtukas užfiksuoja dabartinę pūtimo jėgą.

#### 6 Slankusis fiksatorius

Slankusis fiksatorius skirtas ijjungti pūtiklį ir nustatyti galios lygi.

#### 7 Šviesos diodai

Šviesos diodai rodo nustatytą galios lygi.

#### 8 Jungiklis

Jungikliu įjungiamas ir išjungiamas pūtiklis.

#### 9 Valdymo rankena

Valdymo rankena skirta pūtimo vamzdžiui valdyti, laikyti ir nukreipti.

#### 10 Gaubiamoji veržlė

Jungiamoji veržlė naudojama pūtimo vamzdžio ilgiui reguliuoti.

#### 11 Antgalis

Antgalis nukreipia ir sukoncentruoja oro srautą.

#### 12 Pūtimo vamzdis

Pūtimo vamzdis nukreipia oro srautą.

#### 13 Kabelių pynė

Kabelių pynė sujungia akceleratoriaus rankenlė su variakliu.

#### 14 Kabelių pynės laikiklis

Kabelių pynės laikiklis naudojamas kabelių pynei pritvirtinti.

#### 15 Atraminė kojelė

Atraminė kojelė skirta pūtikliui ant žemės pastatyti.

#### 16 Apsauginės grotelės

Apsauginės grotelės apsaugo naudotoją nuo judamujų pūtiklio dalių.

#### # Specifikacijų lentelė su įrenginio numeriu

### 3.2 Simboliai

Šie ant pūtiklio galintys būti simboliai reiškia:



Šioje padėtyje gaubiamoji veržlė yra pri-suktta. Pūtimo vamzdžio ištrauktui negalima.



Šioje padėtyje gaubiamoji veržlė yra pri-suktta. Pūtimo vamzdžio ištrauktui negalima.



Svirtis girdimai užsifiksuoja.



Norint išmontuoti antgalį, sukti šia kryptimi.



Norint ijjungiti pūtiklį ir nustatyti galios lygius, slankujų fiksatorių pastumti į priekį.



Aktyvinti ir išaktyvinti greičio fiksavimo mygtuką.



**LWA** Garantuotas garso galios lygis pagal direktyvą 2000/14/EB, nurodytas dB(A), kad būtų galima palyginti gaminių spinduliuojamajų triukšmą.



Neišmeskite gaminio kartu su buitinėmis atliekomis.

## 4 Saugumo nurodymai

### 4.1 Ispėjamieji simboliai

Ispėjamieji simboliai ant pūtiklio reiškia:



Laikytis saugos nurodymų ir imtis prie-monių jiems įgyvendinti.



Perskaityti, suprasti ir išsaugoti naudo-jimo instrukciją.




Užsidėti apsauginius akinius ir klausos apsauga.



Ilgus plaukus apsaugoti taip, kad jie nebūtų įtraukti į pūtiklį.



Laikytis aukštyn nusviedžiamieems daiktams taikomų saugos nurodymų ir imtis priemonių jiems igyvendinti.



Laikytis saugaus atstumo.



Nutraukus darbą, įrenginį transportuojant, padedant laikyti, remontuojant ar atliekant techninės priežiūros darbus, išimti akumuliatorių.

## 4.2 Naudojimas pagal paskirtį

Pūtiklis STIHL BGA 300.0 yra skirtas lapams, žolei, popieriu ir panašioms medžiagoms nupūsti.

Pūtiklį galima naudoti ir lyjant lietui.

Ši pūtiklį energija aprūpina akumulatorius STIHL AR L.

## ▲ ISPEJIMAS

- Akumulatoriai ir įkrovikliai, kurie nėra STIHL rekomenduoti šiam pūtikliui, gali sukelti gaisro ir sprogimo pavojų. Žmonės gali būti sunkiai ar mirtinai sužaloti arba galima patirti materialinius žalos.
  - ▶ Pūtiklį naudoti su akumulatoriumi Akku STIHL AR L.
- Jei pūtiklis arba akumulatorius naudojami ne pagal nurodymus, asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba mirti, taip pat gali būti padaryta turtinės žalos.
  - ▶ Pūtiklį naudoti taip, kaip aprašyta šioje naujinimo instrukcijoje.
  - ▶ Akumulatorių naudoti taip, kaip aprašyta STIHL AR L akumulatoriaus naudojimo instrukcijoje.

## 4.3 Reikalavimai naudotojui

## ▲ ISPEJIMAS

- Neinstruktuoti naudotojai negali atpažinti ar įvertinti pūtiklio keliamų pavojų. Naudotojas arba kiti asmenys gali būti sunkiai arba mirtinai sužeisti.
  - ▶ Šią naudojimo instrukciją perskaityti, išidėmėti ir saugoti.
  - ▶ Jeigu pūtiklis perduodamas kitam asmeniui: kartu perduoti ir naudojimo instrukciją.

► Isitikinti, kad naudotojas atitinka šiuos kriterijus:

- Naudotojas yra pailsėjęs.
- Naudotojui pakanka fizinių, juslinių ir protinių gebėjimų valdyti pūtiklį bei dirbti su juo. Jeigu vartotojas yra fiziškai, sensoriškai arba protiniai ribotas, gali dirbti tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba laikantis jo nurodymų.
- Naudotojas gali atpažinti ir įvertinti pūtiklio keliamus pavojus.
- Naudotojas yra pilnametis arba naudotojas, jų prižiūrint, yra rengiamas tam tikrai profesijai pagal šalies teisės aktus.
- Naudotoja, prieš pirmą kartą dirbant su įkrovikliu, apmokė STIHL specializuotas pardavėjas arba atsakingas asmuo.
- Naudotojas nėra paveiktas alkoholio, medikamentų ar narkotinių medžiagų.
- ▶ Jei kyla neaiškumų: kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

## 4.4 Apranga ir įranga

## ▲ ISPEJIMAS

- Darbo metu ilgi plaukai gali būti įtraukti į pūtiklį. Naudotojas gali būti sunkiai sužalotas.
  - ▶ Ilgus plaukus surišti ir uždengti taip, kad jie būtų virš pečių ir pūtiklis negalėtų jų įtraukti.
- Dirbant daiktai dideliu greičiu gali būti išsviesti į orą. Naudotojas gali būti sužalotas.
  - ▶ Nešioti gerai priglundenančius akinius. Tinkami apsauginiai akiniai yra patikrinti pagal normą EN 166 arba atsižvelgiant į šalies nurodymus ir su atitinkamu žymėjimu yra prekyboje.
  - ▶ Mūvėti ilgas kelnes.
- Dirbant sukeliamas triukšmas. Triukšmas gali pakenkti klausai.
  - ▶ Dėvėti klausos apsaugą.
- Dirbant į orą gali pakilti dulkės. Jkvėptos dulkės gali pakenkti sveikatai ir sukelti alerginių reakcijų.
  - ▶ Jei į orą pakyla dulkių: dėvėti apsauginę kaukę nuo dulkių.
- Netinkami drabužiai gali užsikabinti už medžių, krūmų ar patekti į pūtiklį. Netinkamai apsirengę naudotojai gali būti sunkiai sužaloti.
  - ▶ Vilkėti gerai prigludusius drabužius.
  - ▶ Būti be šalikų ir papuošalų.
- Avėdamas netinkamą avalynę, naudotojas gali paslysti. Naudotojas gali būti sužalotas.

- Avėti tvirtą, uždarą aalyne su gerai sukimbančiu padu.

## 4.5 Darbo zona ir aplinka

### ▲ ISPEJIMAS

- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai negali atpažinti ir įvertinti pūtiklio ir aukštai nusivedžiamų daiktų keliamų pavoju. Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali būti sunkiai sužaloti, taip pat gali būti padaryta materialinės žalos.



- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai turi laikytis saugaus 5 m atstumo iki dirbančiojo.

- Laikytis 5 m atstumo iki daiktų.
- Nepalikite neprižiūrimo pūtiklio.
- Užtikrinti, kad vaikai negalėtų žaisti su pūtikliu.
- Pūtiklio elektriniai komponentai gali kibirkščiuoti. Degioje arba sprogioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrus ir sproginimus. Žmonės gali būti sunkiai ar mirtinai sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.
- Nedirbtį degioje ir sprogioje aplinkoje.

## 4.6 Saugi būklė

Pūtiklis yra saugios būklės, jei įvykdytos toliau nurodytos sąlygos:

- Pūtiklis neapgadintas.
- Pūtiklis yra švarus ir sausas.
- Valdymo elementai veikia ir nerā pakeisti.
- Sumontuoti originalūs šio pūtiklio STIHL priedai.
- Priedai tinkamai primontuoti.

### ▲ ISPEJIMAS

- Nesaugios būklės konstrukcinės dalys nebegali tinkamai veikti, o saugos įtaisai gali nebeveikti. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba žūti.
  - Dirbtį su neapgadintu pūtikliu.
  - Jeigu pūtiklis nešvarus ar šlapias: pūtiklį nuvalyti ir išdžiovinti.
  - Nedaryti pakeitimų pūtiklyje. Išimtis: šiam pūtikliui tinkančio antgalio montavimas.
  - Jei valdymo elementai neveikia: nenaudoti pūtiklio.
  - Prie šio pūtiklio tvirtinti tik originalius STIHL priedus.
  - Priedus sumontuoti taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje arba predo naudojimo instrukcijoje.
  - Nekišti daiktų į pūtiklio angas.

- Pakeisti nusidėvėjusius arba apgadintus informacinius ženklus.
- Jei kyla neaiškumų: kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

## 4.7 Darbai

### ▲ ISPEJIMAS

- Tam tikrose situacijose naudotojas nebegali susikaupės dirbtį. Naudotojas gali užkliūti, nugriuti ir sunkiai susizeisti.
- Dirbtį ramiai ir apdairiai.
- Jei šviesos ir matomumo sąlygos blogos: su pūtikliu nedirbtį.
- Su pūtikliu dirbtį vienam.
- Nedirbtį aukšciau pečių.
- Atkreipti dėmesį į kliūties.
- Dirbtį stovint ant žemės ir išlaikyti pusiausvyrą. Jei reikia dirbtį aukšciau: naudoti pastolius ar kitą saugią įrangą.
- Pasireiškus nuovargio požymiams, padaryti pertrauką.
- Pūsti vėjo kryptimi.
- Dirbant daiktai dideliu greičiu gali būti išsviesti į orą. Asmenys ir gyvūnai gali būti sunkiai sužeisti ir gali būti padaryta turtinės žalos.



- Nepūsti link žmonių, gyvūnų ir daiktų.

- Jei dirbant pūtiklis ima veikti kitaip ar nejpras tai, pūtiklio būklė gali būti nesaugi. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti ar patirti turtinę žalą.
  - Baigti darbą, išimti akumuliatorių ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.
- Dirbant pūtiklis gali vibrnuoti.
  - Daryti darbo pertraukas.
  - Atsiradus kraujotakos sutrikimo požymių, kreiptis į gydytoją.
- Sūkuriuojančios dulkes gali elektrostatiskai įkrauti pūtiklį. Tam tikromis aplinkos sąlygomis (pvz., sausa aplinka) pūtiklis gali staiga išsikrauti ir kibirkščiuoti. Degioje arba sprogioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrus ir sproginimus. Žmonės gali būti sunkiai ar mirtinai sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.
  - Nedirbtį degioje ir sprogioje aplinkoje.
- Pavojingoje situacijoje naudotojas gali išsigasti ir nenusiimti nešimo įrangos. Naudotojas gali būti sunkiai sužalotas.
  - Pasimokyti nusiimti nešimo įrangą.

## 4.8 Transportavimas

### ⚠ ISPEJIMAS

- Transportuojamas pūtiklis gali apvirsti arba judėti. Žmonės gali būti sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.



- ▶ Išimti akumulatorių.



- ▶ Pūtiklį įtempiamais diržais, diržais ar tinklu pritvirtinti taip, kad jis negalėtų apvirsti ar judėti.

## 4.9 Laikymas

### ⚠ ISPEJIMAS

- Vaikai negali atpažinti ir įvertinti pūtiklio keliamų pavojų. Vaikai gali būti sunkiai sužaloti.



- ▶ Išimti akumulatorių.



- ▶ Pūtiklį laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Pūtiklio elektros kontaktai ir metalinės dalys dėl drėgmės gali surūdyti. Pūtiklis gali sugesti.



- ▶ Išimti akumulatorių.



- ▶ Pūtiklį laikyti švarioje ir sausoje vietoje.

## 4.10 Valymas, techninė priežiūra ir remontas


### ⚠ ISPEJIMAS

- Jeigu valymo, techninės priežiūros ar remonto metu akumulatorius bus iðdėtas, pūtiklis netikėtai gali įsijungti. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.



- ▶ Išimti akumulatorių.

- Aštros valymo priemonės, valymas vandens srove ar smailiais daiktais gali sugadinti pūtiklį ir akumulatorių. Jei pūtiklis ar akumulatorius bus valomi ne taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje, gali neteisingai veikti jų dalys ir nukentėti saugos įranga. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti.



- ▶ Pūtiklį ir akumulatorių valyti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.

- Jei pūtiklis ar akumulatorius netinkamai techniškai prižiūrimi ar taisomi, komponentai nebe-

gali tinkamai veikti, o saugos įtaisai gali nebeveikti. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba žūti.

- ▶ Pūtiklio ir akumulatoriaus techninės priežiūros ir remonto patiems neatlikti.
- ▶ Jei pūtikliui ar akumulatoriui reikia techninės priežiūros ar remonto: kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.

## 5 Pūtiklį paruošti darbui


### 5.1 Pūtiklio paruošimas naudoti

Kas kartą prieš pradedant dirbtį, reikia atlikioti toliau nurodytus veiksimus:


- ▶ Išsitinkinti, kad toliau išvardytos konstrukcinės dalys yra saugios eksploatuoti:
  - Pūtiklis, **4.6.**
  - Akumulatorius naudoti taip, kaip aprašyta STIHL AR L akumulatoriaus naudojimo instrukcijoje.
- ▶ Akumulatorių tikrinti taip, kaip aprašyta STIHL AR L akumulatoriaus naudojimo instrukcijoje.
- ▶ Visiškai įkrauti akumulatorių, kaip aprašyta kroviklių STIHL AL 301, 301-4, 500 naudojimo instrukcijoje.
- ▶ Nuvalyti pūtiklį, **4.15.**
- ▶ Sumontuoti pūtimo vamzdį, **6.1.**
- ▶ Sumontuoti antgalį, **6.2.**
- ▶ Užsidėti ir nustatyti nešimo diržą, **8.1.**
- ▶ Patikrinti valdymo elementus, **10.**
- ▶ Jei veiksmų negalima atlirk: nenaudoti pūtiklio ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

## 6 Pūtiklio sumontavimas


### 6.1 Pūtimo vamzdžio montavimas

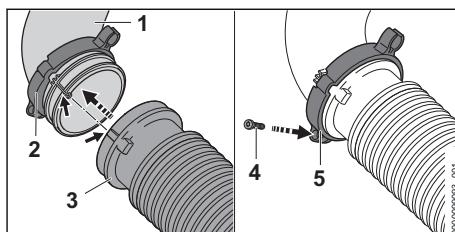

- ▶ Apkabą su kabelių plynės laikikliu (2) stumti ant alkūnės (1).
- ▶ Gofruotą žarną (3) užstumti ant alkūnės (1). Gofruotoji žarna (3) glaudžiai priglunda prie alkūnės (1).
- ▶ Apkabą su kabelių plynės laikikliu (2) iki galio užstumti ant gofruotosios žarnos (3) ir nustatyti taip, kad varžto auselė (5) būtų nukreipta į apačią.
- ▶ Įsukti ir priveržti varžtą (4).




- Apkabą (6) užstumti ant pūtimo varzdžio (7).
- Pūtimo varzdį (7) iki galo įstumti į gofruotą žarną (3).
- Pūtimo varzdį (7) nustatyti taip, kad ranke (10) būtų nukreipta į viršų.
- Apkabą (6) iki galo užstumti ant gofruotosios žarnos (3) ir nustatyti taip, kad varžto auselė (9) būtų nukreipta į apačią.
- Įsukti ir priveržti varžtą (8).

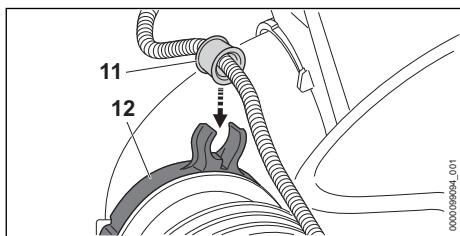

- Įspausti lizdą (11) į kabelių pynės laikiklį (12). Lizdas girdimai užsifiksuoja.

## 6.2 Pūtimo antgalio montavimas ir išmontavimas


- Išjungti variklį.

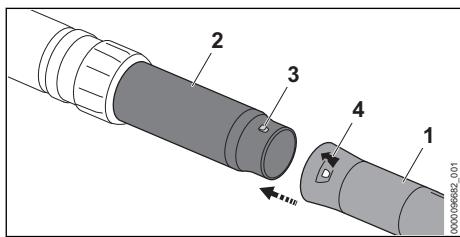


- Kaištį (3) ir skylyę (4) laikyti viename aukštysteje.
  - Antgalį (1) įstumti į pūtimo varzdį (2).
  - Purkštuką (1) sukti tol, kol jis užsifiksuos.
- Antgalio neberekilia nuimti.

## 7 Akumulatoriaus įdėjimas ir išémimas


### 7.1 Akumulatoriaus įdėjimas

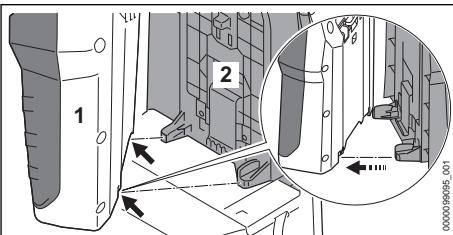

- Akumulatorių (1) ant nugaras atramos (2) uždėti taip, kad nugaras atramos (2) kreiptuvali įsistatyti į akumulatoriaus (1) išėmas.

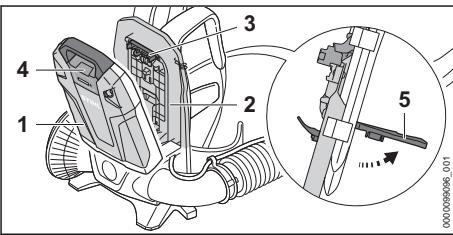

- Svirtelę (5) pakelti ir laikyti pakelta.
- Spausti akumulatorių (1) prie nugaras atramos (2), kol kištukas (3) priglus prie lizdo (4).

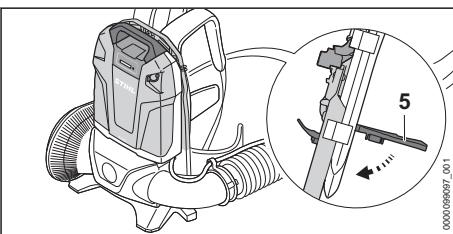

- Svirtelę (5) spausti žemyn, kol ji girdimai užsifiksuos.

### 7.2 Akumulatoriaus išémimas


- Pūtiklį pastatyti ant lygaus paviršiaus.
- Pakelti svirtelę.
- Išimti akumulatorių.

## 8 Pūtiklio nustatymas naudotojui


### 8.1 Nešimo diržų užsidėjimas ir nusiémimas

#### 8.1.1 Nešimo diržų užsidėjimas ir suregulavimas

- Pūtikli užsidėti ant nugaros.

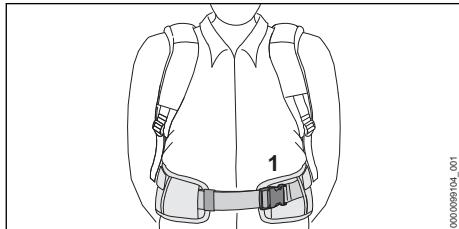

- Užsegti klubų diržo užsagą (1).

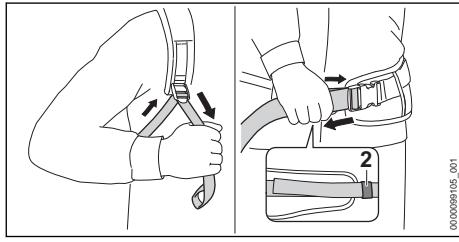


- Įtempti diržus, kol klubų diržas priglus prie klubų, o nugaros paminkštinimas – prie nugaros.

- Klubų diržo galus prakišti pro apkabą (2).

#### 8.1.2 Nešimo diržo nuémimas

- Atlaivinti diržus.
- Atidaryti klubų diržo užraktą.
- Nusiimti pūtikli nuo nugaros.

### 8.2 Valdymo rankenos reguliavimas

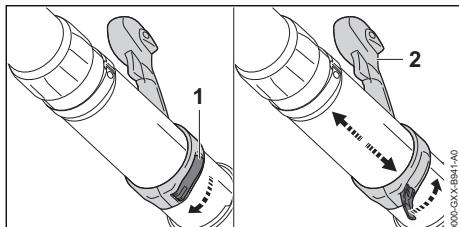


- Atviras greitasis įtempiklis (1).
- Valdymo rankeną (2) pastumti į norimą padėtį.
- Uždaryti greitasis įtempiklis (1).

Greitasis įtempiklis girdimai užsifikuojas.

### 8.3 Pūtimo vamzdžio reguliavimas

Priklausomai nuo naudotojo ūgio ir darbo situacijos, antgalį galima nuolat reguliuoti.

- Išjungti varikli.

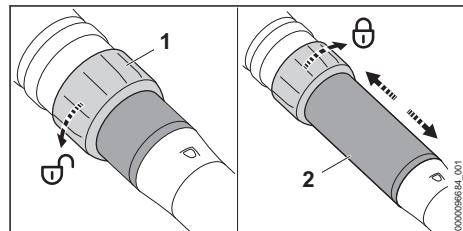


- Gaubiamają veržlę (1) pusę apsisukimo pasukti  $\Theta$  kryptimi.
- Sureguliuokite pučiamajį vamzdį (2) iki norimo ilgio.
- Gaubiamają veržlę (1) iki galio pasukti  $\Theta$  kryptimi.

## 9 Pūtiklio įjungimas ir išjungimas

### 9.1 Pūtiklio įjungimas

- Pūtikli dešiniaja ranka suėmus už valdymo rankenos laikytis taip, kad nykštys apkabintu valdymo rankeną.

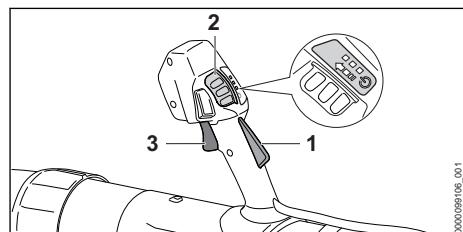

- Jungiklio blokatoriu (1) paspausti ranka ir laikyti nuspaustą.
- Slankujį fiksatorių (2) nykščiu stumti rodyklės kryptimi ir leisti grįžti atgal.
- Šviesos diodai šviečia rodydami paskausią nustatytą galios lygi.
- Jungikli (3) paspausti smiliumi ir laikyti nuspaustą.

Pūtiklio variklio sūkiai didėja ir oro srovė išsi-veržia iš antgalio.

Kuo daugiau spaudžiamas jungiklis (3), tuo daugiau išeina oro iš pūtimo antgalio.

Pūtikli galima įjungti ir pirmiausia paspaudus slankujį fiksatorių (2), o paskui per 3 minutes (kol šviesiai šviesos diodai) paspaudus jungiklio blo-

katorių (1). Taip atblokuojamas jungiklis (3) ir pūtiklis yra paruoštas naudoti.

Jei įjungus jungiklis (3) ir jungiklio blokatorius (1) atleidžiami, šviesos diodai šviečia dar 3 minutes. Kol šviečia šviesos diodai, pūtiklį galima įjungti iš naujo nespaudžiant slankiojo fiksatoriaus (2).

## 9.2 Pūtiklį išjungti

- ▶ Atleisti jungiklį ir jungiklio blokatorių.  
Oras nebesiveržia pro antgalį.
- ▶ Jei oras iš pūtimo antgalio ir toliau išeina: akumuliatorių išimti ir kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.  
Pūtiklis sugedes.

## 10 Pūtiklį patikrinti

### 10.1 Valdymo elementų patikra

#### Jungiklis

- ▶ Išimti akumuliatorių.
- ▶ Pabandyti nuspausti jungiklį nespaudžiant jungiklio blokatoriaus.
- ▶ Jeigu jungiklį galima įspausti: įkroviklio nenaudoti ir kreiptis į specializuotas STIHL prekybos atstovą.  
Jungiklio blokatorius sugedo.
- ▶ Slankujų fiksatoriu nykščiu stumti rodyklės kryptimi ir leisti grižti atgal.
- ▶ Paspausti jungiklio blokatorių ir laikyti nuspaustą.
- ▶ Paspausti jungiklį.
- ▶ Atleisti jungiklį ir jungiklio blokatorių.
- ▶ Jei slankusis fiksatorius, jungiklis arba jungiklio blokatorius sunkiai juda arba negrižta į pradinę padėti: nenaudoti pūtiklio ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.  
Slankusis fiksatorius, jungiklis arba slankusis fiksatorius sugedo.

#### Pūtiklio įjungimas

- ▶ Idėti akumuliatorių.
- ▶ Jungiklio blokatorių paspausti ranka ir laikyti paspaustą.
- ▶ Slankujų fiksatoriu nykščiu stumti rodyklės kryptimi ir leisti grižti atgal.
- ▶ Paspausti jungiklį ir laikyti nuspaustą.  
Oras veržiasi pro antgalį.
- ▶ Jei 3 šviesos diodai mirksia raudonai: išimti akumuliatorių ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.  
Pūtiklio gedimas.
- ▶ Atleisti jungiklį.  
Oras nebesiveržia pro antgalį.

- ▶ Jei oras iš pūtimo antgalio ir toliau išeina: akumuliatorių išimti ir kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.  
Pūtiklis sugedes.

## 11 Darbas su pūtikliu

### 11.1 Pūtiklio laikymas ir valdymas




000098986\_001

- ▶ Pūtiklį nešti ant nugaro.
- ▶ Pūtiklį dešiniaja ranka suėmus už valdymo rankenos laikyti ir valdyti taip, kad nykštys apkabintų valdymo rankeną.

### 11.2 Galios lygio nustatymas

Priklasomai nuo, kam įrankis naudojamas, galima nustatyti 3 galios lygius. Šviesos diodai rodo nustatytą galios lygi. Kuo didesnis galios lygis, tuo daugiau oro gali išeiti iš pūtimo antgalio.

Nustatytas galios lygis turi įtakos akumulatoriaus veikimo trukmei. Kuo žemesnis galios lygis, tuo ilgiau veikia akumulatorius.

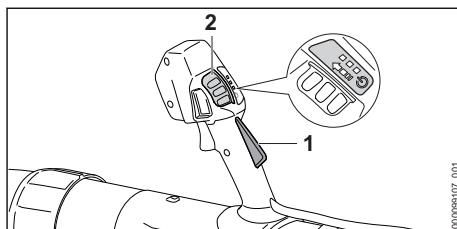


00009107\_001

- ▶ Paspausti jungiklio blokatorių (1) ir laikyti nuspaustą.
- ▶ Slankujų fiksatorių (2) nykščiu stumti rodyklės kryptimi ir leisti grižti atgal.  
Šviesos diodai šviečia rodydami nustatytą galios lygi.
- ▶ Slankujų fiksatorių (2) paspausti pirmyn, trum-pai palaikti ir leisti grižti atgal.  
Nustatytas kitas galios lygis. Po trečiojo galios lygio vėl nustatomas pirmasis galios lygis.
- ▶ Slankujų fiksatorių (2) vis nuspausti į priekį ir leisti grižti atgal, kol bus nustatytas norimas galios lygis.

### 11.3 Stovėjimo duju įjungimas ir išjungimas

Neatsižvelgiant į nustatytą galios lygi, galima aktyvinti greičio fiksavimo funkciją. Bet kokią pageidaujamą pūtimo jėgą galima užfiksuoti greičio fiksavimo funkcija.

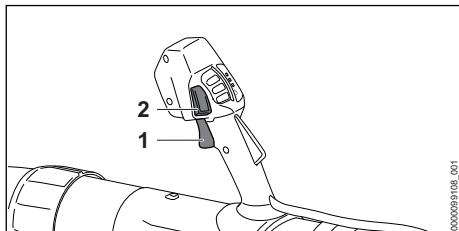


- ▶ Pūtiklio įjungimas.
- ▶ Nustatyti galios lygi.
- ▶ Pūtimo jėgą reguliuokite valdymo svirtimi (1).
- ▶ Paspausti greičio fiksavimo mygtuką (2).  
Pūtimo jėga yra užrakinta. Galima atleisti jungiklį.

Norint aktyvinti greičio fiksavimo funkciją, dar kartą paspausti greičio fiksavimo mygtuką (2).

### 11.4 „Boost“ funkcijos aktyvinimas


Neprisklausomai nuo nustatytų galios lygių, galima aktyvinti „Boost“ funkciją. Jei „Boost“ funkcija aktyvinta, pūtiklis pučia maksimalia galia.

„Boost“ funkcija veikia ir akumuliatoriaus veikimo trukmę. Kuo ilgiau aktyvinta „Boost“ funkcija, tuo trumpesnė yra akumuliatoriaus veikimo trukmė.

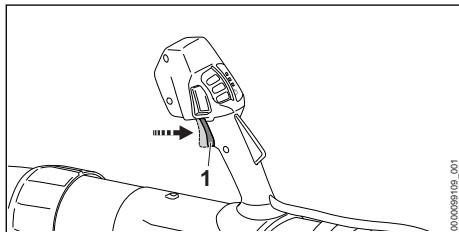

- ▶ Jungiklį (1) ispausti ir laikyti.  
Šviesos diodai pradeda mirksėti vienas po kito. „Boost“ funkcija aktyvinta.
- Atleidus jungiklį (1), „Boost“ funkcija išaktyvina. Paskutinis naudotas galios lygis vėl nustatas.

### 11.5 Pūtimas

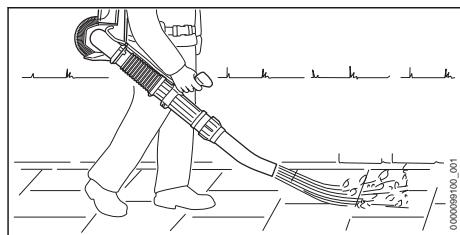

- ▶ Purkštuką nukreipti į žemės paviršių.
- ▶ Lėtai ir stebint judėti į priekį.

## 12 Po darbo

### 12.1 Baigus dirbtį

- ▶ Pūtiklį išjungti ir išimti akumuliatorių.
- ▶ Jeigu pūtiklis sušlapo: leisti pūtikliui išdžiūti.
- ▶ Išvalyti pūtiklį.

## 13 Pernešimas


### 13.1 Pūtiklio transportavimas

- ▶ Pūtiklį išjungti ir išimti akumuliatorių.

### Pūtiklio nešimas

- ▶ Pūtiklį nešti ant nugaro, pūtimo vamzdži dešinėnėja ranka suėmus už valdymo rankenos.

### Pūtiklio vežimas transporto priemonėje

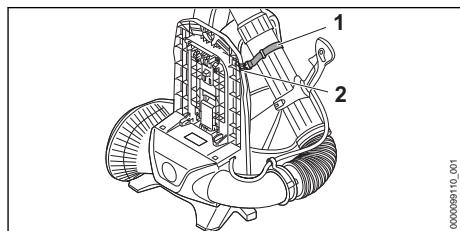

- ▶ Pūtimo vamzdži juosta (1) pritvirtinti prie nugaro atramos kabliuko (2).
- ▶ Pūtiklį pritvirtinti taip, kad jis negalėtų apvirsti ar judėti.

## 14 sandėliuojate

### 14.1 Pūtiklio laikymas

- ▶ Pūtiklį išjungti ir išimti akumuliatorių.
- ▶ Pūtiklį laikyti taip, kad būtų išpildytos sekancios sąlygos:
  - Pūtiklis turi būti laikomas vaikams nepasiekiamome vietose.
  - Pūtiklis yra švarus ir sausas.

## 15 Valymas

### 15.1 Pūtiklio valymas

- Pūtikli išjungti ir išimti akumulatorių.
- Pūtikli nuvalyti drėgna šluoste.
- Teptuku išvalyti vėdinimo angas.
- Apsaugines grotelės nuvalyti teptuku ar minkštu šepeteliu.

## 17 Gedimų šalinimas

### 17.1 Pūtiklio ir akumulatoriaus trikčių šalinimas

Trūktis	Akumulatoriaus šviesos diodai	Priežastis	Problemos sprendimas
Pūtiklis neįsijungia.	1 šviesos diodas mirksia žalia spalva.	Akumulatorius per mažai įkrautas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Akumulatoriui įkrauti taip, kaip aprašyta kroviklių STIHL AL 301, 301-4, 500 naudojimo instrukcijoje.</li> </ul>
	1 šviesos diodas šviečia raudonai.	Akumulatorius per šiltas arba per šaltas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Išimti akumulatorių.</li> <li>► Palaukti, kol akumulatorius atvés arba sušils.</li> </ul>
	3 šviesos diodai mirksia raudonai.	Pūtiklio gedimas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Išimti ir vėl idėti akumulatorių.</li> <li>► Pūtiklio įjungimas.</li> <li>► Jei 3 šviesos diodai tebemirksci: pūtiklio nenaudoti ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.</li> </ul>
	3 šviesos diodai šviečia raudonai.	Pūtiklis per šiltas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Išimti akumulatorių.</li> <li>► Leisti pūtikliui atvėsti.</li> </ul>
	4 šviesos diodai mirksia raudonai.	Akumulatoriaus trikčis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Išimti ir vėl idėti akumulatorių.</li> <li>► Pūtiklio įjungimas.</li> <li>► Jei 4 šviesos diodai ir toliau mirksi raudonai: nenaudoti akumulatoriaus ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.</li> </ul>
		Nutrūkės elektros ryšys tarp pūtiklio ir akumulatoriaus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Išimti akumulatorių.</li> <li>► Jei ir toliau pūtiklis nepasileidžia įjungus: nuvalyti kištuko kontaktinius paviršius taip, kaip aprašyta STIHL AR L akumulatoriaus naudojimo instrukcijoje.</li> </ul>
		Pūtiklis arba akumulatorius sudrékė.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pūtikli ar akumulatorių išdžiovinti.</li> </ul>
Pūtiklis išsijungia darbo metu.	3 šviesos diodai šviečia raudonai.	Jungiklis prieš nuspaudžiant slankuji fiksatoriu jau yra nuspautas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pūtikli įjungti taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.</li> </ul>
		Pūtiklis per šiltas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Išimti akumulatorių.</li> <li>► Leisti pūtikliui atvėsti.</li> </ul>
		Elektros įrangos trikčis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Išimti ir vėl idėti akumulatorių.</li> <li>► Jei ir toliau pūtiklis nepasileidžia įjungus: nuvalyti kištuko kontaktinius paviršius taip, kaip aprašyta STIHL AR L akumulatoriaus naudojimo instrukcijoje.</li> <li>► Pūtiklio įjungimas.</li> </ul>
Pūtiklio darbo laikas per trumpas.		Akumulatorius nevi siškai įkrautas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Visiškai įkrauti akumulatorių, kaip aprašyta kroviklių STIHL AL 301, 301-4, 500 naudojimo instrukcijoje.</li> </ul>

## 16 Priežiūra ir remontas

### 16.1 Pūtiklio techninė priežiūra ir remontas

Naudotojas neturi teisės pats atlkti techninę priežiūrą ar remontą.

- Jeigu reikia pūtikliui atlkti techninę priežiūrą ar jis sugedęs arba pažeistas: kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.

Triktis	Akumulatorius šviesos diodai	Priežastis	Problemos sprendimas
		Viršyta akumulatorius eksplotavimo trukmė.	► Pakeisti akumulatorių.

## 18 Techniniai daviniai

### 18.1 Pūtiklis STIHL BGA 300.0

- Papildomas akumulatorius: STIHL AR L
- Pūtimo galia: 26 N
- Didžiausasis oro srauto greitis: 86 m/s
- Vidutinis oro srauto greitis: 72 m/s
- Didžiausasis oro srautas (be pūtimo i rangos): 1345 m<sup>3</sup>/h
- Oro srautas: 970 m<sup>3</sup>/h
- Svoris be akumulatoriaus: 7,4 kg

Veikimo trukmė nurodyta [www.stihl.com/battery-life](http://www.stihl.com/battery-life).

### 18.2 Garso ir vibracijos vertės

Garso slėgio lygio K vertė yra 2 dB(A). Garso galios lygio K vertė yra 2 dB(A). Vibracijos verčių K vertė yra 2 m/s<sup>2</sup>.

STIHL rekomenduoja dėvėti klausos apsaugos priemonę.

- Garso slėgio lygis L<sub>pA</sub>, išmatuotas pagal EN 50636-2-100: 84 dB(A) standartą.
- Garso galios lygis L<sub>WA</sub>, išmatuotas pagal EN 50636-2-100: 94 dB(A).
- Vibracijos vertė a<sub>hv</sub>, išmatuota pagal EN 50636-2-100, valdymo rankena: <0,2 m/s<sup>2</sup>.

Nurodytos vibracijų vertės išmatuotos standartiniu matavimo metodu ir gali būti naudojamos vienam elektriniui įrankiui palyginti su kitu. Faktinės vibracijų vertės gali skirtis nuo nurodytųjų verčių – tai priklauso nuo įrankio naudojimo būdo. Nurodytomis vibracijų vertėmis taip pat galima vadovautis preliminariai vertinant vibracinių poveikį. Reikia įvertinti faktinį vibracinių poveikį. Taip pat galima atsižvelgti ir į laikotarpius, kai elektrinis įrankis yra iš jungtas, ir laikotarpius, kai įrankis įjungtas, tačiau veikia nenaudojamas.

Informacijos, kaip vykdomi direktyvos 2002/44/EB reikalavimai darbuotojams nuo vibracijų apsaugoti, galima rasti [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### 18.3 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinės normas.

Informacijas apie atitinkamą REACH potvarkiu (ES) Nr. rasite [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

## 19 Atsarginės dalys ir priedai

### 19.1 Atsarginės dalys ir priedai

**STIHL** Šie simboliai žymi originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

STIHL rekomenduoja naudoti originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

Nors nuolat stebi rinką, STIHL negali įvertinti kitų gamintojų atsarginių dalių ir priedų patikimumo, saugos bei tinkamumo, todėl tokius naudojant, STIHL negali už juos garantuoti.

STIHL originalių atsarginių dalių ir STIHL originalių priedų galima įsigyti iš STIHL specializuoto prekybos atstovo.

## 20 Utilizavimas

### 20.1 Pūtiklio šalinimas

Informacijos apie šalinimą gali suteikti vietos savivaldybė arba STIHL prekybos atstovas.

Netinkamai šalinant gali būti pakenkta sveikatai ir aplinkai.

- STIHL gaminius, išskaitant pakuočę, nuneškite į tinkamą surinkimo punktą perdirbtį pagal vietinės taisykles.
- Neišmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

## 21 ES- atitinkties sertifikatas

### 21.1 Pūtiklis STIHL BGA 300.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdamas visą atsakomybę deklaruoja, kad

- Rūšis: akumulatorinis pūtiklis
- Gamintojo prekių ženklas: STIHL
- Tipas: BGA 300.0
- Serijos numeris: BA03

atitinka taikomas direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB ir 2014/30/ES ir 2000/14 EB nuostatai.

tas ir yra suprojektuotas bei pagamintas vado-vaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusiomis gaminant: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, atsižvelgiant į EN 50636-2-100.

Išmatuotasis ir garantuotasis garso galios lygis buvo nustatyti vadovaujantis Direktyvos 2000/14/EB V priedu.

- Išmatuotasis garso galios lygis: 94 dB(A)
- Garantuotasis garso galios lygis: 96 dB(A)

Techniniai dokumentai saugomi AND-REAS STIHL AG & Co. KG Gaminių patvirtinimo skyriuje.

Pagaminimo metai, šalis ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2021.10.29

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann, Skyriaus vadovas Produkt-zulassung Produkto reguliavimas

## 22 UKCA atitikties deklaracija

### 22.1 Pūtiklis STIHL BGA 300.0



ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Bastraße 115

D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

- Rūšis: akumuliatorinis pūtiklis
- Gamintojo prekių ženklas: STIHL
- Tipas: BGA 300.0
- Serijos numeris: BA03

atitinka atitinkamas Jungtinės Karalystės The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ir Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 taisyklių nuostatas ir yra suprojektuotas bei pagamintas pagal gamybos diena galiojančias šių standartų versijas: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 62841-1, atsižvelgiant į EN 50636-2-100.

Nustatant išmatuotą ir garantuotą garso galios lygi, taikytas Jungtinės Karalystės reglamentas Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Išmatuotasis garso galios lygis: 94 dB(A)
- Garantuotasis garso galios lygis: 96 dB(A)

Techniniai dokumentai saugomi įmoneje AND-REAS STIHL AG & Co. KG.

Pagaminimo metai, šalis ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2021.10.29

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann, Skyriaus vadovas Produkt-zulassung Produkto reguliavimas

## 23 Bendri saugumo nurodymai elektriniams įrenginiams

### 23.1 Įvadas

Šiame skyriuje perteikiami normoje EN/EC 62841 suformuluoti nurodymai saugumui, dirbant su rankose nešamais elektriniiais įrenginiais.

STIHL privalo atkurti šiuos tekstus.

"Saugos, ekspluatujant elektros įrankius taisyklos" esantys saugos nurodymai dėl elektros smūgio išengimo STIHL akumulatorių energiją naudojantiems įrenginiams nėra taikomi.



ISPEJIMAS

- Perskaitykite visas saugumo nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis, galiojančius šiam elektriniam įrankiui. Nesilaikant toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susizaloti. **Išsaugokite visas saugumo instrukcijas ir nurodymus.**

Saugaus darbo instrukcijose naudojamas terminas "elektrinis įrenginys" liečia tiek elektrinius įrenginius (su elektros pajungimo laidu), tiek akumuliatorinius įrenginius (be elektros pajungimo laidų).

## 23.2 Darbo vietas sauga

- Darbo zona turi būti švari ir gerai apšviesta.** Jei darbo zona netvarkinga ar neapšviesta, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, duju ar dulkių.** Elektriniai įrankiai išskelia kibirkščių, ir jos gali uždegti dulkes ar garus.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artintis vaikams ar kitiams asmenims.** Atitraukus dėmesį, elektrinis įrankis galiapti nevaldomas.

## 23.3 Elektros sauga

- Elektrinio įrankio jungiamasis kištukas turi tiktis elektros lizdui.** Jokiui būdu nekeiskite kištuko. Jei elektrinis įrankis įžemintas, nenaudokite adapteriu. Naudojant originalius kištukus ir tinkamus elektros lizdus sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Stenkite nesiliesti prie įžemintų paviršių, pavyzdžiu, vamzdžiu, šildymo įrenginių, viryklių ir šaldytuvų.** Kai kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės.** I elektrinio įrankio vidų patekus vandens, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Nenaudokite jungiamojo laidо ne pagal paskirtį.** Jungiamasis laidas neskirtas elektriniui naudoti, tempti arba traukti norint iš elektros lizdo ištrauktį kištuką. Saugokite jungiamajį laidą nuo karščio, aštrių briaunų ir slankiuju dalių, neištepkite jo alyva. Apgadintus arba suraigzgius jungiamuosius laidus, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik darbu lauke tinkamus ilginamuosius laidus.** Naudojant darbu lauke tinkamą ilginamąjį laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Jei elektrinis įrankis neišvengiamai turi būti naudojamas drėgnoje aplinkoje, naudokite pažaidos srove valdomą jungtuvą.** Naudojant pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja elektros smūgio pavojus.

## 23.4 Žmonių sauga

- Būkite atidūs, sutelkė dėmesį į tai, ką darote, ir laikykitės iprastų darbo su elektriniu įrankiu taisyklių.** Nenaudokite elektrinių įrankių, jei pajutote nuovargį, vartojoje narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Menkiausias

neapdairumas dirbant su elektriniu įrankiu gali būti sunkių sužalojimų priežastis.

- Dėvėkite asmenines apsaugos priemones ir būtinai užsidėkite apsauginius akinius.** Elektrinio įrankio tipui ir jo naudojimo būdu tinkamos asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiu, kaukė nuo dulkių, neslystanti saugi avalynė, apsauginis šalmas ar klausos apsaugos priemonė, sumažina pavojų susižaloti.
- Saugokite, kad netyčia neįjungtumėte įrankio.** Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir (arba) akumulatoriaus, prieš jį pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jei nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba į elektros tinklą įjungsite jau įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržilarakčius.** Besišukančioje elektrinio įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- Venkite nenatūralios kūno padėties.** Stovėkite stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą. Taip geriau galėsite kontroliuoti elektrinį įrankį nenumatytomis aplinkybėmis.
- Vilkékite tinkamus drabužius.** Nevilkékite platių drabužių, būkite be papuošalų. Plaukus ir drabužius saugokite nuo slankiuju dalių. Slankiosios dalys gali iutraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
- Jei prie įrankio galima prijungti dulkių siurbimo ar dulkių surinkimo įrenginių, juos reikia prijungti ir tinkamai naudoti.** Susiurbus dulkes, sumažėja dulkių keliamas pavojus.
- Nesijauskite nepagrįstai saugūs ir būtinai laikykitės elektrinių įrankių naudojimo saugos taisyklių, net jei elektrinį įrankį naudojote daug kartų ir gerai mokate su juo dirbti.** Nerūpestingai elgdamiesis greitai galite sunkiai susižaloti.

## 23.5 Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo

- Venkite elektrinio įrankio perkrovą.** Naudokite darbui tinkamą elektrinį įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu darbą nurodytoje įrankio naudojimo srityje atliksite geriau ir saugiau.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei sugedo jo jungiklis.** Neįsijungiantis arba neišsijungiantis elektrinis įrankis kelia pavojų, ir jis reikia pataisyti.

- c) Prieš reguliuodami, padėdami elektrinį įrankį ar keisdami papildomus įrankius, ištraukite iš elektros lizdo kištuką ir (arba) išimkite išsimaijai akumulatorių. Ši atsargumo priemonė neleis elektriniams įrankiams netycia išjungti.
- d) Nenaudojamas elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite elektrinio įrankio naudoti su juo nesusipažinusiems ar šiu nurodymų neperskaiciusiems žmonėms. Elektriniai įrankiai kelia pavojų, jei juos naudoja patirties neturintys žmonės.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius ir papildomus darbo įrankius. Patirkinkite, ar tinkamai veikia ir ar neužsikirtusios slankiosios dalys, ar nėra elektrinio įrankio veikimą bloginančių sulūžusių arba apgadintų dalių. Prieš naudodami elektrinį įrankį pasirūpinkite, kad sugadintos dalys būtų pataisytos. Daug nelaimingų atsitiktinių įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.
- f) **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.**  
Rūpestingai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais ašmenimis rečiau įstringa, juos lengviau valdyti.
- g) Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, priedus ir kt. naudokite vadovaudamiesi šiaisiai nurodymais. Taip pat įvertinkite darbo salygas ir atlikinį darbą. Elektrinius įrankius naudojant nenumatytais tikslais gali susiklostytu pavojingų situacijų.
- h) **Rankenos ir suimamieji paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neištepi alyva ar tepalu.** Jei rankenos ar suimamieji paviršiai slidūs, elektrinio įrankio negalésite saugiai naudoti ir valdyti nenumatytomis situacijomis.

## 23.6 Akumulatorinio įrenginio naujimas ir priežiūra

- a) **Iškraukite akumulatorius tik su įkrovikliais, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Įkroviklis, kuris skirtas tam tikros rūšies akumulatoriui įkrovimui, gali užsidegti, jei jis naudojamas su kitokiu akumulatoriumi.
- b) **Elektros įrankiuose naudokite tik tam skirtus akumulatorius.** Kitokių akumulatorių naujimas gali sukelti sužeidimus ar gaisro pavojų.
- c) **Nelaikykite naudojamo akumulatoriaus šalia savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių daiktų, kurie gali salygoti kontaktų atotrukį.** Trumpas sujungimas tarp akumulatoriaus kontaktų gali sukelti nudegimus arba gaisrą.

- d) **Neteisingai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištekėti skystis.** Venkite kontakto su juo. Esant atsitiktiniam kontaktui, nuplauti vandeniu. Jei skystis patenka į akis, papildomai kreipkitės pas gydytoją. Ištekančias akumulatoriaus skystis gali surzinti ar nudeginti odą.
- e) **Nenaudokite pažeisto ar pakeisto akumulatoriaus.** Pažeisti ar pakeisti akumulatoriai gali sukelti gaisro, sprogimo ar sužeidimo pavojų.
- f) **Saugokite akumulatorių nuo ugnies ir per aukštostes temperatūrą.** Poveikio ugnis arba virš 130 °C (265 °F) temperatūra gali sukelti sprogimą.
- g) **Laikykites nurodymų įkrovimui ir niekada neįkraudinėkite akumulatoriaus ar akumulatorinio įrankio aukštėsnėje nei nurodyta naujimo instrukcijoje temperatūroje.** Neteisingas įkrovimas ar įkrovimas aukštėsnėje nei leistinoje temperatūroje gali sunaikinti akumulatorių ir padidinti gaisro pavojų.

## 23.7 Servisas

- a) **Elektrinį įrenginį taisyti paveskite tik kvalifikuotam personalui ir taip pat naudoti tik originalias atsargines dalis.** Tuo bus užtikrinta, kad bus išsaugotas elektrinio įrenginio saugumas.
- b) **Niekada neatlikinėkite techninės priežiūros pažeistam akumulatoriui.** Visą akumulatorių techninę priežiūrą turėtų atlikti tik gamintojas ar igaliotos aptarnavimo vietos.

## Vsebina

1	Uvod.....	73
2	Informacije o teh navodilih za uporabo.....	73
3	Pregled.....	73
4	Varnostni napotki.....	74
5	Pripravljanje pihalnika za uporabo.....	77
6	Sestavljanje pihalnika.....	77
7	Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije.....	78
8	Nastavljanje pihalnika za uporabnika.....	79
9	Vkllop in izklop pihalnika.....	79
10	Preverjanje pihalnika.....	80
11	Delo s pihalnikom.....	80
12	Po delu.....	81
13	Transport.....	81
14	Shranjevanje.....	81
15	Čiščenje.....	82
16	Vzdrževanje in popravljanje.....	82
17	Odpavljanje motenj.....	82

18	Tehnični podatki.....	83
19	Nadomestni deli in dodatni pribor.....	83
20	Odstranjevanje.....	83
21	Izjava EU o skladnosti.....	84
22	Izjava UKCA o skladnosti.....	84
23	Spološni varnostni napotki za električno orodje.....	84

## 1 Uvod

Spoštovani kupec,

veseli nas, da ste se odločili za STIHL. Naše izdelke vrhunske kakovosti razvijamo in izdelujemo v skladu s potrebami naših strank. Tako so naši izdelki tudi pri izjemnih obremenitvah zelo zanesljivi.

STIHL je hkrati sinonim za vrhunski servis. Naši pooblaščeni prodajalci nudijo strokovno svetovanje in uvajanje ter obsežno tehnično podporo.

STIHL izrecno priznava trajnostno in odgovorno ravnanje z naravo. Ta navodila za uporabo naj vas podpirajo pri varni in okolju prijazni uporabi vašega izdelka STIHL z dolgo življenjsko dobo.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo veliko veselja z vašim izdelkom STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

**POMEMBNO! PREBERITE PRED UPORABO IN SHRANITE.**

## 2 Informacije o teh navodilih za uporabo

### 2.1 Veljavni dokumenti

Veljajo lokalni varnostni predpisi.

- Poleg teh navodil za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti naslednje dokumente:
  - Navodila za uporabo akumulatorske baterije STIHL AR L
  - Navodila za uporabo polnilnikov STIHL AL 301, 301-4, 500
  - Varnostno informacijo za akumulatorske baterije STIHL in izdelke z vgrajeno akumulatorsko baterijo: [www.stihl.com/safety-data-sheets](http://www.stihl.com/safety-data-sheets)

### 2.2 Označevanje opozoril v besedilu

#### OPOZORILO

- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
  - Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.

#### OBVESTILO


- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo materialno škodo.
  - Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti materialno škodo.

### 2.3 Simboli v besedilu

- Ta simbol opozarja na poglavje v teh navodilih za uporabo.

## 3 Pregled

### 3.1 Pihalnik

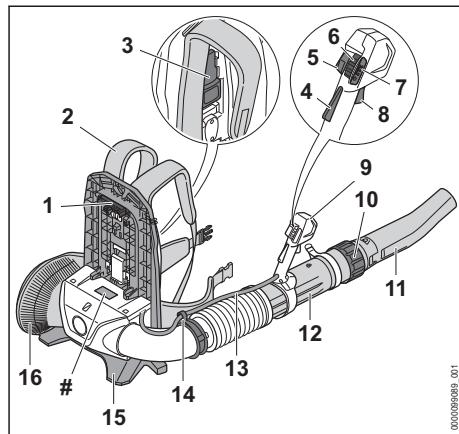

0000099999\_001

#### 1 Vtič

Vtič povezuje pihalnik z akumulatorsko baterijo.

#### 2 Nosilni pas

Nosilni pas razporedi težo pihalnika na telo.

#### 3 Ročica

Ročica pritrjuje akumulatorsko baterijo na nosilni sistem.

#### 4 Zapora prestavne ročice

Zapora prestavne ročice sprosti prestavno ročico

**5 Tipka za fiksni plin**

Tipka za fiksni plin fiksira trenutno moč piha-nja.



Sprostitveni drsnik potisnite naprej, da vklopite pihalnik, in nastavite stopnje moči.

**6 Sprostitveni drsnik**

Sprostitveni drsnik se uporablja za vklop pihalnika ter za nastavitev stopnje moči.



Aktivirajte in deaktivirajte tipko za fiksni plin.

**7 LED-lučke**

LED-lučke prikazujejo nastavljenou stopnjo moči.



Zajamčena raven zvočne moči v

skladu s smernico 2000/14/ES v dB(A)

za primerjanje emisij hrupa izdelkov.

**8 Prestavna ročica**

S prestavno ročico je mogoče pihalnik vklopiti in izklopiti.

**9 Upravljalni ročaj**

Upravljalni ročaj se uporablja za upravljanje, držanje in vodenje pihalne cevi.

**10 Objemna matica**

Objemna matica se uporablja za nastavljanje dolžine pihalne cevi.

**11 Šoba**

Šoba vodi in usmerja zračni tok.

**12 Pihalna cev**

Pihalna cev vodi zračni tok.

**13 Snop kablov**

Snop kablov povezuje ročico za plin z moto-rjem.

**14 Držalo za snop kablov**

Držalo za snop kablov služi za pritrditev snopa kablov.

**15 Podstavek**

Podstavek se uporablja za odlaganje pihal-nika na tla.

**16 Zaščitna rešetka**

Zaščitna rešetka ščiti uporabnika pred giblji-vimi se deli v pihalniku.

**# Napisna ploščica s serijsko številko****3.2 Simboli**

Simboli so lahko na pihalniku in pomenijo naslednje:

V tem položaju je objemna matica odprta. Pihalna cev se lahko izvleče.

V tem položaju je objemna matica zaprta. Pihalne cevi ni mogoče izvleči.

Ročica slišno zaskoči.

Vrtite v tej smeri, da namestite šobo.

**4 Varnostni napotki****4.1 Opozorilni simboli**

Opozorilni simboli na pihalniku pomenijo nasled-nje:



Upoštevajte varnostne napotke in tam navedene ukrepe.



Ta navodila za uporabo je treba pre-brati, razumeti in shraniti.




Nosite zaščitna očala in zaščito sluha.



Dolge lase zavarujte tako, da jih pihal-nik ne bo mogel potegniti noter.



Upoštevajte varnostne napotke glede dvigajočih se predmetov in ustrezne ukrepe.



Upoštevajte varnostno razdaljo.



Akumulatorsko baterijo odstranite med prekinivijo dela, transportom, shranje-vanjem, vzdrževanjem ali popravili.

**4.2 Pravilna uporaba**

Pihalnik STIHL BGA 300.0 je primeren za piha-nje listja, trave, papirja in podobnih materialov.

Pihalnik se lahko uporablja v dežju.

Pihalnik oskrbuje z energijo akumulatorska bate-rija STIHL AR L.

**⚠️ OPOZORILO**

■ Akumulatorske baterije, ki jih podjetje STIHL ni odobrilo za pihalnik, lahko povzročijo požare in

eksplozije. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.

- Pihalnik uporabljalje z akumulatorsko baterijo STIHL AR L.

- Če pihalnik ali akumulatorska baterija nista pravilno uporabljena, se lahko osebe hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
- Pihalnik je treba uporabljati, kot je opisano v navodilih za uporabo.
- Akumulatorsko baterijo je treba uporabljati, kot je opisano v navodilih za uporabo akumulatorske baterije STIHL AR L.

#### 4.3 Zahteve glede uporabnika

### ▲ OPOZORILO

- Uporabniki, ki niso bili poučeni o uporabi, ne morejo prepoznati ali oceniti nevarnosti pihalnika. Uporabnik ali druge osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo.



- Ta navodila za uporabo je treba prebrati, razumeti in shraniti.
- Če boste pihalnik izročili novim uporabnikom: priložite navodila za uporabo.
- Prepričajte se, da uporabnik izpolnjuje naslednje zahteve:
  - Uporabnik je spočit.
  - Uporabnik je telesno, zaznavno in duševno sposoben upravljanju in delati s pihalnikom. Če je uporabnik telesno, zaznavno in duševno omejeno primeren za ta dela, sme uporabnik z napravo delati samo pod nadzorom ali po navodilih odgovorne osebe.
  - Uporabnik lahko prepozna in oceni nevarnosti pihalnika.
  - Uporabnik je polnoleten ali uporabnik se skladno z nacionalnimi določili pod nadzorom usposablja za poklic.
  - Uporabnika je pred prvo uporabo pihalnika poučil pooblaščeni prodajalec STIHL ali strokovna oseba.
  - Uporabnik ni pod vplivom alkohola, zdravil ali drog.
- V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

#### 4.4 Oblačila in oprema

### ▲ OPOZORILO

- Med delom lahko pihalnik zagrabi dolge lase. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.



- Dolge lase sprnite in zavarujte tako, da bodo nad rameni in jih pihalnik ne bo mogel potegniti noter.

- Med delom se lahko predmeti z veliko hitrostjo dvignejo od tal. Uporabnik se lahko poškoduje.



- Nosite tesno prilegajoča se zaščitna očala. Primerna zaščitna očala so preizkušena v skladu s standardom EN 166 ali nacionalnimi predpisi in so na prodaj s primerno oznako.

- Nosite dolge hláče.

- Med delom nastane hrup. Hrup lahko poškoduje sluh.



- Nosite zaščito sluha.

- Med delom se lahko dvigne prah. Vdihavanje prahu lahko škoduje zdravju in povzroči alergične reakcije.

- Če se dvigne prah: nosite masko za zaščito pred prahom.

- Neprimerne oblačila se lahko zataknijo v lesu, grmičevju in pihalniku. Uporabniki brez primernih oblačil se lahko hudo poškodujejo.

- Nosite tesno prilegajoča se oblačila.

- Odložite šale in nakit.


- Če uporabnik nosi neprimerno obutev, lahko zdrsne. Uporabnik se lahko poškoduje.

- Nosite trdno, zaprto obutev z grobim podplatom.

#### 4.5 Delovno območje in okolica

### ▲ OPOZORILO

- Nesodelujoče osebe, otroci in živali ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti pihalnika in dvignjenih predmetov. Nesodelujoče osebe, otroci in živali se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.



- Nesodelujoče osebe, otroci in živali morajo biti od delovnega območja oddaljeni 5 m.

- Ohranite razdaljo 5 m od predmetov.
- Pihalnika ne puščajte brez nadzora.
- Pazite, da se otroci ne bodo igrali s pihalnikom.

- Električni sestavnici deli pihalnika lahko ustvarjajo iskre. Iskre lahko v lahko vnetljivi ali eksplozivni atmosferi povzročijo požare in eksplozije. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.

- Ne delajte v lahko vnetljivi in eksplozivni atmosferi.

## 4.6 Varno stanje

- Pihalnik je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- Pihalnik ni poškodovan.
  - Pihalnik je čist in suh.
  - Upravljalni elementi delujejo in niso spremenjeni.
  - Montiran je originalni dodatni pribor STIHL za ta pihalnik.
  - Dodatni pribor je pravilno montiran.

## ⚠️ OPOZORILO

- V stanju, ki ni varno za uporabo, sestavni deli morda ne bodo pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklapljene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.
  - ▶ Delajte z nepoškodovanim pihalnikom.
  - ▶ Če je pihalnik umazan ali moker: pihalnik očistite in posušite.
  - ▶ Pihalnika ne spreminjaite. Izjema: montaža šobe, ki je primerena za ta pihalnik.
  - ▶ Če upravljalni elementi ne delujejo: ne delajte s pihalnikom.
  - ▶ Montirajte originalni dodatni pribor STIHL za ta pihalnik.
  - ▶ Dodatni pribor je treba montirati, kot je opisano v teh navodilih za uporabo ali v navodilih za uporabo dodatnega pribora.
  - ▶ V odprtine pihalnika ne potiskajte predmetov.
  - ▶ Zamenjajte obrabljene ali poškodovane opozorilne table.
  - ▶ V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

## 4.7 Delo

## ⚠️ OPOZORILO

- Uporabnik v določenih situacijah več ne more zbrano delati. Uporabnik se lahko spotakne, pade in se hudo poškoduje.
  - ▶ Delajte mirno in premišljeno.
  - ▶ Če so svetlobne razmere in vidljivost slabí: ne delajte s pihalnikom.
  - ▶ Sami upravljajte pihalnik.
  - ▶ Ne delajte nad višino ramen.
  - ▶ Pazite na ovire.
  - ▶ Med delom stojte na tleh in pazite na ravnoteže. Če je treba delati na višini: uporabite delovni oder ali varno ogrodje.
  - ▶ Če nastopijo znaki utrujenosti: privoščite si odmor.
  - ▶ Pihajte v smeri vetra.
- Med delom se lahko predmeti z veliko hitrostjo dvignejo od tal. Osebe in živali se lahko

poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.



- ▶ Ne pihajte proti osebam, živalim in predmetom.

- Če se pihalnik med delom spremeni ali se začne obnašati nenavadno, pihalnik morda ni v varnem stanju za uporabo. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ▶ Končajte delo, odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
- Med delom lahko zaradi pihalnika nastanejo vibracije.
  - ▶ Med delom imejte premore.
  - ▶ Če se pojavijo znaki motene prekrvavitve: obiščite zdravnika.
- Zaradi dvigovanja prahu se lahko pihalnik elektrostatično nanelektri. Pod določenimi pogoji (npr. suho okolje) se lahko pihalnik nenadoma razelektri in nastanejo lahko iskre. Iskre lahko v lahko vnetljivi ali eksplozivni atmosferi povzročijo požare in eksplozije. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ▶ Ne delajte v lahko vnetljivi in eksplozivni atmosferi.
- V nevarni situaciji lahko uporabnik zapade v paniko in nosilnega sistema ne more sneti. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
  - ▶ Vadite snemanje nosilnega sistema.

## 4.8 Transportiranje

## ⚠️ OPOZORILO

- Med transportom se lahko pihalnik prevrne ali se premika. Osebe se lahko poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ▶ Odstranite akumulatorsko baterijo.
  - ▶ Pihalnik zavarujte z napenjalnimi pasovi, jermenji ali mrežo tako, da se ne bo mogel prevrniti in premikati.

## 4.9 Shranjevanje

## ⚠️ OPOZORILO

- Otroci ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti pihalnika. Otroci se lahko hudo poškodujo.



- ▶ Odstranite akumulatorsko baterijo.



- ▶ Pihalnik hranite izven dosega otrok.
- Električni kontakti na pihalniku in kovinski sestavni deli lahko zaradi vlage korodirajo. Pihalnik se lahko poškoduje.



- ▶ Odstranite akumulatorsko baterijo.



- ▶ Pihalnik shranite na čistem in suhem mestu.

## 4.10 Čiščenje, vzdrževanje in popravljanje

### ⚠️ OPOZORILO

- Če je med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravljanjem akumulatorska baterija vstavljenja, se lahko pihalnik nenamerno vklopi. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.



- ▶ Odstranite akumulatorsko baterijo.

- Močna čistilna sredstva, čiščenje z vodnim curkom ali ostri predmeti lahko poškodujejo pihalnik in akumulatorsko baterijo. Če se čiščenje pihalnika ali akumulatorske baterije ne izvaja, kot je opisano v teh navodilih za uporabo, sestavni deli morda ne bodo več delovali in varnostne naprave bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb.



- ▶ Pihalnik in akumulatorsko baterijo je treba čistiti, kot je opisano v navodilih za uporabo.

- Če pihalnik ali akumulatorska baterija nista pravilno vzdrževana ali popravljena, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.



- ▶ Pihalnika in akumulatorske baterije ne vzdržujte ali popravljajte sami.
- ▶ Če je pihalnik ali akumulatorsko baterijo treba vzdrževati ali popraviti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

## 5 Pripravljanje pihalnika za uporabo


### 5.1 Pripravljanje pihalnika za uporabo

Pred vsakim začetkom dela je treba izvesti naslednje korake:


- ▶ Prepričajte se, da so naslednji sestavni deli v varnem stanju za uporabo:
  - Pihalnik, □ 4.6.
  - Akumulatorsko baterijo je treba uporabljati, kot je opisano v navodilih za uporabo akumulatorske baterije STIHL AR L.
- ▶ Akumulatorsko baterijo preverite tako, kot je opisano v navodilih za uporabo akumulatorske baterije STIHL AR L.
- ▶ Akumulatorsko baterijo do konca polnite, kot je opisano v navodilih za uporabo polnilnikov STIHL AL 301, 301-4, 500.
- ▶ Očistite pihalnik, □ 15.
- ▶ Namestite pihalno cev, □ 6.1.
- ▶ Namestite šobo, □ 6.2.
- ▶ Nameščanje in nastavljanje nosilnega pasu, □ 8.1.
- ▶ Preverite upravljalne elemente, □ 10.
- ▶ Če korakov ni mogoče izvesti: pihalnika ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

## 6 Sestavljanje pihalnika


### 6.1 Montaža pihalne cevi



- ▶ „Objemko z držalom snopa kablov“ (2) potisnite na cevno koleno (1).
- ▶ Nagubano cev (3) potisnite na cevno koleno (1). Nagubana cev (3) je poravnana s cevnim kolonom (1).
- ▶ „Objemko z držalom snopa kablov“ (2) do prislonila potisnite na nagubano cev (3) in jo poravnajte tako, da je oko vijaka (5) obrnjeno navzdol.
- ▶ Privijte in pritegnite vijak (4).




- ▶ Objemko (6) potisnite na pihalno cev (7).
- ▶ Pihalno cev (7) do naslona potisnite v nagubano cev (3).
- ▶ Pihalno cev (7) naravnajte tako, da bo ročaj (10) obrnjen navzgor.
- ▶ Objemko (6) do prislona potisnite na nagubano cev (3) in jo poravnajte tako, da je oko vijaka (9) obrnjeno navzdol.
- ▶ Privijte in pritegnite vijak (8).

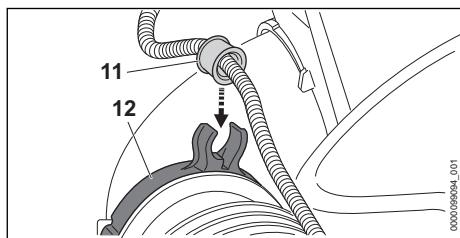

- ▶ Vtičnico (11) pritisnite v držalo za snop kablov (12).  
Puša slišno zaskoči.

## 6.2 Montiranje in demontiranje šobe


- ▶ Izklopite motor.




- ▶ Poravnajte zatič (3) in utor (4) na enako višino.
- ▶ Šobo (1) potisnite na pihalno cev (2).
- ▶ Šobo (1) vrtite tako dolgo, da zaskoči.  
Šobo ni več treba demontirati.

## 7 Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije


### 7.1 Vstavljanje akumulatorske baterije

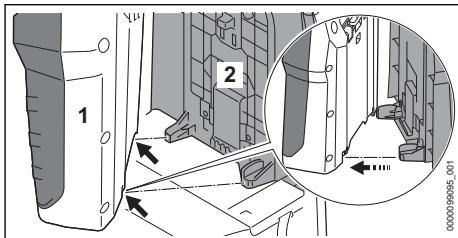

- ▶ Akumulatorsko baterijo (1) tako namestite na hrbitno ploščo (2), da se bosta vodili na hrbitni plošči (2) prilegali v odprtini na akumulatorski bateriji (1).

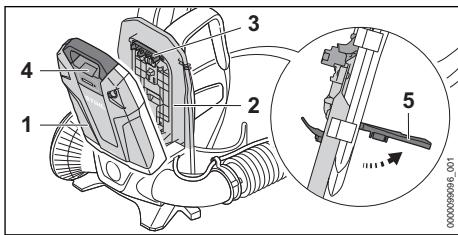

- ▶ Ročico (5) pomaknите navzgor in jo držite.
- ▶ Akumulatorsko baterijo (1) pritisnite na hrbitno ploščo (2), dokler se vtič (3) ne prilega vtičnici (4).

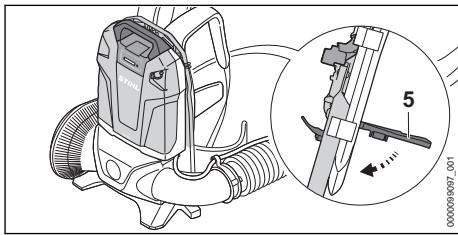

- ▶ Ročico (5) potisnite navzdol, da slišno zaskoči.

### 7.2 Odstranitev akumulatorske baterije


- ▶ Pihalnik položite na ravno površino.
- ▶ Ročico premaknite navzgor.
- ▶ Snemite akumulatorsko baterijo.

## 8 Nastavljanje pihalnika za uporabnika


### 8.1 Nameščanje in snemanje nosilnega pasu

#### 8.1.1 Nameščanje in nastavljanje nosilnega pasu

- Pihalnik si nadenite na hrbet.

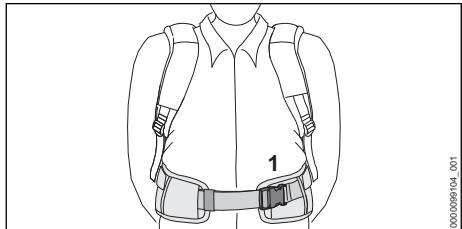

- Spnite zapiralo (1) bočnega pasu.

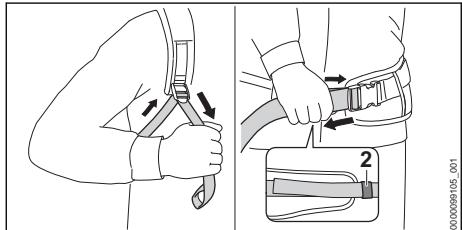


- Napnite pasova, da se bo bočni pas prilegal na bok in hrbtna blazina na hrbet.
- Konec bočnega pasu napeljite skozi zaponko (2).

#### 8.1.2 Odlaganje nosilnega pasu

- Zrahljate pasove.
- Odprite zapiralo na bočnem pasu.
- Pihalnik snemite s hrba.

### 8.2 Nastavitev upravljalnega ročaja

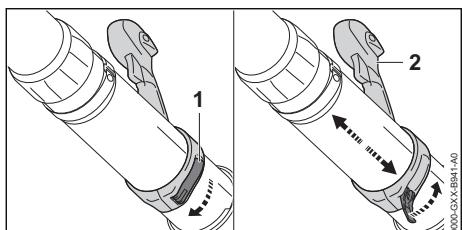


- Odprite hitro vpenjalo (1).
- Upravljalni ročaj (2) potisnite v želeni položaj.
- Zaprite hitro vpenjalo (1).

Hitro vpenjalo slišno zaskoči.

### 8.3 Prestavljanje pihalne cevi

Šobo je mogoče brezstopenjsko nastaviti glede na telesno višino uporabnika in delo.

- Izklopite motor.

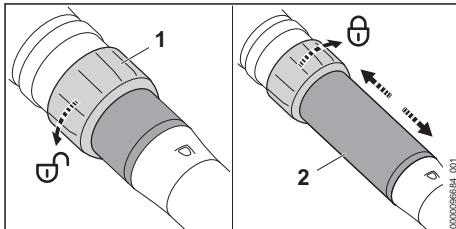


- Objemno matico (1) za pol obrata zavrtite v smeri ⚡.
- Pihalno cev (2) nastavite na želeno dolžino.
- Objemno matico (1) vrtite do konca v smeri ⚡.

## 9 Vklop in izklop pihalnika

### 9.1 Vklop pihalnika

- Pihalnik z desno roko primite za upravljalni ročaj, tako da s palcem trdno objamete upravljalni ročaj.

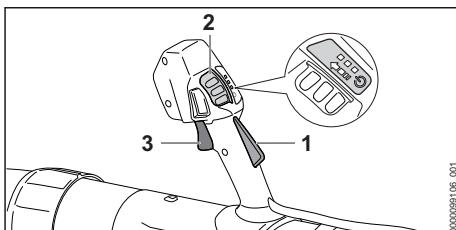

- Z roko pritisnite zaporo prestavne ročice (1) in jo držite pritisnjeno.
- Sprostitveni drsnik (2) s palcem potisnite proti smeri puščice in pusite, da skoči nazaj. LED-lučke svetijo in prikazujejo nazadnje nastavljeno stopnjo moči.
- S kazalcem pritisnite prestavno ročico (3) in jo držite pritisnjeno.

Pihalnik pospešuje in iz šobe izteka zrak.

Dlje kot držite prestavno ročico (3) pritisnjeno, toliko več zraka izteka iz šobe.

Pihalnik lahko vklopite tudi tako, da najprej pritisnete sprostitveni drsnik (2) in v 3 minutah (dokler svetilo diode LED) pritisnete zaporo prestavne ročice (1). Prestavna ročica (3) je s tem sproščena in pihalnik pripravljen za uporabo.

Če prestavno ročico (3) in zaporo prestavne ročice (1) po vklopu izpustite, LED diode svetijo še 3 minute. Dokler svetilo diode LED, lahko

pihalnik brez pritiska na zaporo prestavne ročice (2) znova vklopite.

## 9.2 Izklop pihalnika

- Izpustite prestavno ročico in zaporo prestavne ročice.

Zrak več ne izteka iz šobe.

- Če zrak še naprej izteka iz šobe: odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

Pihalnik je pokvarjen.

## 10 Preverjanje pihalnika

### 10.1 Preverjanje upravljalnih elementov

#### Prestavna ročica

- Odstranite akumulatorsko baterijo.
- Poskusite potisniti prestavno ročico, ne da bi pritisnili zaporo prestavne ročice.
- Če prestavno ročico lahko potisnete: pihalnika ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
- Zapora prestavne ročice je pokvarjena.
- Sprostivteni drsnik s palcem potisnite proti smeri puščice in pusite, da skoči nazaj.
- Pritisnite zaporo prestavne ročice in jo držite pritisnjeno.
- Pritisnite prestavno ročico.
- Izpustite prestavno ročico in zaporo prestavne ročice.
- Če se sprostivteni drsnik, prestavna ročica ali zapora prestavne ročice težko premikajo ali ne skočijo nazaj v začetni položaj: pihalnika ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

Sprostivteni drsnik, prestavna ročica ali zapora prestavne ročice so pokvarjeni.

#### Vklop pihalnika

- Vstavite akumulatorsko baterijo.
- Z roko pritisnite zaporo prestavne ročice in jo držite pritisnjeno.
- Sprostivteni drsnik s palcem potisnite proti smeri puščice in pusite, da skoči nazaj.
- Prestavno ročico pritisnite in jo držite pritisnjeno.
- Iz šobe izteka zrak.
- Če 3 LED-lučke utripajo rdeče: odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
- Obstaja motnja pihalnika.
- Izpustite prestavno ročico.
- Zrak več ne izteka iz šobe.

- Če zrak še naprej izteka iz šobe: odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

Pihalnik je pokvarjen.

## 11 Delo s pihalnikom

### 11.1 Drža in vodenje pihalnika




000098986\_001

- Pihalnik nosite na hrbtni.
- Pihalnik z desno roko primite za upravljalni ročaj in ga vodite tako, da s palcem trdno objamete upravljalni ročaj.

### 11.2 Nastavljanje stopnje moči

Odvisno od uporabe se lahko nastavijo 3 stopnje moči. LED-lučke prikazujejo nastavljeno stopnjo moči. Višja kot je stopnja moči, več zraka lahko izstopa iz šobe.

Nastavljena stopnja moči vpliva na čas delovanja akumulatorske baterije. Nižja kot je stopnja moči, daljši je čas delovanja akumulatorske baterije.



000098987\_001


- Pritisnite zaporo prestavne ročice (1) in jo držite pritisnjeno.
- Sprostivteni drsnik (2) s palcem potisnite proti smeri puščice in pusite, da skoči nazaj. LED-lučke svetijo in prikazujejo nastavljeno stopnjo moči.
- Sprostivteni drsnik (2) potisnite naprej in pustite, da skoči nazaj.

Nastavljena je naslednja stopnja moči. Po tretji stopnji moči znova sledi prva stopnja moči.

- Sprostivteni drsnik (2) tako pogosto pritiskajte naprej in pustite, da skoči nazaj, dokler ni nastavljena želena stopnja moči.

## 11.3 Aktiviranje in deaktiviranje fiksnega plina

Ne glede na nastavljeno stopnjo moči se lahko aktivira fiksni plin. Vsako želeno moč pihanja je mogoče fiksirati preko fiksnega plina.




- ▶ Vklonite pihalnik.
- ▶ Nastavite stopnjo moči.
- ▶ Moč pihanja nastavite preko prestavne ročice (1).
- ▶ Pritisnite tipko za fiksni plin (2). Moč pihanja je fiksirana. Prestavno ročico lahko izpustite.

Da bi deaktivirali fiksni plin, znova pritisnite tipko za fiksni plin (2).

## 11.4 Aktiviranje funkcije Boost

Ne glede na nastavljeno stopnjo moči se lahko aktivira funkcija Boost. Če je funkcija Boost aktivirana, piha pihalnik z največjo močjo.


Funkcija Boost vpliva na čas delovanja akumulatorske baterije. Dlje kot je funkcija Boost aktivirana, krajši je čas delovanja akumulatorske baterije.



- ▶ Pritisnite prestavno ročico (1) in jo držite pritisnjeno. LED-lučke zaporedoma zasvetijo. Funkcija Boost je aktivirana.

Če prestavno ročico (1) izpustite, je funkcija Boost deaktivirana. Znova je nastavljena nazadnje uporabljena stopnja moči.

## 11.5 Pihanje

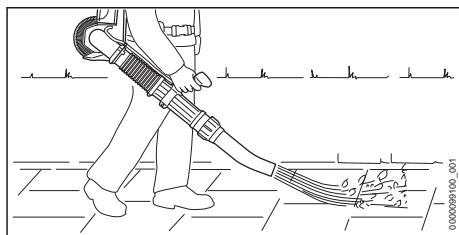

- ▶ Šobo usmerite v tla.
- ▶ Počasi in nadzorovano se premikajte naprej.

## 12 Po delu

### 12.1 Po delu

- ▶ Izklopite pihalnik in odstranite akumulatorsko baterijo.
- ▶ Če je pihalnik moker: počakajte, da se pihalnik posuši.
- ▶ Očistite pihalnik.

## 13 Transport


### 13.1 Transport pihalnika

- ▶ Izklopite pihalnik in odstranite akumulatorsko baterijo.

#### Nošenje pihalnika

- ▶ Pihalnik nosite na hrbtni in pihalni cev z desno roko držite za upravljalni ročaj ali jo nosite za ročaj.

#### Transport pihalnika v vozilu



- ▶ Pihalno cev s trakom (1) pritrdite na kavelj (2) hrbtne plošče.
- ▶ Pihalnik zavarujte, da se ne bo mogel prevrniti in premikati.

## 14 Shranjevanje

### 14.1 Shranjevanje pihalnika

- ▶ Izklopite pihalnik in odstranite akumulator.
- ▶ Pihalnik shranite tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
  - Pihalnik je izven dosega otrok.
  - Pihalnik je čist in suh.

## 15 Čiščenje

### 15.1 Čiščenje pihalnika

- Izklopite pihalnik in odstranite akumulatorsko baterijo.
- Pihalnik očistite z vlažno krpo.
- Prezračevalne reže očistite s čopičem.
- Zaščitno rešetko očistite s čopičem ali mehko krtačo.

## 16 Vzdrževanje in popravljanje

### 16.1 Vzdrževanje in popravljanje pihalnika

Uporabnik ne more sam vzdrževati in popravljati pihalnika.

- Če je treba pihalnik vzdrževati oz. če je pokvarjen ali poškodovan: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

## 17 Odpravljanje motenj

### 17.1 Odpravljanje motenj pihalnika in akumulatorske baterije

Motnja	LED-lučke na akumulatorski bateriji	Vzrok	Rešitev
Pihalnik se ob vklopu ne zažene.	1 LED-lučka utripa zeleno.	Akumulatorska baterija je premalo napolnjena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Akumulatorsko baterijo polnite tako, kot je opisano v navodilih za uporabo polnilnikov STIHL AL 301, 301-4, 500.</li> </ul>
	1 LED-lučka sveti rdeče.	Akumulatorska baterija je pretopla ali prehladna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► odstranite akumulatorsko baterijo.</li> <li>► počakajte, da se akumulatorska baterija segreje ali ohladi.</li> </ul>
	3 LED-lučke utripajo rdeče.	Obstaja motnja pihalnika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstranite akumulatorsko baterijo in jo ponovno vstavite.</li> <li>► Vklonite pihalnik.</li> <li>► Če 3 LED-lučke še vedno utripajo rdeče: pihalnika ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.</li> </ul>
	3 LED-lučke svetijo rdeče.	Pihalnik je pretopel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstranite akumulatorsko baterijo.</li> <li>► Počakajte, da se pihalnik ohladi.</li> </ul>
	4 LED-lučke utripajo rdeče.	Obstaja motnja akumulatorske baterije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstranite akumulatorsko baterijo in jo ponovno vstavite.</li> <li>► Vklonite pihalnik.</li> <li>► Če 4 LED-lučke še vedno utripajo rdeče: akumulatorske baterije ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.</li> </ul>
		Električna povezava med pihalnikom in akumulatorsko baterijo je prekinjena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstranite akumulatorsko baterijo.</li> <li>► Če se pihalnik ob vklopu ne zažene: očistite kontaktne površine na vtiču kot je opisano v navodilih za uporabo akumulatorske baterije STIHL AR L.</li> </ul>
		Pihalnik ali akumulatorska baterija sta vlažna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Počakajte, da se pihalnik ali akumulatorska baterija posušita.</li> </ul>
		Prestavno ročico ste pred pritiskom na sprostitevni drsnik že pritisnili.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pihalnik vklonite, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.</li> </ul>
	3 LED-lučke svetijo rdeče.	Pihalnik je pretopel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstranite akumulatorsko baterijo.</li> <li>► Počakajte, da se pihalnik ohladi.</li> </ul>
		Obstaja električna motnja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstranite akumulatorsko baterijo in jo ponovno vstavite.</li> </ul>
Pihalnik se med delovanjem izklopi.			

Motnja	LED-lučke na akumulatorski bateriji	Vzrok	Rešitev
			<ul style="list-style-type: none"> <li>► Če se pihalnik ob vklopu ne zažene: očistite kontaktne površine na vtiču kot je opisano v navodilih za uporabo akumulatorske baterije STIHL AR L.</li> <li>► Vklopite pihalnik.</li> </ul>
Čas delovanja pihalnika je prekratek.		Akumulatorska baterija ni do konca napolnjena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Akumulatorsko baterijo do konca polnite, kot je opisano v navodilih za uporabo polnilnikov STIHL AL 301, 301-4, 500.</li> </ul>
		Življenska doba akumulatorske baterije je prekoračena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamenjajte akumulatorsko baterijo.</li> </ul>

## 18 Tehnični podatki

### 18.1 Pihalnik STIHL BGA 300.0

- Dovoljena akumulatorska baterija: STIHL AR L
- Pihalna sila: 26 N
- Največja hitrost zraka: 86 m/s
- Povprečna hitrost zraka: 72 m/s
- Največji pretok zraka (brez pihalne naprave): 1345 m<sup>3</sup>/h
- Pretok zraka: 970 m<sup>3</sup>/h
- Teža brez akumulatorske baterije: 7,4 kg

Čas delovanja je naveden na [www.stihl.com/battery-life](http://www.stihl.com/battery-life).

### 18.2 Vrednosti hrupa in vibracij

K-vrednost za ravni zvočnega tlaka znaša 2 dB(A). K-vrednost za ravni zvočne moči znaša 2 dB(A). K-vrednost za vrednosti vibracij znaša 2 m/s<sup>2</sup>.

STIHL priporoča uporabo zaščite sluha.

- Raven zvočnega tlaka L<sub>pA</sub>, izmerjena v skladu s standardom EN 50636-2-100: 84 dB(A).
- Raven zvočne moči L<sub>wA</sub>, izmerjena v skladu s standardom EN 50636-2-100: 94 dB(A).
- Vrednost vibracij a<sub>hv</sub>, izmerjena v skladu s standardom EN 50636-2-100, upravljalni ročaj: < 0,2 m/s<sup>2</sup>.

Navedene vrednosti vibracij so bile izmerjene po standardiziranem preizkusnem postopku in se lahko uporabijo za primerjavo električnih naprav. Dejansko nastale vrednosti vibracij lahko odstopenajo od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe. Navedene vrednosti vibracij se lahko uporabijo za grobo oceno nastanka vibracij. Dejanski nastanek vibracij pa je potreben izračunati natančno. Pri tem se lahko upoštevajo tudi časi, v katerih je bila električna naprava izklopljena in tisti časi, ko je bila naprava sicer vklapljenata, vendar ni delovala pod obremenitvijo.

Informacije glede izpolnjevanja direktive o obveznostih delodajalcev glede vibracij 2002/44/ES so na voljo na spletnem naslovu [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### 18.3 REACH

REACH je oznaka za direktivo ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

Informacije glede izpolnjevanja direktive REACH so na voljo na spletnem naslovu [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

## 19 Nadomestni deli in dodatni pribor

### 19.1 Nadomestni deli in dodatni pribor

**STIHL** Ti simboli označujejo originalne nadomestne dele STIHL in originalni dodatni pribor STIHL.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov STIHL in originalnega dodatnega pribora STIHL.

Zanesljivosti, varnosti in ustreznosti nadomestnih delov in dodatnega pribora drugih proizvajalcev STIHL kljub stalnemu opazovanju trga ne more oceniti in STIHL tudi ne more jamčiti za njihovo uporabo.

Originalni nadomestni deli STIHL in originalni dodatni pribor STIHL so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

## 20 Odstranjevanje

### 20.1 Odstranjevanje pihalnika

Informacije glede odstranjevanja so na voljo pri lokalni upravi ali pooblaščenem prodajalcu STIHL.

Nepravilno odstranjevanje lahko škoduje zdravju in obremeniti okolje.

- Izdelke STIHL vključno z embalažo odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi.
- Ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

## 21 Izjava EU o skladnosti

### 21.1 Pihalnik STIHL BGA 300.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Nemčija

z izključno odgovornostjo izjavlja, da

- Izvedba: akmulatorski pihalnik
- Znamka izdelovalca: STIHL
- Tip: BGA 300.0
- Identifikacija serije: BA03

ustreza zadavnim določbam smernic 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU in 2000/14/ES in je bila razvita in izdelana v skladu z na datum proizvodnje veljavnimi različicami standardov: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, ob upoštevanju EN 50636-2-100. Za ugotavljanje izmerjene in zajamčene ravni zvočne moči je bilo postopano v skladu s smernico 2000/14/ES, Priloga V.

- Izmerjena raven zvočne moči: 94 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči: 96 dB(A)

Tehnična dokumentacija je shranjena pri ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Produktzulassung.

Letnica izdelave, država proizvodnje in serijska številka so navedene na pihalniku.

Waiblingen, 29.10.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



Dr. Jürgen Hoffmann, Vodja oddelka Produktzulassung Predpisi o izdelkih

## 22 Izjava UKCA o skladnosti

### 22.1 Pihalnik STIHL BGA 300.0



ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Nemčija

z izključno odgovornostjo izjavlja, da

- Izvedba: akmulatorski pihalnik
- Znamka izdelovalca: STIHL
- Tip: BGA 300.0
- Identifikacija serije: BA03

je v skladu z ustreznimi določbami britanskih predpisov The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 in Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 ter je bil zasnovan in izdelan v skladu z različicami naslednjih standardov, veljavnih na dan izdelave: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1, ob upoštevanju standarda EN 50636-2-100.

Za določitve izmerjene in zajamčene ravni zvočne moči je bil uporabljen predpis Združenega kraljestva Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Izmerjena raven zvočne moči: 94 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči: 96 dB(A)

Tehnično dokumentacijo hrani ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Letnica izdelave, država proizvodnje in serijska številka so navedene na pihalniku.

Waiblingen, 29.10.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



za  
Dr. Jürgen Hoffmann, Vodja oddelka Produktzulassung Predpisi o izdelkih

## 23 Splošni varnostni napotki za električno orodje

### 23.1 Uvod

V tem poglavju so opisani splošni varnostni napotki, ki jih za ročno električno orodje predpiše standard EN/IEC 62841.

STIHL mora ta besedila natisniti.

Varnostni napotki za preprečevanje električnega udara, ki so navedeni v poglavju "Električna varnost", ne veljajo za akumulatorske izdelke STIHL.



## OPOZORILO

- Preberite varnostne napotke, navodila, slike, krovne prikaze in tehnične podatke, s katerimi je opremljeno to električno orodje. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe. **Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

Izraz "električno orodje", ki se uporablja v varnostnih napotkih, se nanaša na orodje, ki se napaja z električno energijo (z omrežnim kablom), ali na orodje, ki se napaja z akumulatorsko baterijo (brez omrežnega kabla).

### 23.2 Varnost na delovnem mestu

- a) **Vaše delovno mesto mora biti čisto in dobro osvetljeno.** Zaradi neurejenega in slabo osvetljenega delovnega mesta lahko pride do nesreč.
- b) **Ne uporabljajte električnega orodja v eksplozivno ogroženem okolju, v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prašni delci.** Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali paro.
- c) **Otroci in druge osebe naj se med uporabo električnega orodja ne zadržujejo v bližini.** V trenutku nepozornosti lahko izgubite nadzor nad električno napravo.

### 23.3 Električna varnost

- a) **Priklučni vtič električnega orodja se mora prilegati vtičnici.** Vtič v nobenem primeru ni dovoljeno sprememnjati. Ne uporabljajte adapterskih vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi orodji. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- b) **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelniki, štedilniki in hladilniki.** Obstaja namreč večje tveganje električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.
- c) **Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
- d) **Priklučnega kabla ne uporabljajte za namene, ki niso v skladu z njegovo uporabo.**

**Priklučnega kabla nikoli ne uporabljajte za nošenje, vlečenje ali za odstranjevanje vtiča iz vtičnice.** Priklučni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli. Poškodovani ali zavozlani priključni kabli povečujejo tveganje električnega udara.

- e) **Če delate z električnim orodjem na prostem, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so namenjeni tudi za uporabo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- f) **Če se delu z električnim orodjem v vlažnem okolju ne morete izogniti, uporabite zaščitno stikalo za okvarni tok.** Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zmanjšuje tveganje električnega udara.

### 23.4 Varnost oseb

- a) **Pri delu z električnim orodjem bodite pazljivi, odgovorni in razumnji.** Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni, pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- b) **Nosite osebno zaščitno opremo in vedno zaščitna očala.** Uporaba osebne zaščitne opreme, kot je protiprašna maska, nedrsni zaščitni čevlji, zaščitna čelada ali zaščita sluha, zmanjšujejo tveganje za poškodbe.
- c) **Preprečujte nenameren zagon naprave.** Preden električno orodje priključite na omrežje in/ali na akumulatorsko baterijo in preden ga dvignite ali nosite, se prepričajte, da je električno orodje izklopjeno. Če imate pri nošenju električnega orodja prst na stikalu ali pa je električno orodje vključite priklopjeno na električno omrežje, lahko to pripovede do nesreče.
- d) **Preden vklopite električno orodje, odstranite vsa nastavljena orodja ali izvajače.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu električnega orodja, lahko povzroči poškodbe.
- e) **Izogibajte se nenormalni drži telesa.** Poskrbite za varno in stabilno stojisko ter pazite na ravnotežje. Tako boste pri nepriskakovanih situacijah lažje nadzorovali električno orodje.
- f) **Nosite ustreznega oblačila.** Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte gibljivim delom. Široka oblačila, nakit ali dolgi

- lasje se lahko zapletejo v gibljive dele naprave.
- g) Če je mogoče montirati sesalne naprave za prah in lovilne naprave za prah, jih je treba priključiti in pravilno uporabljati. Uporaba sesalne naprave za prah zmanjšuje nevarnosti, ki lahko nastanejo s prašenjem.
- h) Čeprav ste že večkrat delali z električnim orodjem, morate kljub temu še vedno upoštevati varnostne predpise, ki veljajo za električna orodja. Zaradi nepazljivega ravnanja lahko že v delcu sekunde nastanejo hude poškodbe.
- ### 23.5 Uporaba in ravnanje z električnim orodjem
- a) Električnega orodja ne preobremenujte. Za svoje delo uporabite v ta namen predvideno električno orodje. S primernim električnim orodjem boste delali boljše in bolj varno v navedenem območju zmogljivosti.
- b) Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga več ni mogoče vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
- c) Vtič izvlecite iz vtičnice in/ali odstranite snemljivo akumulatorsko baterijo, preden začnete z nastavljanjem naprave, menjavo delov priključnega orodja ali odlaganjem električnega orodja. Omenjen varnostni ukrep preprečuje nenameren vklop električnega orodja.
- d) Električno orodje hranite izven dosega otrok. Električnega orodja naj ne uporabljajo osebe, ki niso seznanjene z njim ali niso prebrale navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- e) Skrbno negujte svoje električno orodje in priključno orodje. Preverjajte, ali gibljivi deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, ali so deli zlomljeni ali tako močno poškodovani, da je delovanje električnega orodja ovirano. Naj vam poškodovane dele pred uporabo električnega orodja popravijo. Vzrok za veliko nesreč je največkrat slabo vzdrževanje električnega orodja.
- f) Rezalna orodja naj bodo vedno čista in naostrrena. Skrbno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezili se ne zatikajo in se lažje vodijo.
- g) Uporabljajte električno orodje, priključno orodje, priključna orodja itd. v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje

## 23 Splošni varnostni napotki za električno orodje

- in delo, ki ga boste opravljali.** Če električno orodje uporabljate za druge namene, ki tukaj niso predvideni, lahko pride do nevarnih situacij.
- h) **Ročaji in ročajne površine morajo biti vedno suhi, čisti in brez olja in maščob.** Drseči ročaji in ročajne površine ne omogočajo varnega upravljanja in nadzora nad električnim orodjem v nepredvidenih situacijah.

## 23.6 Uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem

- a) Polnite akumulatorsko baterijo samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Za polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, obstaja nevarnost požara, če se v njem polnijo druge akumulatorske baterije.
- b) **V električnih orodjih uporabljajte samo za to predvidene akumulatorske baterije.** Pri uporabi drugih akumulatorskih baterij lahko nastane nevarnost poškodb in požara.
- c) **Neuporabljene akumulatorske baterije ne približujte sponkom za papir, kovancem, ključem, žebljem, vijakom ali drugim malim kovinskim predmetom, ki lahko povzročijo premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko povzroči požar in opeklino.
- d) **Pri nepravilni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina.** Izogibajte se stiku z akumulatorsko tekočino. **Pri naključnem stiku takoj sperite z vodo.** Če tekočina pride v stik z očmi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Akumulatorska tekočina lahko povzroči opeklino in draženje kože.
- e) **Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij.** Poškodovane ali spremenjene akumulatorske baterije se lahko začnejo nenavadno obnašati in lahko povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
- f) **Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam.** Ogenj ali temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozijo.
- g) **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite izven temperturnega območja, ki je navedeno v navodilih za uporabo.** Nepravilno polnjenje ali polnjenje izven dovoljenega temperturnega območja lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.

## 23.7 Servis

- a) **Naj Vam električno orodje popravlja kvalificirano osebje z uporabo originalnih nadomestnih delov.** Tako je zagotovljeno, da bo varnost električnega orodja ostala ohranjena.
- b) **Nikoli ne vzdržujte poškodovanih akumulatorskih baterij.** Vsakršno vzdrževanje akumulatorskih baterij sme izvajati samo proizvajalec ali pooblaščene servisne službe.

[www.stihl.com](http://www.stihl.com)



0458-724-9501-A



0458-724-9501-A